

Oldebjerg tank NEO

Tanken kan bestå af følgende:

1. Tank
2. Forhøjer til terræn
3. Dæksel



Tanken er vist med ekstraudstyr



Installationsvejledning Oldebjerg tank type NEO

Nedenstående installationsvejledning skal følges for, at garantien er gældende.

Modtagelse af tank:

Tank samt dele gennemgås for eventuelle transportskader.

Installation:

Tanken skal sætte efter gældende krav herunder DS 440 samt DS 432 og DS 430/475.

Udgravningen skal laves med min. 500mm frit omkring tanken hele vejen rundt.

TANKEN MÅ MAX HAVE ET JORDÆKKE PÅ 1,5m OVER TANKTOP

Tanken sættes på et velegnet komprimerbart friktionsmateriale, dette udjævningslag skal minimum være 200mm

Grundvand:

Tanken tåler grundvand til terræn. Er der højt grundvand skal tanken opdrift sikres. Hvis tanken har et jorddække på min. 80cm, er yderligere forankring ikke nødvendigt.

Genfyldning:

Der anvendes egnet genfyldningsmateriale (f.eks. Stabilgrus 8-16mm), som komprimeres i lag af 200mm.

Komprimeringen må ikke give anledning til deformationer af tanken.

Der fyldes vand i tanken i samme tempi som genfyldningen.

Hullet midt i tanken skal fyldes, det er vigtigt der ikke er nogle "luftlommer" tilbage. Der kan med fordel anvendes en 4x4 Stolpe til og komprimere med.

Det er vigtigt at der komprimeres ind under tankens sider for at undgå eventuelle deformationsskader på tanken.


Opføringsrør:

Opføringsrør påsættes efterhånden som genopfyldningen pågår.

Komprimeringen må ikke give anledning til deformationer af opføringsrøret.

Trafiklast:

Ved placering af tanken hvor der kommer trafiklast kontakt Oldebjerg for vejledning.

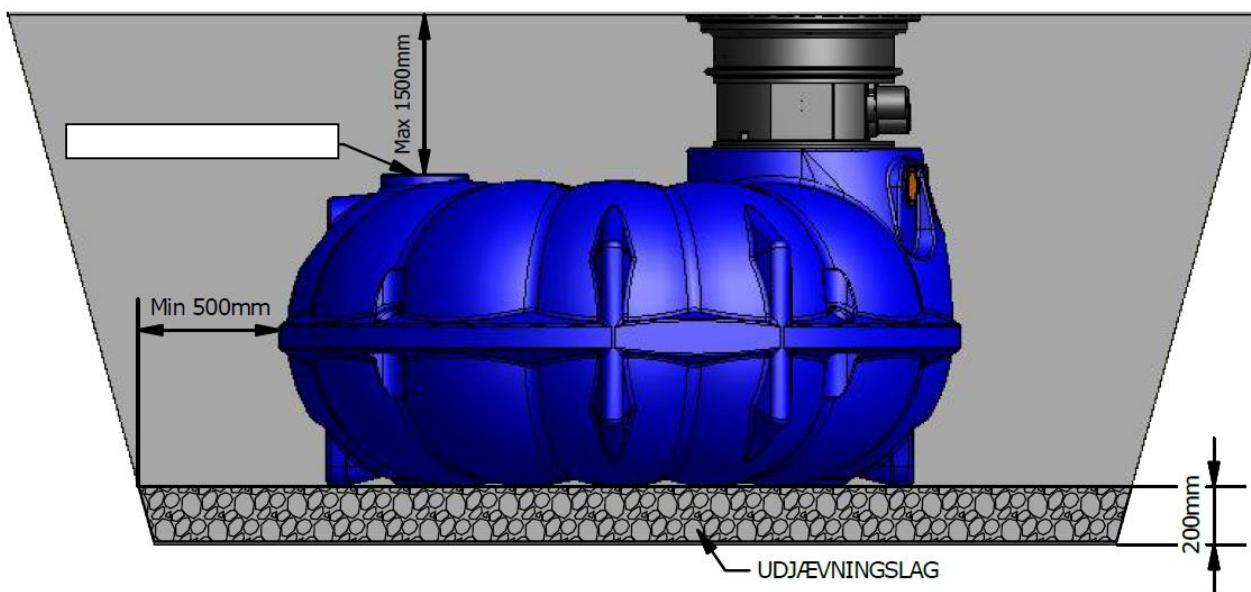

Du kan købe alt, hvad du skal bruge til dine VA projekter, hos Oldebjerg. Vi har åbent til kl. 16 på hverdage, og så har vi et af de mest velforsynede lagre. Ved at handle med os sparer du både tid og penge som du kan bruge på at gøre din forretning endnu bedre.