



OLDEBJERG

Alt til dine VA projekter

**En almindelig dansk familie
kan spare op til 50 %
af deres drikkevand,
med GRAFs regnvandsanlæg**



**Komplet løsning,
kun med GRAF
komponenter!**

GRAF regnvandsanlæg til havebrug



Integreret kurvefilter og mulighed for at installere dykpumpe



Justerbart teleskopdæksel med slangeudtag



Standard dæksel tåler 150 kg belastning. Støbejerns dæksel tåler 12,5 tons

FORDELE


- Genanvend regnvand til fx have og blomstervanding/væksthuse, rengøring ude og inde, bilvask og vask af solcelleanlæg
- Let at installere og bruge
- Anvender almindelig slangekobling og en trykfølsom pumpe til automatisk vandaktivering, der er lavet til Gardena®-systemet
- Lille synlig overflade
- Lavere strømforbrug – systemet aktiveres ved trykfald og kræver kun strøm, når det bruges.
- Pumpen skal ikke tømmes eller tages op af tanken om vinteren.

LØSNINGEN INDEHOLDER

- Platin tank
- Standard dæksel tåler 150 kg belastning. Støbejerns dæksel tåler 12,5 tons
- Før tank monteres rendestensbrønd/tagnedløbsbrønd
- Mulighed for integreret filterpakke med kurv/si
- Kan leveres med forskellige pumpe-løsninger
- Mulighed for integreret tilslutning for haveslange



GRAF regnvandsanlæg Professionel, til genanvendelse i hus og have

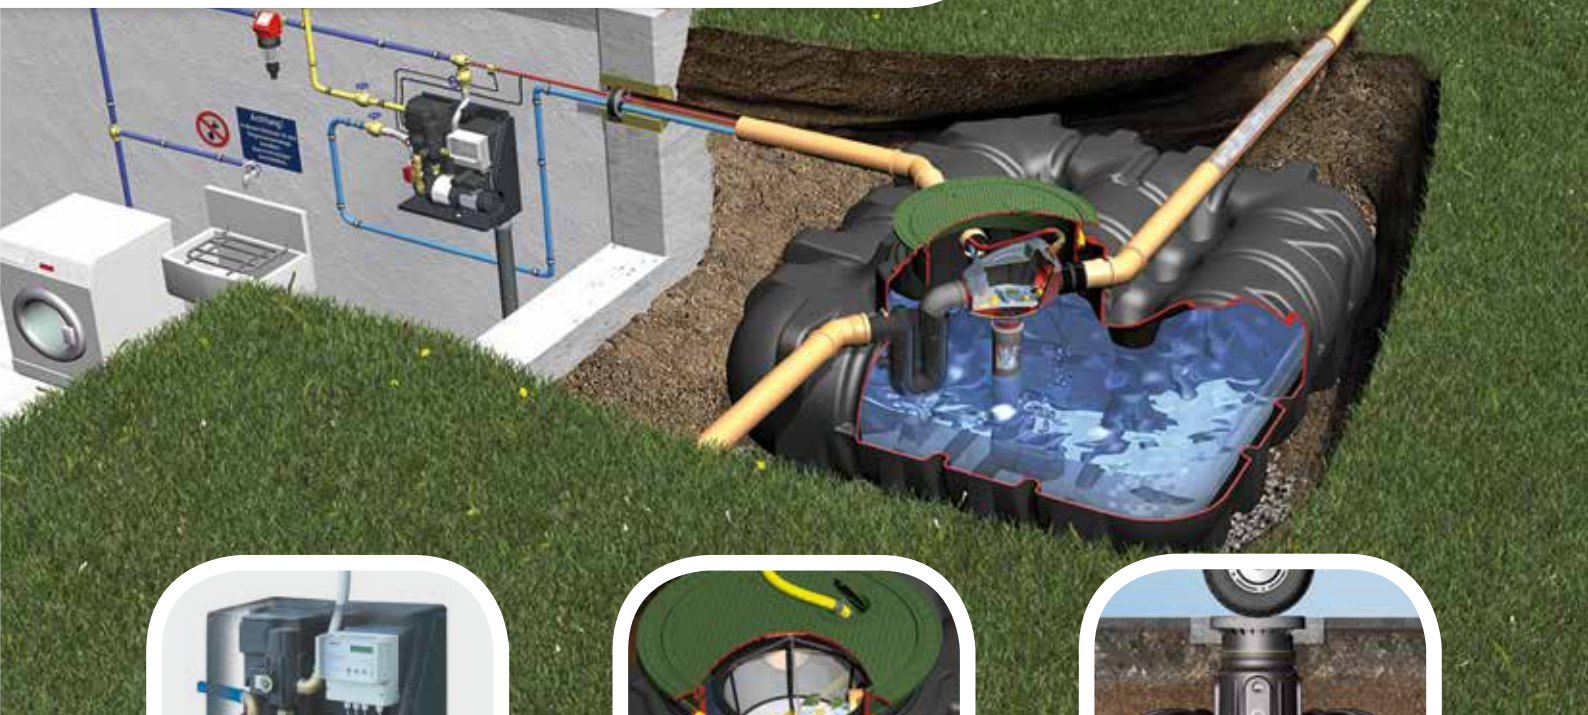

GRAF Aqua-Center-Silentio



Integreret filterpakke



Standard dæksel tåler 150 kg belastning. Støbejerns dæksel tåler 12,5 tons

FORDELE


- Genanvend regnvand til fx vaskemaskine, toiletbesøg, have og blomstervanding/væksthuse, rengøring ude og inde, bilvask og vask af solcelleanlæg
- Professionel løsning
- Patenteret filterteknologi og tilslutning til brugsvand i huset
- Let at montere med modulopbygning
- Kontrolsystem med microprocessor
- Digital visning af vandniveau
- Lille synlig overflade
- Lydsvag, kun 49db.

LØSNINGEN INDEHOLDER

- Platin tank
- Standard dæksel tåler 150 kg belastning. Støbejerns dæksel tåler 12,5 tons
- Før tank monteres rendestensbrønd/tagedløbsbrønd
- Mulighed for filterpakke
- Pumpepakke Professionel inklusiv drikkevandsmodul/ Aqua-Center-Silentio



Så meget drikkevand kan du spare

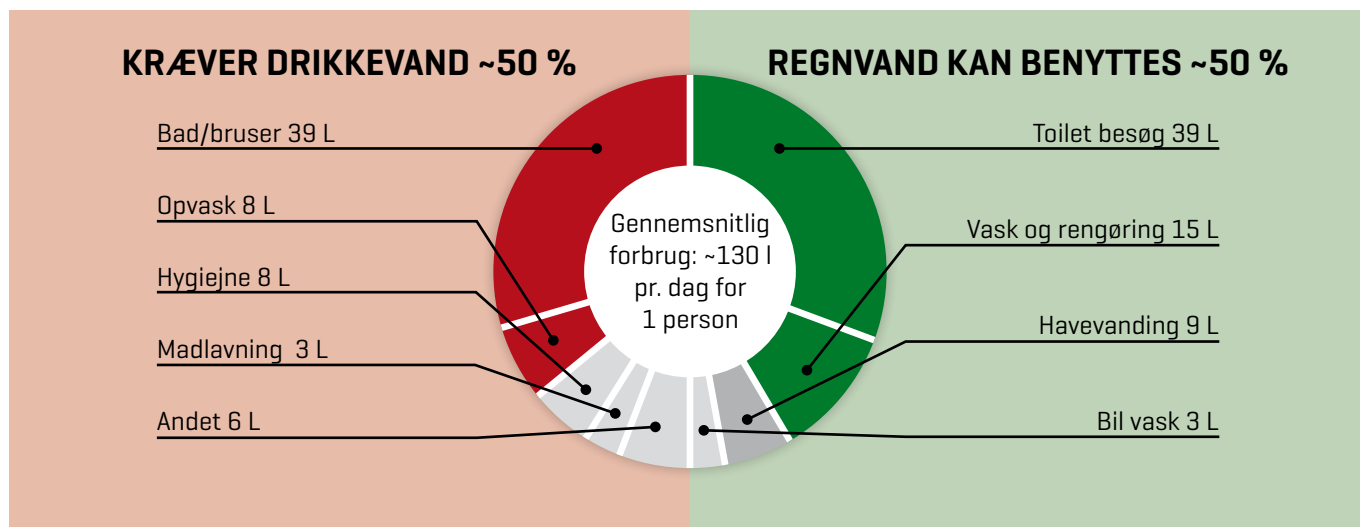

GRAF Platin tank, tekniske data

Total volume [Liter]	Bredde b [mm]	Længde l [mm]	Højde h [mm]	Højde hges [mm]	Min. højde Teleskop Maxi [mm]	Max. højde Teleskop Maxi [mm]	Vægt [kg]
1500	1250	2100	700	1015	1155	1355	82
3000	2100	2450	735	1050	1190	1390	180
5000	2300	2890	950	1265	1405	1605	250
7500	2250	3600	1250	1565	1705	1905	360

Max. jorddække (uden grundvand/last):
1200 mm

Max. akseltryk:
2,2 t

Max. totalvægt:
3,5 t


Max. pumpelængde:
15 m fra pumpe til tank

Anbefalet jorddække ved kørsel:
700-1000 mm

Grundvandsstabil:
Til tankkarm

Anbefalet jorddække ved nedgravning i grundvand:
700-1200 mm

Tilslutning:
4 x DN 100

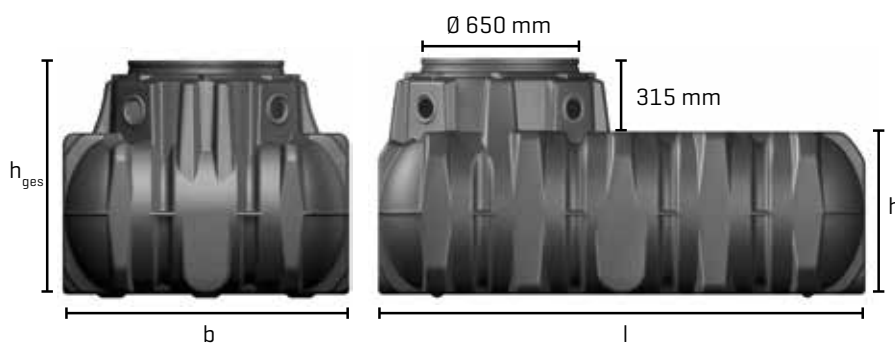

Du kan købe alt, hvad du skal bruge til dine VA projekter, hos Oldebjerg. Vi har åbent til kl. 16.00 på hverdage, og så har vi et Sjællands mest velforsynede lagre. Ved at handle med os sparer du både tid og penge som du kan bruge på at gøre din forretning endnu bedre.



OLDEBJERG

Alt til dine VA projekter

Oldebjerg AS, Industrivej 2, 4180 Sorø, Tlf. +45 57849023, info@oldebjerg.dk, www.oldebjerg.dk