Oldebjerg´s Logodæksel DN600

OLDEBJERG
Alt til dine VA projekter

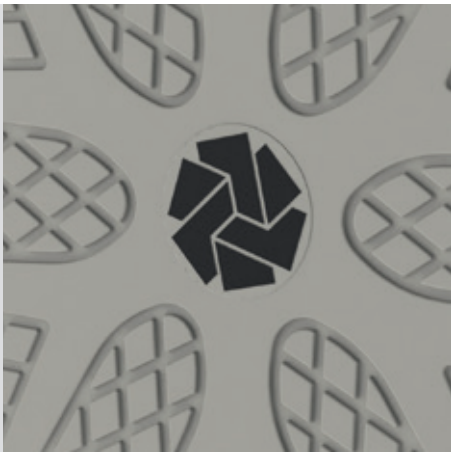

ANVENDELSE

Inspektionsbrønde og pumpebrønde, septiktanke, olie/fedtudskiller, kommunikation brønde og andre produkter med afgang til DN 600.

FORDELE

- Dæksel er børnesikret med 2 låse.
- Mønster i overfladen giver stor skridsikkerhed.
- God vandafstrømning, ingen isdannelse på overfladen i kolde perioder.
- Pakning kan installeres for at forebygge lugt fra kloaken.
- let at håndtere, ingen risiko for arbejdsskader sammenlignet med støbejern eller beton dæksel.
- Opfylder arbejdstilsynets krav om tunge løft.
- Holdbar: ingen korrosion eller rust.
- Nem åbning: ingen specielle værktøjer.

KVALITETSMÆRKER

ISO 15398

Dæksel er testet i henhold til kravene i den nyeste internationale standard ISO 15398: 2012.

TÜV SÜD

Produktet er certificeret af den internationale certificering selskab TÜV-Süd. Stivhed er kontrolleret af belastningen og slagprøver.

3,5 t

Installation: Logodækslet kan anvendes på arealer hvor der færdes fodgængere, cyklister og lette køretøjer I indkørsler op til max. 3,5 tons belastning.

UV+

Særlig UV-bestandig råmateriale muliggør anvendelsen af dækning i områder med højere UV-stråling.

Dækslet har bestået den lave temperatur test. Kan derfor anvendes i kolde klima.

Polyethylen anvendes som råvare til fremstilling. Kan derfor nemt genbruges reducere spild og miljøbelastning.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

Standard: ISO 15398: 2012.
Fri åbning: DN 600 mm.
Vægt: 13 kg (dæksel vejer kun 8,5 kg.).
Materiale: Polyethylen.
Farve: Gråt, UV-bestandig.
Belasnings klasse: A35 (3, 5 tons).
Test: Belastning Test i i henhold til EN 124. Frost testet i henhold til ISO 15398.
Låse: stk. låsearme af rustfri stål.

Oldebjerg AS, Industrivej 2, 4180 Sorø, Tlf. +45 57849023, info@oldebjerg.dk, www.oldebjerg.dk