


300/315 mm flydende karm m/ kort skørt og reces, 40T

Testet af Teknologisk institut
Produceret iht EN 124-2




OLDEBJERG

Alt til dine VA projekter



Fra siden

Mål

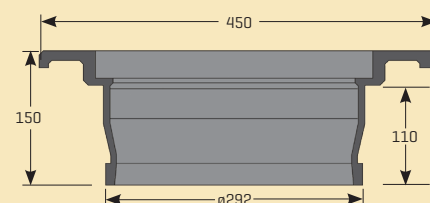

Beskrivelse og data

Flydende karm m/kort skørt

Karmen er forsynet med reces for evt påmontering af klikskørt.


Uden klikskørt anvendes karmen i en ø300mm brønd og med klikskørt anvendes karmen i en ø315mm brønd.

Dæmpepakning medfølger som standard i karmen.

Varenr.:	222451.034
Vægt:	16 kg
Klasse:	D 400
Materialekvalitet:	SG jern
Brønd:	300 / 315mm
Standard:	EN 124-2
Emballage:	Palle
Antal pr. palle:	24

Andre varenumre med denne vare

Dæksel varenr. 222451.834 benyttes som standard i karmen



222451.834 Ø315 mm dæksel med låsearm 40t

Tilbehør



2781321040 Klikskørt til 315mm brønd



222795.320 Cellegummiring



222219.900 Universal dækselnøgle



LOGODÆKSLE
DU SKAL BLOT BESTILLE
50 STK FOR AT FÅ DEM
UDEN MERPRIS

VI ER DE ENESTE I DK:
ALLE PRODUKTER
TESTET PÅ
TEKNOLOGISK INSTITUT

368
Inspected by DTI

Bestil på telefon 57 84 90 23 eller på www.oldebjerg.dk

Åbent alle hverdage mellem 6.30-16.00

Oldebjerg A/S · Industrivej 2 · 4180 Sorø