

TELESKOPISK UDSPARINGSRØR

- TIL GENNEMFØRING AF RØR I FUNDAMENTER



For mere info kontakt
Kasper Vendelbo
tlf.: 28 55 43 88



Lav en sikker udsparring hver gang




- Sænkning af støbning
- Ingen spildtid på efterfølgende tilpasninger
- Variabel længde på 330-470 mm




Med et teleskopisk udsparringsrør får du en udsparring som er placeret korrekt i fundamentet hver gang.

Samtidig opnås en solid og stærk cirkelrund udsparring hvor risikoen for revnedannelser minimeres

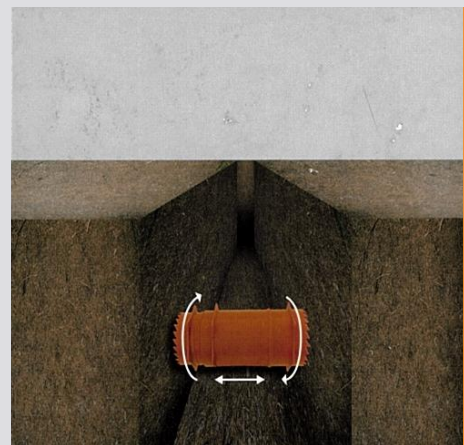

Udsparringsrøret er teleskopisk og kan skrues ud fra 330 til 470 mm alt efter udgravningens bredde.

Udsparringsrøret placeres i udgravningsrenden, hvor rørgennemføringen ønskes.

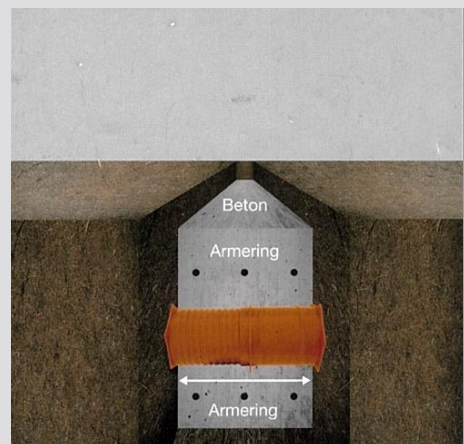

Her udskrues udsparringsrøret yderligere, indtil røret har skruet sig selv ind i udgravningens sider.

Rørets indvendige diameter er på 138 mm, og giver en perfekt cirkelformet udsparring.