

NYHED

FlexOne



VVS nr: 153453-416

PURUS

Skift til **FlexOne**

hvis du er træt af
at rense
din gamle vandlås



Rengøring af **FlexOne** indsatsvandlås:

- 1 Fjern gulvristen.

- 2 Vandlåsen kan være monteret ca. 15 cm nede i gulvafløbet og er monteret med en bøjle som er lagt ned - løft vandlåsen op.

- 3 Nem at rengøre
- skilles ad med et snuptag.

- 4 Sæt vandlåsen ned igen og læg risten på plads
- husk at efterfylde vandlåsen med vand.

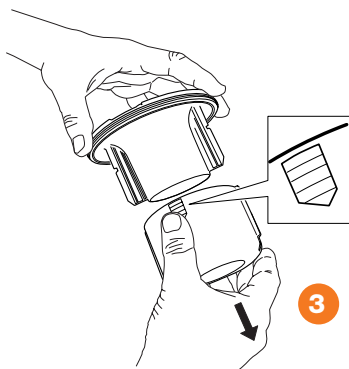

NYHED

- Stor indløbsdiameter, for max. flow.
- Ekstra lav, blot 92mm i byggehøjde.
- Nem at rengøre, skilles ad med et snuptag.
- Ingen kanter hvor hår og andet kan sætte sig fast.
- Fremstillet i miljørigtig PP-plast.
- VA-Godkendt.

FlexOne VVS nr: 153453-416 passer til:

153445-953



153445-956



153451-953



153451-956



153446-953



153447-956



PURUS

FlexOne

- ➔ Stor indløbsdiameter, for max. flow.

- ➔ Ekstra lav, blot 92mm i byggehøjde.

- ➔ Nem at rengøre, skilles ad med et snuhtag.

- ➔ Ingen kanter hvor hår og andet kan sætte sig fast.

- ➔ Fremstillet i miljørigtig PP-plast.

- ➔ VA-Godkendt.

www.purus.dk

Farum Gydevej 71, DK-3520 Farum
Tel: +45 4616 1919, Fax: +45 4616 1910
E-mail: info@purus.dk

PURUS