



FLEXI AQUA


SOKKELAFFUGTER



 Danskproduceret sokkelaffugter med mulighed for tilslutning til kloaksystemet

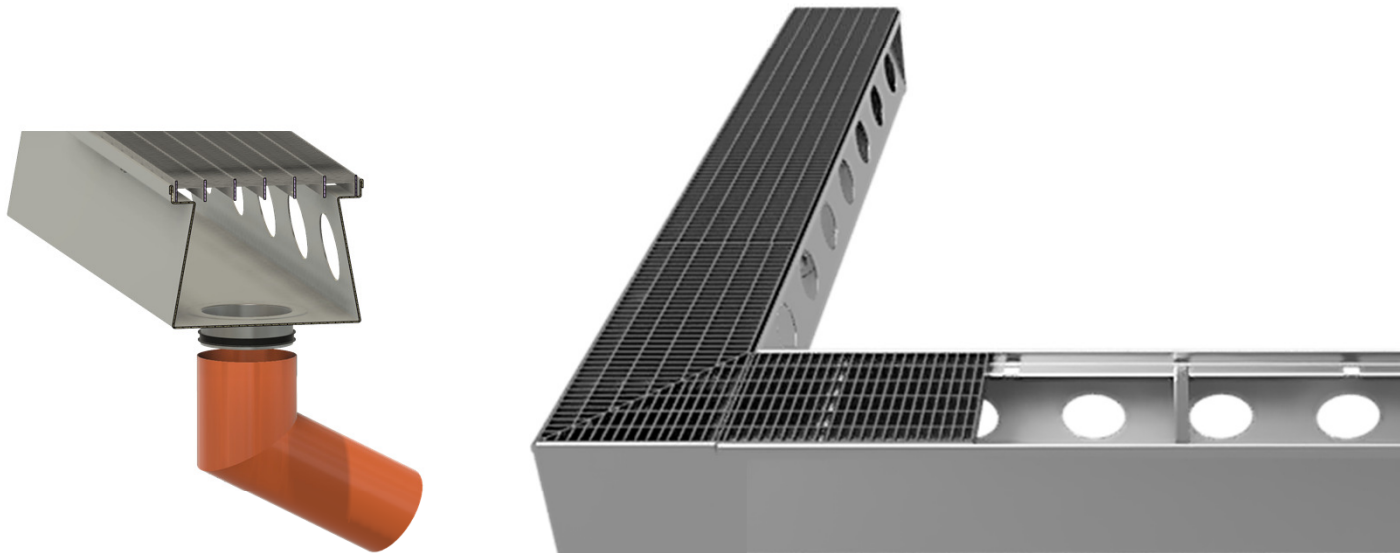


-  Videreudvikling af den populære Flexi Sokkelaffugter
-  Ventilerer og affugter bygningens fundament
-  Sikrer niveaufri adgang
-  Forhindrer nedsivning af overfladevand ved bygningens fundament
-  Let at rengøre
-  Markedets stærkeste konstruktion
-  Hurtig og enkel installation

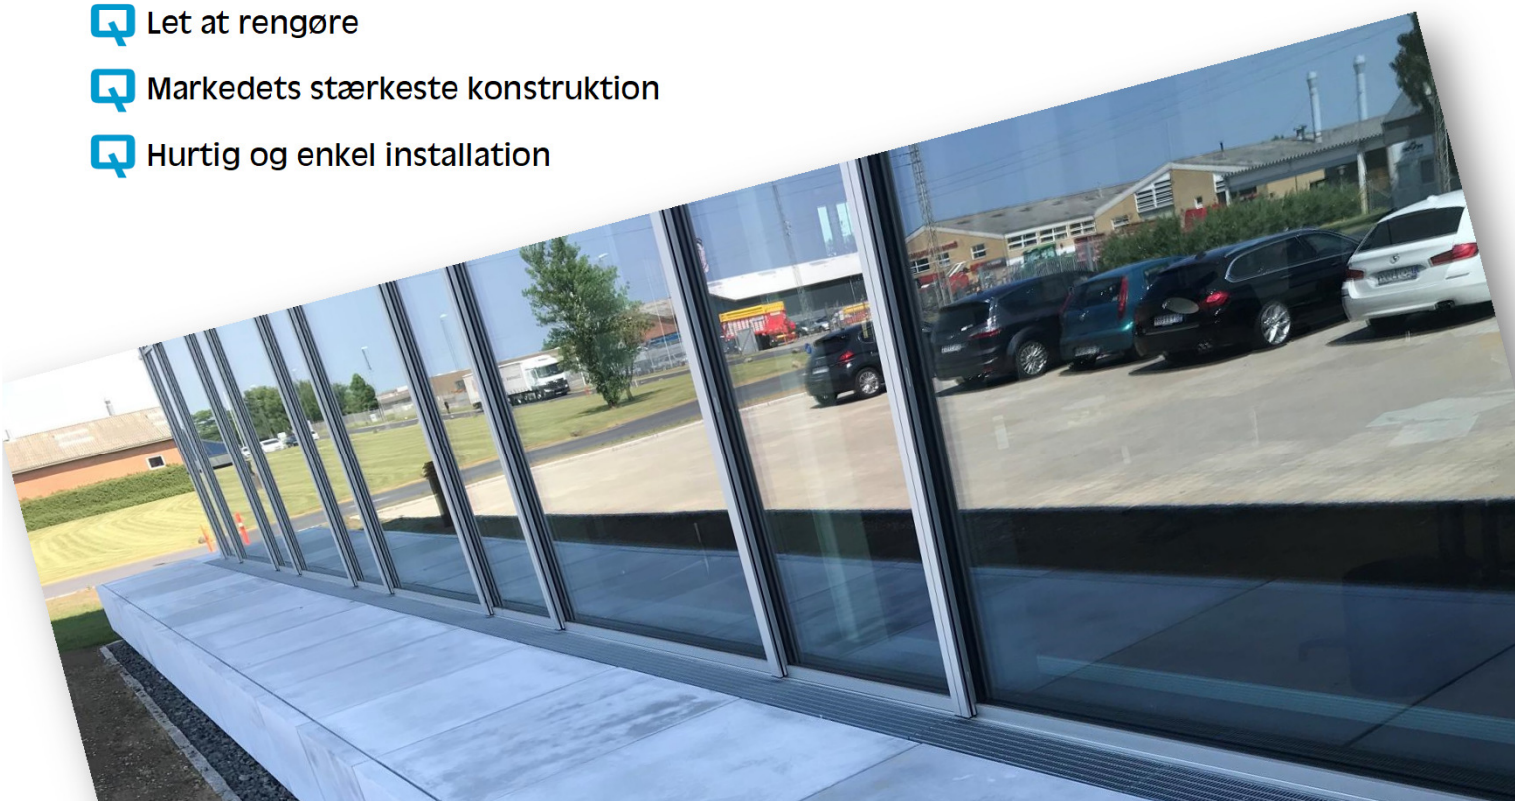

FLEXI AQUA

SOKKELAFFUGTER



Gitterrist

30x9 mm maskeåbning

100 mm

200 mm


300 mm

1250x100x25 mm

1000x200x25 mm

1000x300x25 mm

Varmforzinket iht. DS/EN1461



Hjørnerist

100 mm

200 mm


300 mm

500x500x25 mm

500x500x25 mm

500x500x25 mm

Varmforzinket iht. DS/EN1461



Sokkelaffugter

100 mm

200 mm


300 mm

1500x110x175 mm

1500x210x175 mm

1500x310x175 mm

Aluzink DX51D



Sokkelaffugter

m/studs for Ø110 rør

100 mm

200 mm


300 mm

1500x110x175 mm

1500x210x175 mm

1500x310x175 mm

Aluzink DX51D



Afstivning

100 mm

200 mm


300 mm

100x25x25 mm

200x25x25 mm

300x25x25 mm

Aluzink DX51D



Endeplade

100 mm

200 mm


300 mm

110x175x40 mm

210x175x40 mm

310x175x40 mm

Aluzink DX51D



Vinkel for døråbning


Specialmål uden merpris

990x50x25 mm

1200x50x25 mm

1500x50x25 mm

Varmforzinket iht. DS/EN1461

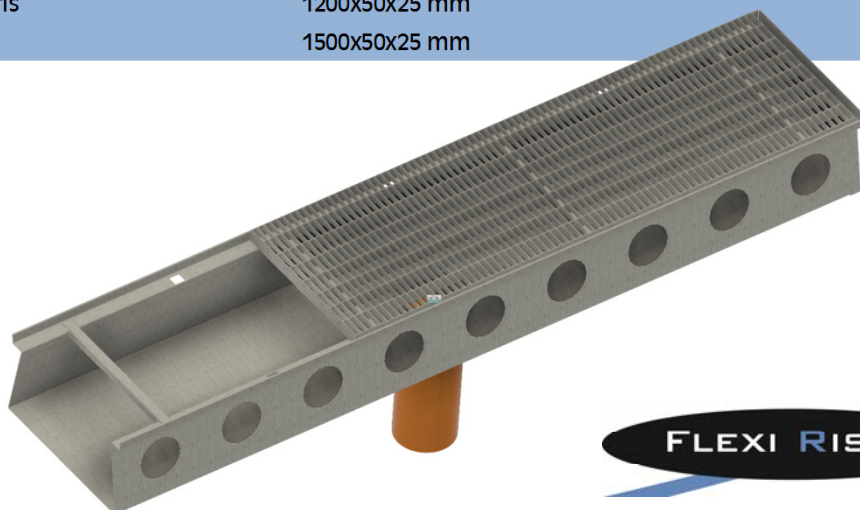

FLEXI RISTE