



### Anvendelse og fordele

#### Anvendelse

Inspektionsbrønde og pumpebrønde, septiktanke, olie- og fedtudskillere, kommunikationsbrønde og andre produkter med afgang til DN 600.

#### Fordele

- Dæksel er børnesikret med 2 låse
- Mønster i overfladen giver stor skridsikkerhed
- God vandafstrømning, ingen isdannelse på overfladen i kolde perioder
- Pakning kan installeres for at forebygge lugt fra kloaken
- Let at håndtere, ingen risiko for arbejdsskader sammenlignet med støbejerns- eller betondæksel
- Opfylder arbejdstilsynets krav om tunge løft

### Kvalitetsmærker



Testet i henhold til kravene i den nyeste internationale standard ISO 15398: 2012.



Særlig UV-beständig råmateriale muliggør anvendelsen af dækning i områder med højere UV-stråling.



Produktet er certificeret af TÜV-Süd. Stivhed er kontrolleret af belastningen og slagprøver.



Dækslet har bestået den lave temperatur test. Kan derfor anvendes i koldt klima.



Logodækslet kan anvendes på arealer hvor der færdes fodgængere, cyklister og lette køretøjer i indkørsler op til max. 3,5 tons belastning.



Polyethylen anvendes som råvare til fremstillingen. Kan derfor nemt genbruges og reducere spild og miljøbelastning.




## OLDEBJERG

Alt til dine VA projekter

### Tekniske specifikationer

<b>Standard</b>	ISO 15398: 2012
<b>Fri åbning</b>	DN 600 mm
<b>Vægt</b>	13 kg [dæksel vejer kun 8,5 kg.]
<b>Materiale</b>	Polyethylen
<b>Farve</b>	Gråt, UV-bestandig
<b>Belastningsklasse</b>	A35 [3, 5 tons]
<b>Test</b>	Belastningstest i henhold til EN 124. Frost testet i henhold til ISO
<b>Låse</b>	2 stk. låsearme af rustfri stål

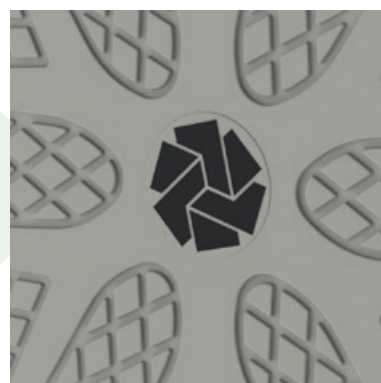

**Bestil på telefon 57 84 90 23 eller på [www.oldebjerg.dk](http://www.oldebjerg.dk)**

Åbent alle hverdage mellem 6.30-16.00

Oldebjerg A/S · Industrivej 2 · 4180 Sorø