

Oldebjerg græsarming


Belastning op til 40 ton / m²



OLDEBJERG

Alt til dine VA projekter

Egenskab	Værdi
Størrelse	500 x 500 mm
Højde	40 mm
Vægt	1.150g / stk.
Holdbarhed	Min 20 år
Bæreevne	200 - 400 ton / m ²
Temperaturområde	-50 °C til 90 °C
Materiale	PP + PE

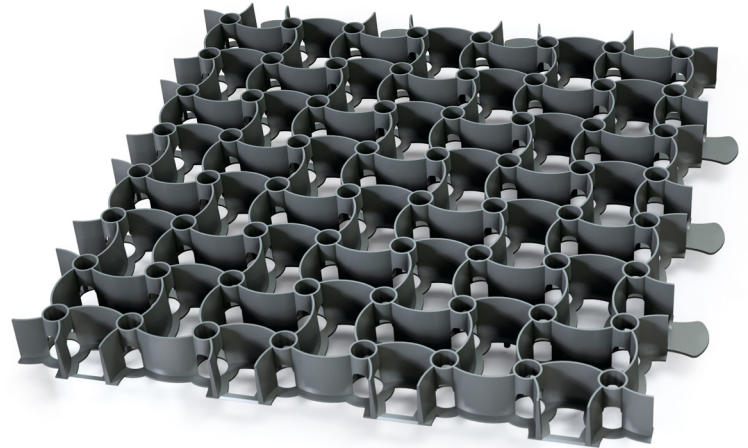

Resistent overfor svampe og mug

Resistent overfor UV lys

50 m² pr. palle

TÜV certificeret

Anvendes til:

Grønne parkeringspladser - Ramper- Pladser

Stier i haver, parker og på f.eks. golfbaner

Cykelstier - Have og landskab

Stabilisering af skråninger og vejsider

Forberedelse af underlag

For at græsarmingsmåtterne skal virke korrekt og så længe som muligt, er det vigtigt, at underlaget er forberedt korrekt.

1. Materiale til underlag

Underlaget skal være effektivt drænende og må under ingen omstændigheder tilbageholde vand eller fugt.

Derfor anvendes som oftest grus, knust sten eller beton, slagge eller en blanding af sand og grus.

2. Tykkelsen af underlaget

Tykkelsen af underlaget skal tilpasses det planlagte formål med - og dermed belastningen af - græsarmingen.

Til f.eks. stier og havegange er et underlag på 10-20 cm tilstrækkeligt, men der kræves 25 - 45 cm, hvis det anlægges til parkeringspladser eller områder med anden tung trafik. Tykkelsen afhænger af de aktuelle jordbundsforhold.

Korrekt forberedelse af underlaget er altafgørende for at opnå en holdbarhed på op til 100-200 ton/m².

3. Udlægning af græsarmingsmåtterne

Måtterne fordeles på arealet og samles med kroge placeret på siden af hver enkelt måtte. Måtterne kan evt. tilskæres ved kanterne med sav, vinkelsliber eller en skarp kniv. Værk opmærksom på at etablere en lille ekspansionsfuge mellem måtterne og tilstødende belægninger.

Når alle måtter er lagt ud, kan måtterne sikres i underlaget med 22,5 cm ankre.

Nu kan du fylde måtterne med jord indeholdende græsfrø, sand, grus eller andet dekorativt fyld. Husk, at hvis du vil have en smuk græsbelægning, så skal der gødes og vandes regelmæssigt.



Bestil på telefon 57 84 90 23 eller på www.oldebjerg.dk

Åbent alle hverdage mellem 6.30-16.00

Oldebjerg A/S · Industrivej 2 · 4180 Sorø