





OLDEBJERG

Alt til dine VA projekter

**Oldebjerg støbejern
Egenproduktion til
Danmarks bedste priser**

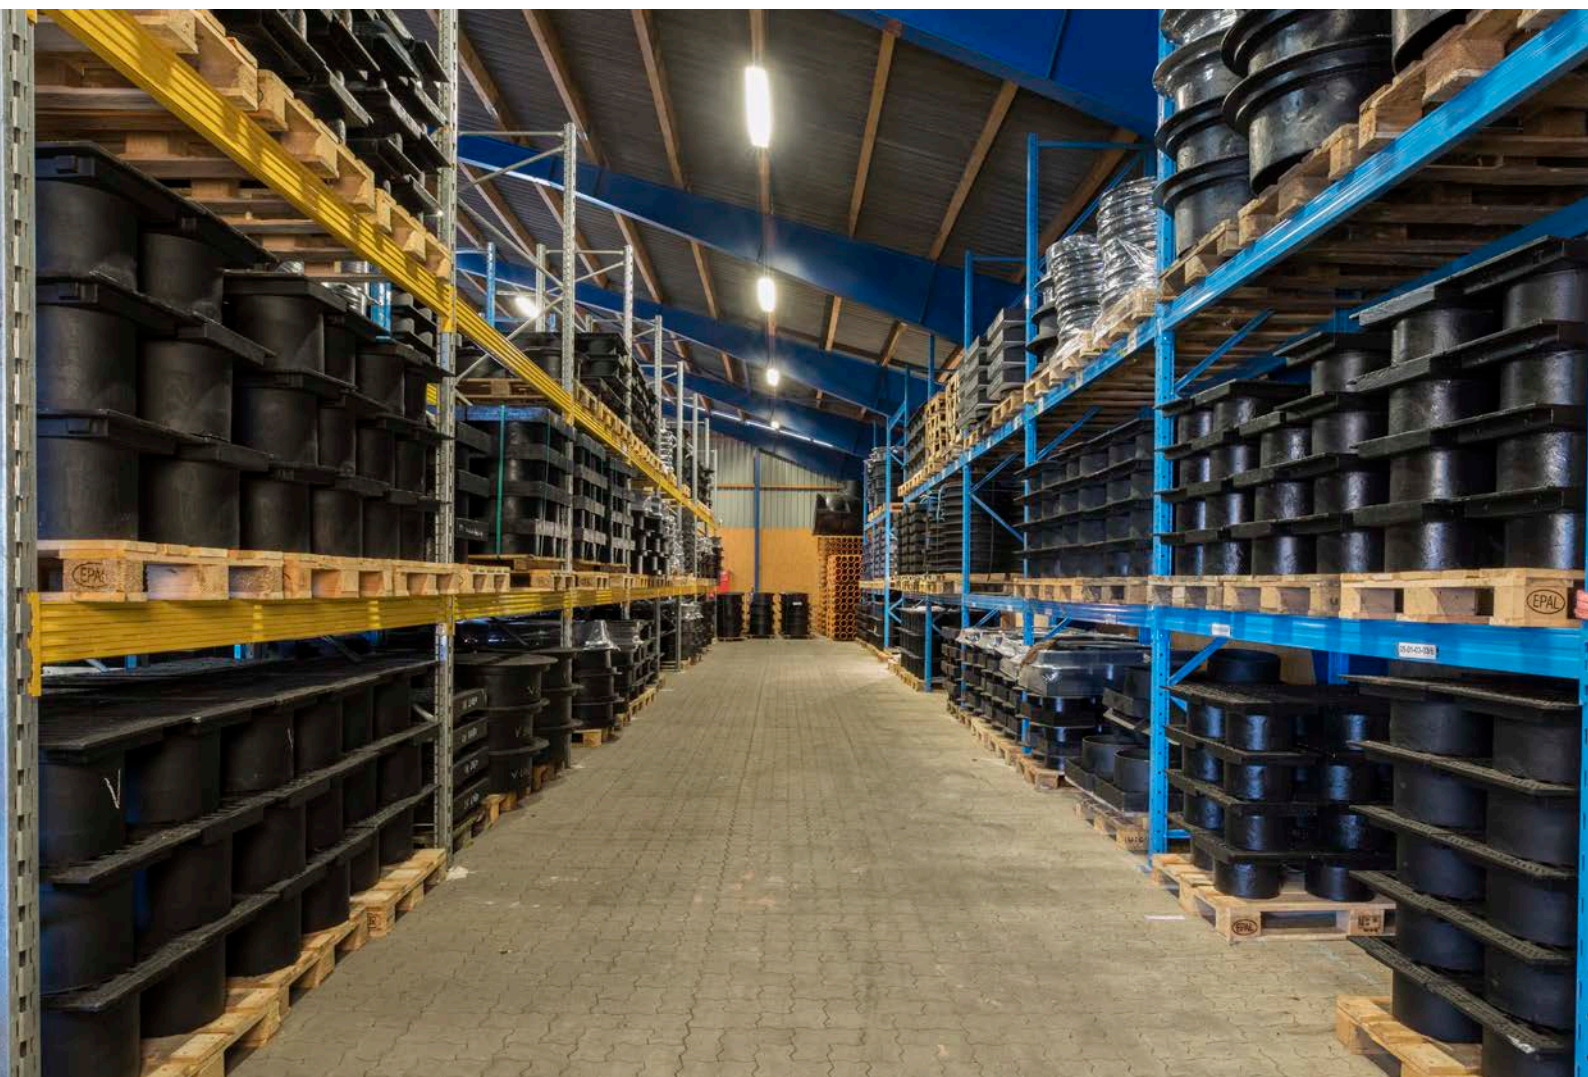

**VI ER DE ENESTE I DK:
ALLE PRODUKTER
TESTET PÅ
TEKNOLOGISK INSTITUT**



368
Inspected by DTI

Derfor skal du bruge Oldebjerg som leverandør af støbegods

- Landsdækkende
- Egenproduktion
- Bredt varesortiment
- Centralt beliggende afhentningslagre
- Egen serviceafdeling
- Kompetente medarbejdere
- Sparring / rådgivning
- Velfungerende webshop 24/7 - 365
- Fleksible leveringsmuligheder herunder strakslevering



LOGODÆKSLER
DU SKAL BLOT BESTILLE
50 STK FOR AT FÅ DEM
UDEN MERPRIS

VI ER DE ENESTE I DK:
ALLE PRODUKTER
TESTET PÅ
TEKNOLOGISK INSTITUT

 368
Inspected by DTI

Bestil på telefon 57 84 90 23 eller på www.oldebjerg.dk

Åbent alle hverdage mellem 6.30-16.00



OLDEBJERG
Alt til dine VA projekter


INDHOLDSFORTEGNELSE

600 mm	
25 tons.	Karme og dæksler4
40 tons.	Karme5
40 tons.	Dæksler og riste6
425 mm	
40 tons.	Karme, dæksler og riste8
300/315 mm	
12,5 tons.	Karme, dæksler og riste.....9
40 tons.	Karme..... 10
40 tons.	Løse dæksler og riste..... 11
40 tons.	Kuppelriste..... 11
Rendestensriste 40 tons	
280 mm	Rendestenskarmer.....12
280 mm	Rendestenskarmer til belægning 13
280 mm	Løse dæksler og -riste..... 14
315 mm	Rendestenskarmer..... 16
315 mm	Løse riste 17
Genbrugsplast	
Topringe, kegler og dæksler 18
Tilbehør	Bagsiden

NS-EN 124-2: 1997

Klassificering og anvendelsesområder

Klassificering

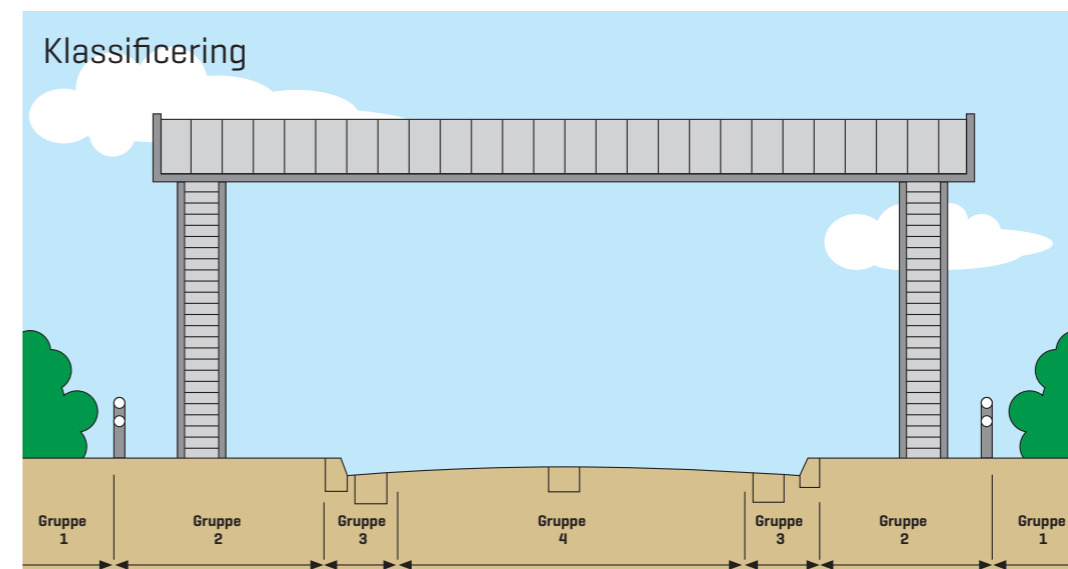

Gruppe 1 - 1,5 T A15

Områder udelukkende for
fodgængere og cyklister



Gruppe 2 - 12,5 T B125

Gangstier, fortove og
parkeringsarealer



Gruppe 3 - 25 T C250

Brøndgods lagt ved kant-
stenen +0,5 m - 0,2 m





Gruppe 4 - 40 T D400


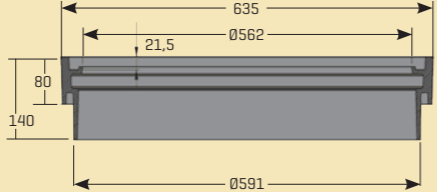
Kørebaner og parkeringsområder
for alle typer køretøjer





600 mm karme og dæksler - 25 tons

600mm karme og dæksel - 25 tons

Varenr.: 225751.161	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
		12 kg	20	C250	SG jern
Fast rund karm med børnesikring					

Varenr.: 225751.261	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
		32 kg	10	C250	SG jern
Fast firkantet karm med børnesikring Karmen er med kort skørt og kan forsynes med polystyren i hulrummet under karmen for at undgå sandflugt ned i brønden					

Varenr.: 225751.661	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
		17 kg	20	C250	SG jern
Let dæksel med løftegreb og børnesikring Lav vægt, som opfylder Arbejdstilsynets anbefalinger.					

Børnesikring


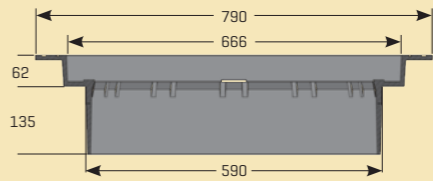



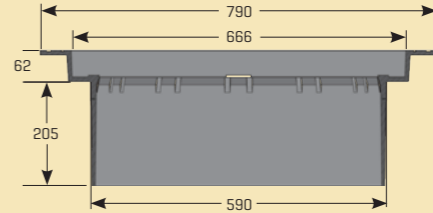
Børnesikringen er lavet på den måde, at hvis man løfter op i den ene side, vil dækslet kun kunne åbnes ca 15-20cm. Skal man åbne dækslet helt, skal man løfte i begge sider samtidigt.






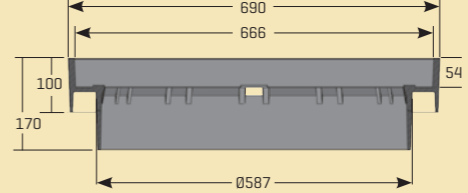
600 mm karme og dæksler - 40 tons

600 mm karme - 40 tons

Varenr.: 222212.164	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
		42 kg	12	D400	SG jern
Flydende karm m/kort skørt Karmen er forsynet med rotationsstop og dæmpepakning					

Varenr.: 222212.064	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
		55 kg	6	D400	SG jern
Flydende karm m/langt skørt Karmen er forsynet med rotationsstop og dæmpepakning					


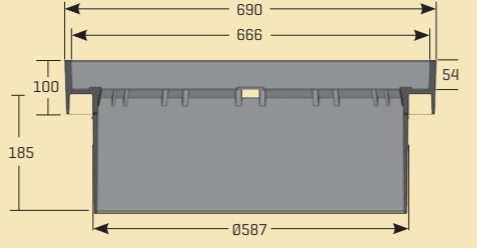
Varenr.: 222212.094	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
		60 kg	6	D400	SG jern
Flydende karm m/ xtra langt skørt Karmen er forsynet med xtra langt skørt for steder, hvor man skal have mulighed for at regulere belægningen meget. Karmen har et skørt på 245mm.					

Varenr.: 222212.364	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
		55 kg	10	D400	SG jern
Fast firkantet karm med dæmpepakning og rotationsstop Karmen er med kort skørt og kan forsynes med polystyren i hulrummet under karmen for at undgå sandflugt ned i brønden.					







600 mm karme og dæksler - 40 tons



600 mm karme - 40 tons

Varenr.: 222213.364	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
		60 kg	6	D400	SG jern
600mm fast 4-kt karm med langt skørt Karmen er forsynet med langt skørt for steder, hvor man skal have mulighed for at regulere belægningen meget. Karmen har en skørtlængde på 185 mm.					


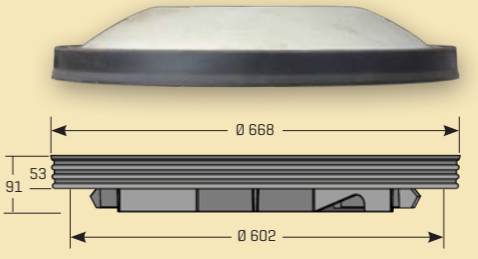
600 mm dæksler og riste - 40 tons



Varenr.: 222212.964	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
		43 kg	10	D400	SG jern
Kørebanedæksel Dækslet er forsynet med 2 stk. låsearme for sikring af dækslet til karmen.					

Varenr.: 222212.969	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
		40 kg	10	D400	SG jern
600mm dæksel med påsat eller påstøbt pakning og lås Dæksel med låsearme. Dækslet er forsynet med enten påsat eller påstøbt pakning efter behov. Pakningerne er utrolig slidstærke og yderst velegnet til meget- eller stærkt trafikerede veje. Pakningerne gør desuden dækslet helt tæt. Brugen af dæksel med påstøbt pakning kræver minimal vedligeholdelse ift almindelige dæksler.					

Varenr.: 222212.969	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
		40 kg	10	D400	SG jern
600mm Fjernvarmedæksel med påsat eller påstøbt pakning og lås UDEN isolering Dæksel med låsearme. Dækslet er forsynet med enten påsat eller påstøbt pakning efter behov. Pakningerne er utrolig slidstærke og yderst velegnet til meget- eller stærkt trafikerede veje. Pakningerne gør desuden dækslet helt tæt. Brugen af dæksel med påstøbt pakning kræver minimal vedligeholdelse ift almindelige dæksler.					

600 mm karme og dæksler - 40 tons

Varenr.: 222212.969	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
		40 kg	10	D400	SG jern
600mm Fjernvarmedæksel med påsat eller påstøbt pakning og lås MED isolering Dæksel med låsearme. Dækslet er forsynet med enten påsat eller påstøbt pakning efter behov. Pakningerne er utrolig slidstærke og yderst velegnet til meget- eller stærkt trafikerede veje. Pakningerne gør desuden dækslet helt tæt. Brugen af dæksel med påstøbt pakning kræver minimal vedligeholdelse ift almindelige dæksler.					

Varenr.: 222219.664	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
		37 kg	10	D400	SG jern
600mm rist med lås Rist med låsearme for fastholdelse af rist i karm. Risten benyttes steder, hvor man har brug for god afvanding.					


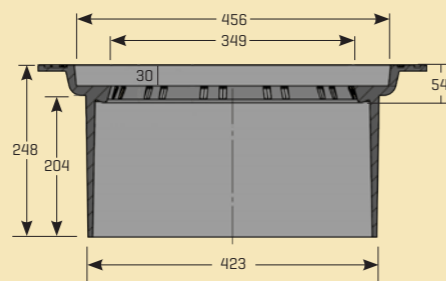



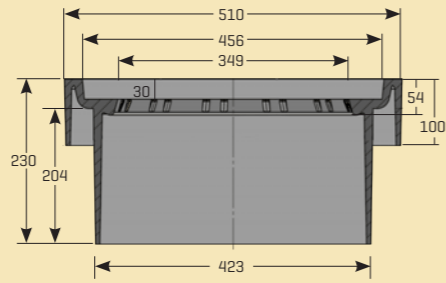
**OGSÅ SOM LOGODÆKSLER
DU SKAL BLOT BESTILLE
50 STK FOR AT FÅ DEM
UDEN MERPRIS**

425 mm karme og dæksler






425 mm karme - 40 tons



Varenr.: 222212.244	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
		37 kg	9	D400	SG jern
Flydende rund karm med langt skørt Karmen er forsynet med dæmpepakning for at undgå klapping.					

Varenr.: 222212.344	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
		55 kg	6	D400	SG jern
Fast firkantet karm med langt skørt Karmen kan forsynes med polystyren for at undgå sandflugt samt dæmpepakning for at undgå klapping.					

425 mm dæksler og riste - 40 tons




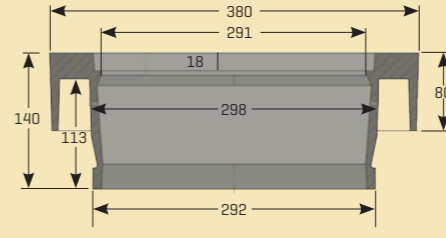
Varenr.: 222212.944	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
		22 kg	36	D400	SG jern
Kørebandedæksel Dækslet er forsynet med 2 stk. låsearme for sikring af dækslet til karmen. Dæmpepakning medfølger som standard.					
					

Varenr.: 222219.744	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
		17 kg	30	D400	SG jern
425mm rist med lås Risten med låsearme for fastholdelse af rist i karm. Risten benyttes steder, hvor man har brug for god afvanding.					

315 mm karme og dæksler







315 mm karme - 12,5 tons

Varenr.: 222451.132	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
		20 kg	36	B125	SG jern
Fast firkantet karm m/ kort skørt Karmen er med reces for evt påmontering af klikskørt. Kan forsynes med polystyren for at undgå sandflugt. Uden klikskørt anvendes karmen i en ø300mm brønd og med klikskørt anvendes karmen til ø315mm brønd.					

315 mm dæksler og riste - 12,5 tons



Varenr.: 222451.832	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
		6 kg	36	B125	SG jern
Dæksel med lås Dækslet er forsynet med låsearme for fastholdelse i karmen.					

Varenr.: 222451.732	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
		4 kg	36	B125	SG jern
Rist med lås Risten er forsynet med dæmpepakning og låsearme for fastholdelse i karmen.					


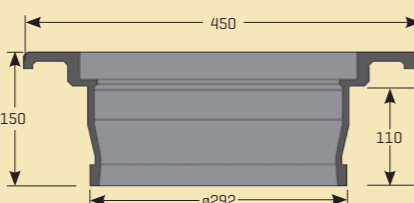



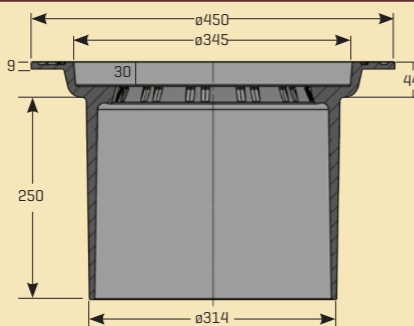
2781321040 Klikskørt til 315mm brønd


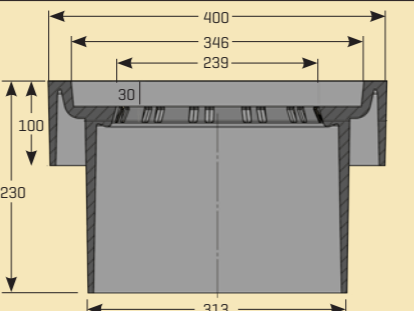
315 mm karme og dæksler

315 mm karme - 40 tons



Varenr.: 222451.034	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
		16 kg	24	D400	SG jern
<p>Flydende karm m/kort skørt Karmen er forsynet med reces for evt påmontering af klikskørt. Uden klikskørt anvendes karmen i en ø300mm brønd og med klikskørt anvendes karmen til ø315mm brønd. Dæmpepakning medfølger som standard i karmen.</p>					


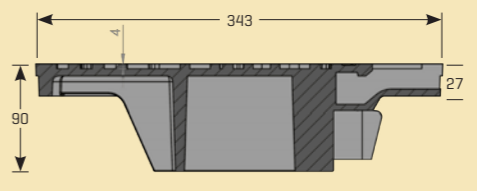
Varenr.: 222212.234	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
		31 kg	18	D400	SG jern
<p>Flydende rund karm med langt skørt Karmen er forsynet med dæmpepakning for at undgå klapping.</p>					

Varenr.: 222212.334	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
		37 kg	24	D400	SG jern
<p>Fast firkantet karm med langt skørt Karmen kan forsynes med polystyren for at undgå sandflugt samt dæmpepakning for at undgå klapping.</p>					

315 mm karme og dæksler


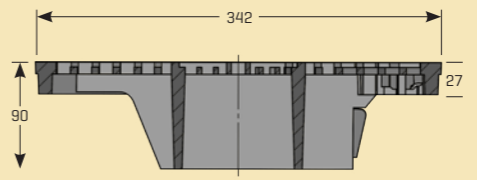
315 mm dæksler og riste - 40 tons



Varenr.: 222212.934	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
		15 kg	48	D400	SG jern
<p>Kørebanedæksel 40T Dækslet er forsynet med 2 stk. låsearme for sikring af dækslet til karmen. Dæmpepakning medfølger som standard i karmen.</p>					



OGSÅ SOM LOGODÆKSLER
DU SKAL BLOT BESTILLE
50 STK FOR AT FÅ DEM
UDEN MERPRIS

Varenr.: 222219.734	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
		12 kg	48	D400	SG jern
<p>315mm rist med lås 40T Rist med låsearme for fastholdelse af rist i karm. Risten benyttes steder, hvor man har brug for god afvanding.</p>					

Kuppelriste

315 mm kuppelriste - 40 tons


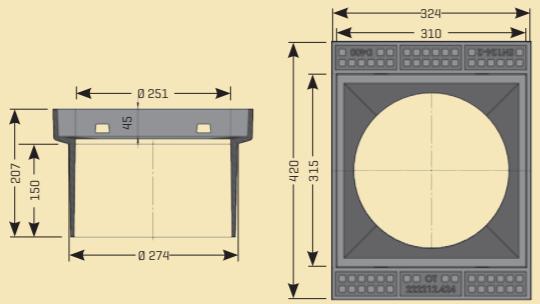


Varenr.: 222219.330	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
	Samlet højde incl. teleskoprør: 500mm. Teleskoprøret sælges separat (varenr. 2782311041).	14 kg	12	Ingen	Gråjern
<p>Kuppelrist med teleskoprør ø315mm Kuppelristen benyttes på steder, som f.eks græsrabatter, hvor der ingen færdsel er.</p>					


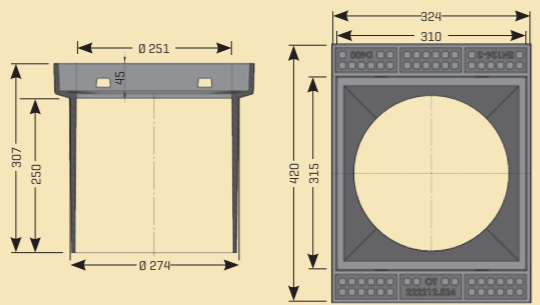
Rendestensriste

280 mm rendestenskarne - 40 tons





Varenr.: 222212.424	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
		32 kg	24	D400	SG jern
Flydende rendestensrist m 2 flanger m/kort skørt for Ø280mm brønde Risten ligger låst i karmen og ved åbning kan den tages helt af uden brug af værktøj. Karmen er forsynet med dæmpepakninger for at undgå klapping. Kan også fås som hængslet.					



2 flanger

Varenr.: 222212.524	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
		35 kg	18	D400	SG jern
Flydende rendestensrist med 2 flanger med langt skørt for Ø280mm brønde Risten ligger låst i karmen og ved åbning kan den tages helt af uden brug af værktøj. Karmen er forsynet med dæmpepakninger for at undgå klapping. Kan også fås som hængslet.					

2 flanger

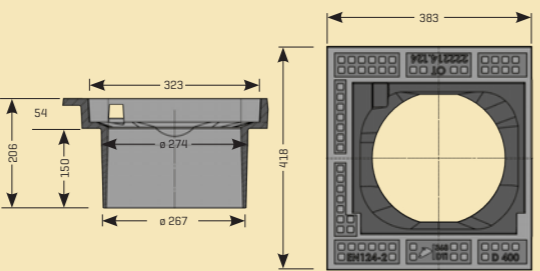
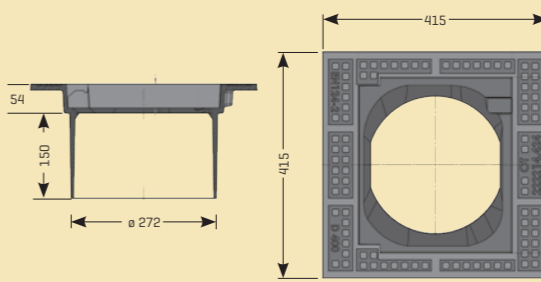
Varenr.: 222214.124	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
		22 kg	24	D400	SG jern
Flydende rendestenskarm m/kort skørt og 3 flanger for Ø280 mm brønde Flydende rendestenskarm med 3-flanger og kort skørt, Ø280 mm. Karmen er med 3 flanger for at opnå en ekstra god bæreflade i asfalten. Samtidigt er den ene flange undladt, for at karmen kan ligge helt op ad rendestenen, hvor dette er nødvendigt.					

3 flanger

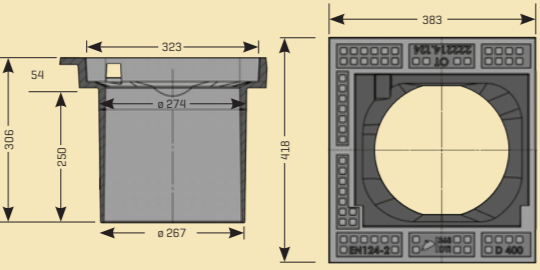
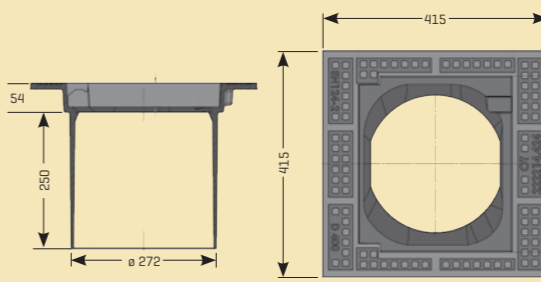
Varenr.: 222214.224	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
		30 kg	18	D400	SG jern
Flydende rendestenskarm m/langt skørt og 3 flanger for Ø280 mm brønde Flydende rendestenskarm med 3-flanger og langt skørt, Ø280mm. Karmen er med 3 flanger for at opnå en ekstra god bæreflade i asfalten. Samtidigt er den ene flange undladt, for at karmen kan ligge helt op ad rendestenen, hvor dette er nødvendigt.					

3 flanger

Rendestensriste

Varenr.: 222214.324	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
		22 kg	24	D400	SG jern
Flydende rendestenskarm m/kort skørt og 4 flanger for Ø280mm brønde Med fire flanger for større bæreflade i asfalten. Risten ligger låst i karmen og ved åbning kan den tages helt af uden brug af værktøj. Ved rensning kan risten hvile op ad karmen uden at den skal tages helt af. Karmen er forsynet med dæmpepakning for at undgå klapping.					


4 flanger

Varenr.: 222214.424	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
		35 kg	18	D400	SG jern
Flydende rendestenskarm m/langt skørt og 4 flanger for Ø280mm brønde Med fire flanger for større bæreflade i asfalten. Risten ligger låst i karmen og ved åbning kan den tages helt af uden brug af værktøj. Ved rensning kan risten hvile op ad karmen uden at den skal tages helt af. Karmen er forsynet med dæmpepakning for at undgå klapping.					

4 flanger

280 mm mm rendestenskarne til belægning- 40 tons




Varenr.: 222212.624	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
	Til belægning	40 kg	36	D400	SG jern
Fast 4kt rendestenskarm med rist og rund flange med Ø280 skørt. Karmen er specialudviklet til brug i belægninger.					

280 mm løse rendestensriste - 40 tons



Varenr.: 166900000	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
	Passer til alle 2-flangede karme	12 kg	50	D400	SG jern
Rendestensrist med lige lameller Rendestensrist der passer til alle 2-flangede rendestenskarne. Med lige lameller i "slangemønster".					

Varenr.: 169300000	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
	Passer til alle 2-flangede karme	12 kg	50	D400	SG jern
Rendestensrist med diagonale lameller Rendestensrist der passer til alle 2-flangede rendestenskarne. Med diagonale lameller.					

Varenr.: 222214.634	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
	Stor gennemstrømning, 543 cm ² Passer til alle 3- og 4-flangede karme	12 kg	50	D400	SG jern
Rist med lige ribber for 3- og 4-flangede rendestenskarne, 40T Stor gennemstrømning og børnesikret når ilagt. Når risten låses op, kan den lænes op ad bagkanten					

En ganske normal dag på Oldebjerg


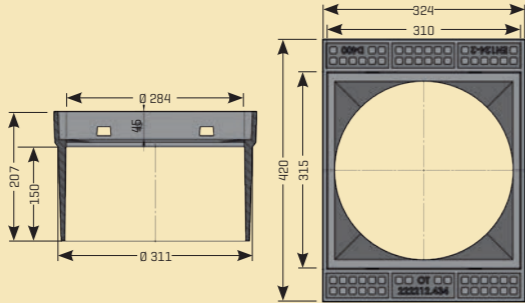



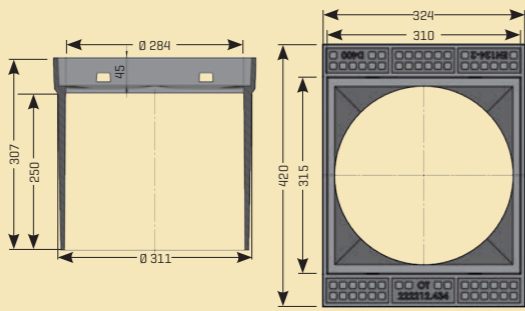
Så vi er altid klar!


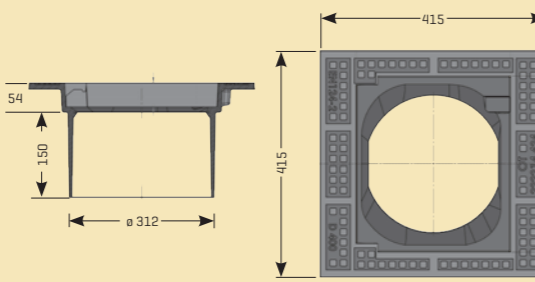
Rendestensriste


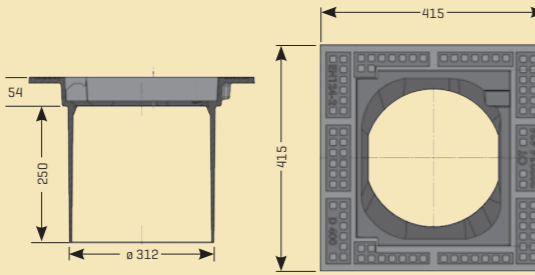
315 mm rendestenskarne - 40 tons



Varenr.: 222212.434	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
		32 kg	24	D400	SG jern
2 flanger		Flydende rendestensrist med kort skørt for Ø315mm brønde Risten ligger låst i karmen og ved åbning kan den tages helt af uden brug af værktøj. Karmen er forsynet med dæmpepakninger for at undgå klapping. Kan også fås som hængslet.			

Varenr.: 222212.534	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
		38 kg	18	D400	SG jern
2 flanger		Flydende rendestensrist med langt skørt for Ø315mm brønde Risten ligger låst i karmen og ved åbning kan den tages helt af uden brug af værktøj. Karmen er forsynet med dæmpepakninger for at undgå klapping. Kan også fås som hængslet.			


Varenr.: 222214.334	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
		24 kg	24	D400	SG jern
4 flanger		Flydende rendestenskarm m/kort skørt og 4 flanger for Ø315mm brønde Med fire flanger for større bæreflade i asfalten. Risten ligger låst i karmen og ved åbning kan den tages helt af uden brug af værktøj. Ved rensning kan risten hvile op ad karmen uden at den skal tages helt af. Karmen er forsynet med dæmpepakning for at undgå klapping.			


Varenr.: 222214.434	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
		34 kg	18	D400	SG jern
4 flanger		Flydende rendestenskarm m/langt skørt og 4 flanger for Ø315mm brønde Med fire flanger for større bæreflade i asfalten. Risten ligger låst i karmen og ved åbning kan den tages helt af uden brug af værktøj. Ved rensning kan risten hvile op ad karmen uden at den skal tages helt af. Karmen er forsynet med dæmpepakning for at undgå klapping.			

Rendestensriste

315 mm løse rendestensriste - 40 tons




Varenr.: 166900000	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
	Passer til alle 2-flangede karme	12 kg	50	D400	SG jern
		Rendestensrist med lige lameller Rendestensrist der passer til alle 2-flangede rendestenskarne. Med lige lameller i "slangemønster".			

Varenr.: 169300000	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
	Passer til alle 2-flangede karme	12 kg	50	D400	SG jern
		Rendestensrist med diagonale lameller Rendestensrist der passer til alle 2-flangede rendestenskarne. Med diagonale lameller.			


Varenr.: 222214.634	Mål	Vægt	Stk. pr. palle	Klasse	Kvalitet
	Passer til alle 4-flangede karme	12 kg	50	D400	SG jern
	Stor gennemstrømning. 543 cm ²	Rist med lige ribber for 3- og 4-flangede rendestenskarne, 40T Stor gennemstrømning og børnesikret når ilagt. Når risten låses op, kan den lænes op ad bagkanten.			

Genbrugsplast - Topringe

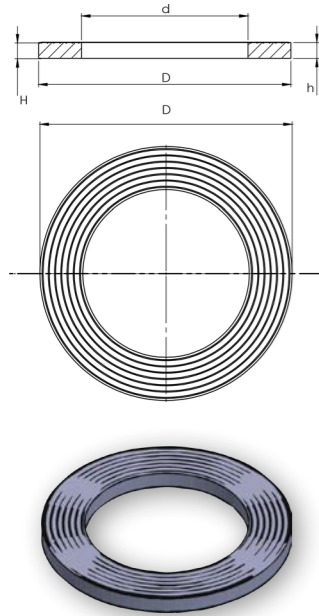


Serie	Vare-nummer	D [mm]	d [mm]	H [mm]	h [mm]	Vægt [kg]	Antal pr. Palle [stk]	Klasse [EN 124]
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[stk]	[EN 124]
	10037	340	285	10		1,2	100	D400
	10007	485	320	9	22	2,0	100	D400
315	10008	485	320	15		2,0	100	D400
	10009	485	320	30		4,0	100	D400
	10010	485	320	50		7,0	60	D400
	10011	485	320	100		11,0	40	D400
	10015	590	435	9	22	2,5	100	D400
	10016	590	435	15		2,5	100	D400
425	10017	590	435	30		4,5	50	D400
	10018	590	435	50		9,5	30	D400
	10019	590	435	100		12,5	15	D400
	10020	750	600	9	22	4,0	100	D400
	10021	750	600	15		3,7	100	D400
600	10022	750	600	30		5,5	50	D400
	10023	770	600	50		9,5	30	D400
	10024	770	610	100		18,0	15	D400
	10025	770	610	150		26,0	10	D400
	10026	960	800	15		28	6,5 100	D400
	10027	960	800	15		5,0	100	D400
800	10028	960	800	30		8,0	50	D400
	10029	960	800	50		12,2	30	D400
	10030	960	800	100		23,9	15	D400


Genbrugsplast - Topringe til kantsten

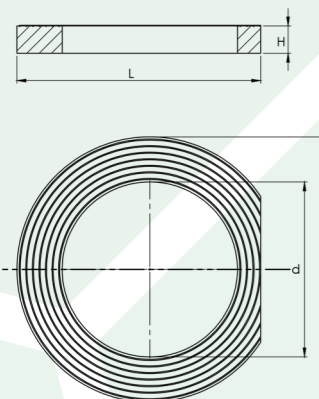


Serie	Vare-nummer	D [mm]	d [mm]	H [mm]	h [mm]	Vægt [kg]	Antal pr. Palle [stk]	Klasse [EN 124]
315	10012	500	320	30	450	4,0	100	D400
	10013	500	320	50	450	7,0	60	D400
	10014	500	320	100	450	11,0	40	D400




Genbrugsplast - Kegle

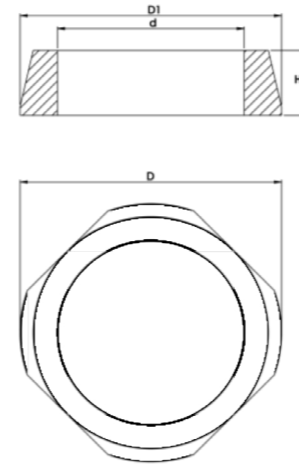


Serie	Vare-nummer	D [mm]	d [mm]	D1 [mm]	H [mm]	Vægt [kg]	Antal pr. Palle [stk]	Klasse [EN 124]
315	10031	546	360	500	190	30,0	20	D400
425	10032	770	500	665	240	42,0	5	D400




Genbrugsplast - Kegle

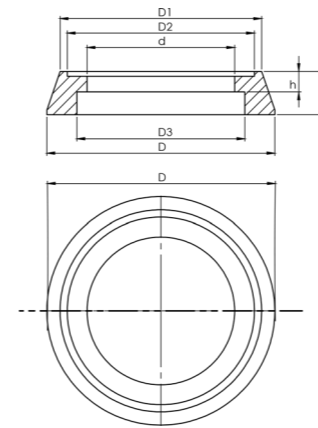


Serie	Vare-nummer	D [mm]	d [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	Antal pr. Palle [stk]	Klasse [EN 124]
600	10033	950	615	840	780	700	5	D400
				H [mm]	h [mm]	Vægt [kg]		
				180	85	52,0		



Genbrugsplast - Dæksel

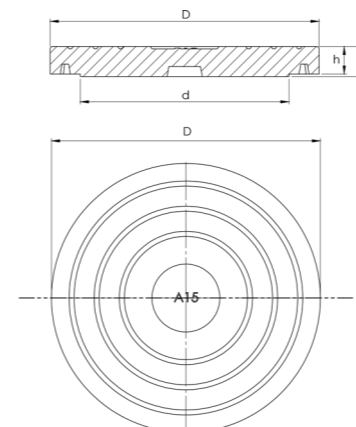

Serie	Vare-nummer	D [mm]	d [mm]	H [mm]	h [mm]	Vægt [kg]	Antal pr. Palle [stk]	Klasse [EN 124]
315	10034	510	310	70	60	11,0	40	A15
425	10035	665	490	100	90	17,0	15	A15
600	10036	760	580	80	65	30,0	15	A15




Cellegummiringe




222795.320
Cellegummiring 315mm / 20mm




222795.325
Cellegummiring 315mm / 25mm




222795.330
Cellegummiring 315mm / 30mm




222795.335
Cellegummiring 315mm / 35mm




222795.425
Cellegummiring 425mm / 25mm




222795.430
Cellegummiring 425mm / 30mm



222795.435
Cellegummiring 425mm / 35mm



222795.635
Cellegummiring 600 mm / 35mm



222214.993
4-kantet pakning

Dæmpepakninger



222212.992
dæmpepakning
315mm rist



222212.993
4-kantet dæmpepakning
315mm spulebrønde



222212.994
dæmpepakning
425mm spulebrønde



222212.996
dæmpepakning
600mm spulebrønde



222214.993
dæmpepakning
3- og 4-flangede rendestenskarne

Andet



222219.900
Universal dækselnøgle



2781321040
Klikskørt til 315mm brønd



222219.075
75mm svanehals til udluftning



222219.110
110mm svanehals til udluftning

Testet af Teknologisk institut | Produceret iht EN 124-2

Alle faste firkantede karne kan leveres med polystyren fyld

Bestil på telefon 57 84 90 23
eller på www.oldebjerg.dk

Åbent alle hverdage mellem 6.30-16.00



OLDEBJERG

Alt til dine VA projekter

Oldebjerg A/S · Industrivej 2 · 4180 Sorø