



OLDEBJERG

LINJEAFVANDINGER
I POLYMERBETON



STORA-DRAIN

/ harmoni med naturen...



*Vikan ikke ændre fortiden,
vikan ændre fremtiden!*

INDHOLDSFORTEGNELSE

PRODUKTER STORA-DRAIN

4

KLASSIFIKATION

6

POLYPROPYLEN DRAINAGE KANALER

01 STORA-LIGHT

DRÆN OMKRING HUSET

8

POLYMERBETON DRAINAGE KANALER

02 STORA HOME

KLASSE A15

12

03 STORA SELF

KLASSE A15 / B125

16

KASKADEFORBINDELSER

22

04 STORA TOP

KLASSE A15 / B125 / C250

24

04 STORA TOP LINE

KLASSE C250

NYHED

27

05 STORA PARKING

KLASSE A15 / B125 / C250

30

06 STORA BASE

KLASSE C250 / D400

NYHED

40

07 STORA OPTIMA

KLASSE C250 / D400 / E600

NYHED

48

08 STORA SUPER

KLASSE D400 / F900


54

INSTALLATIONSEKSEMPLER

62

CERTIFIKATER


65

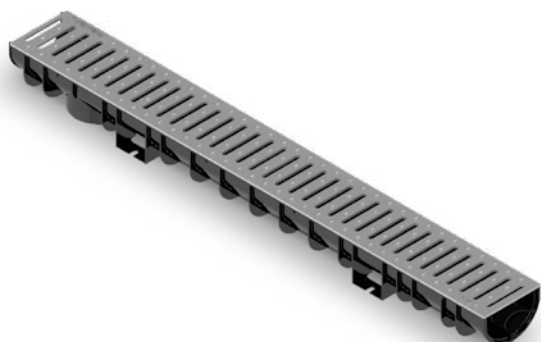

01

STORA-DRAIN LIGHT A15

Afvandingsrender i polypropylen til anvendelse omkring private husstande.

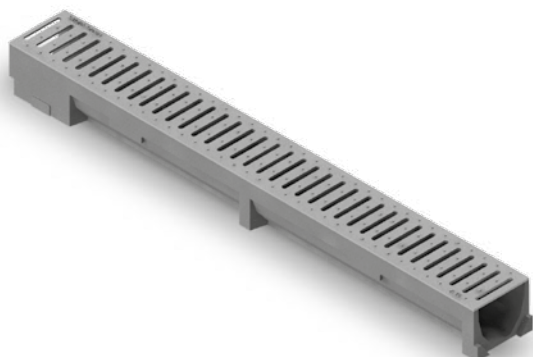

02

STORA-DRAIN HOME A15


Afvandingsrender i polymerbeton til anvendelse omkring private husstande, terrasser mv.



03

STORA-DRAIN SELF A15 B125

Afvandingsrender i polymerbeton til bortledning af overfladevand omkring huse, garageporte og indkørsler.

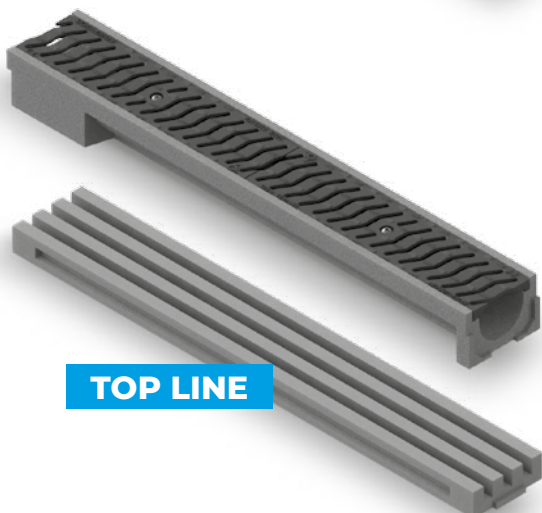


TOP LINE

04

STORA-DRAIN TOP A15 B125 C250


Afvandingsrender i polymerbeton med forstærket kant til linjeafvanding af eks. sportsbaner.

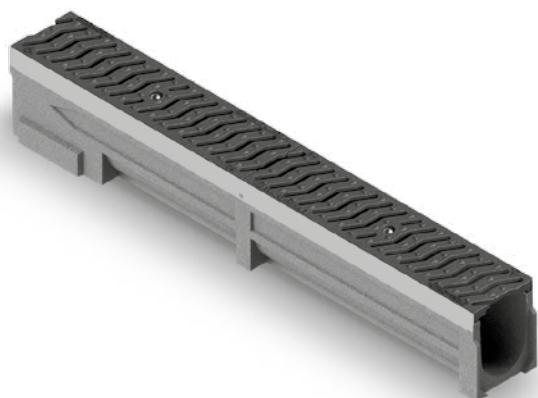**05**

STORA-DRAIN

PARKING**A15
B125
C250**


Afvandingsrender i polymerbeton med galvaniseret kant eks. til bortledning af nedbørsvand på parkeringpladser.

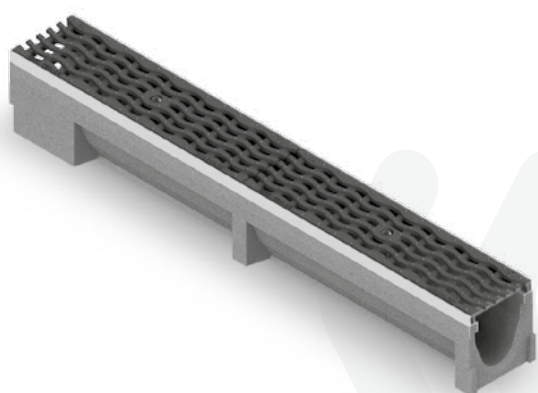**06**

STORA-DRAIN

BASE**C250
D400**


Afvandingsrender i polymerbeton med WAVE-gitter til anvendelse ved medium trafikbelastning.

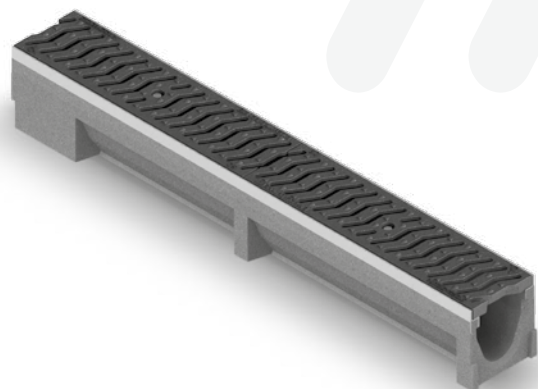**07**

STORA-DRAIN

OPTIMA**C250
D400
E600**

Afvandingsrender i polymerbeton med 4 mm galvaniseret til bortledning af regnvand fra industriområder med stor trafikbelastning.

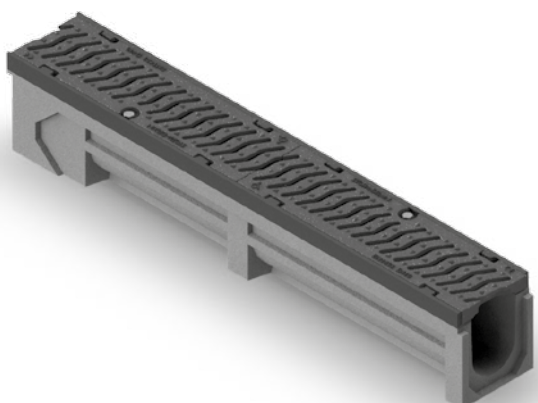**08**

STORA-DRAIN

SUPER**D400
F900**

Afvandingsrender i polymerbeton med sikkerhedsprofiler i støbejern til bortledning af overfladevand fra industriområder og tungt trafikerede veje.

BELASTNINGSKLASSE

iht. PN-EN 1433: 2005

Klassificering for afvandingsrender (klasse A15, B125, C250, D400, E600 og F900). Prøvningskraft i kN, konstruktion og testbestemmelser, overensstemmelsesmærkning og vurdering i henhold til PN-EN 1433: 2005-standarden.

KLASSE

A 15

Områder udelukkende for
fodgængere og cyklister
samt grønne områder.



KLASSE

B 125

Gangstier, fortove mv. samt
parkeringsarealer.



KLASSE

C 250


Fortovskanter og ikke-trafikerede
områder som nødspor og lignende.



KLASSE

D 400

Kørebaner og parkeringsområder
for alle typer køretøjer.



KLASSE

E 600

Områder med tunge køretøjer
såsom havne og kajer.



KLASSE

F 900

Områder med meget tunge
køretøjer såsom lufthavnspladser.





01

STORA-DRAIN

LIGHT

AFVANDINGSRENDER I POLYPROPYLEN

01 STORA-DRAIN LIGHT

A15




AFVANDINGSRENDER I POLYPROPYLEN

STORA LIGHT render er udført i polypropylen. **STORA LIGHT** er lette render uden fald, beregnet til private husestande, til brug på terrasser, alleer, indgange osv. Som standardudgave leveres **STORA LIGHT** render med galvaniserede riste m. 10 mm bred spalte, men de kan forsynes med STORA-DRAIN riste i klasse A15 med 6 mm bred spalte. Hver **STORA LIGHT** rende er fra fabrikken forsynet med et lodret udløb med en diameter på 110 mm.



STORA LIGHT
standardkanal



galvaniseret rist



monteres vha. cliplås

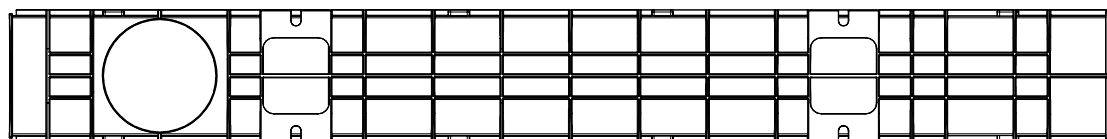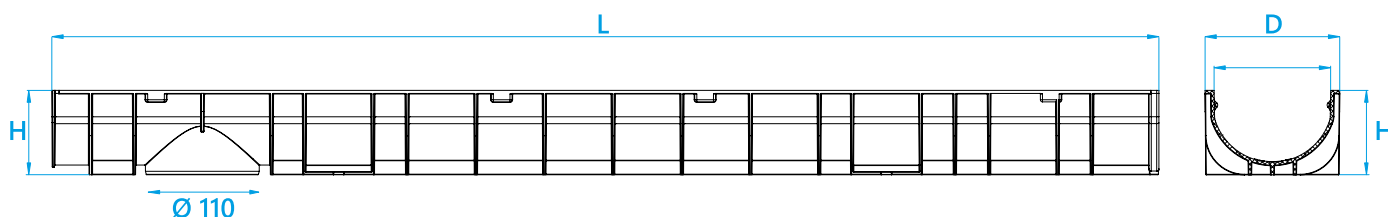

STORA-DRAIN

LIGHT

RENDE + RIST

100

A15




■ monteres vha. cliplås, galvaniseret rist, spaltebredde 10mm

A15



■ monteres vha. cliplås, galvaniseret rist, spaltebredde 6mm

B=100, D=125	L	H	Lodret udløb	Varenr.	Vægt (kg)	Varenr.	Vægt (kg)
Kanal 1,0m	1000	80	Ø 110	SL10081100	2,4	SL10081102	2,5

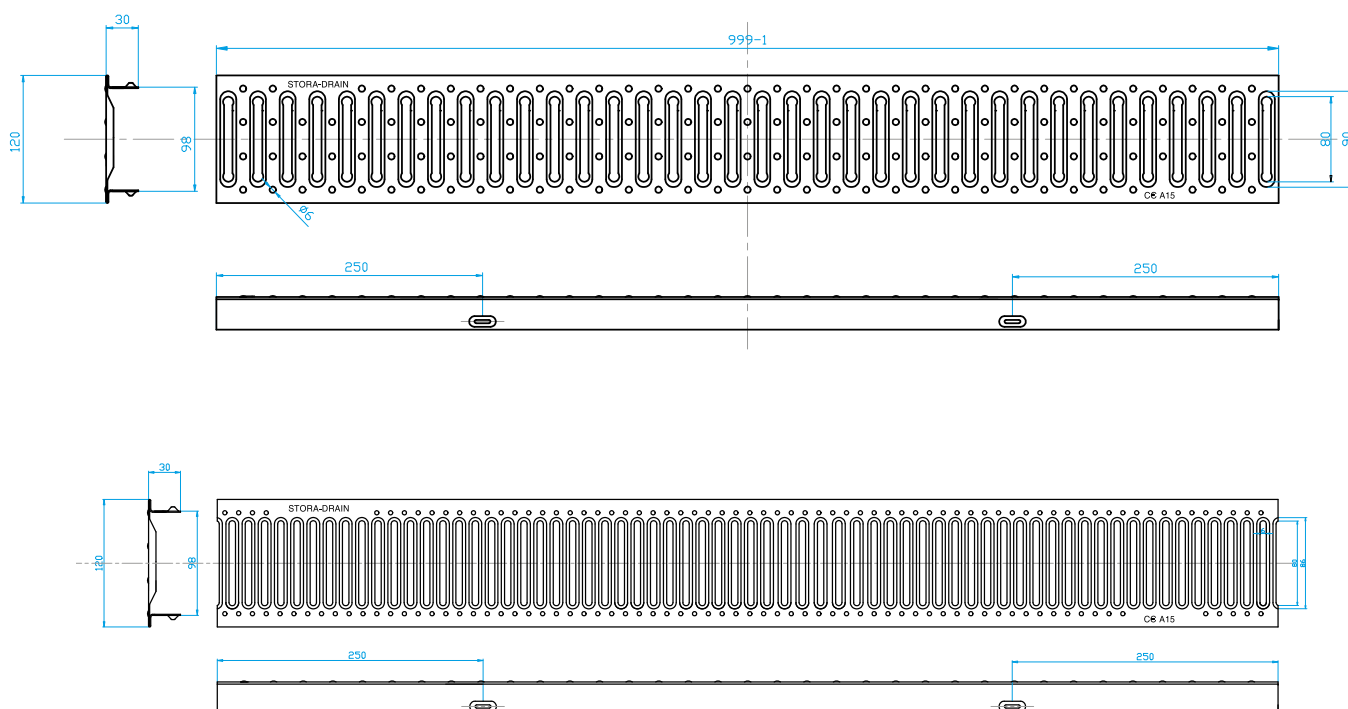

GAVL

H	Varenr.	Vægt (kg)
80	AE10001000	0,1



OVERGANG

Størrelse	Varenr.	Vægt (kg)
Ø 110	SLK1100000	0,1




LIGHT

i Alle dimensioner **B, D, L, H** > er i **mm**.

LODRET UDLØB


Farve	Stk. / boks	Varenr.	Vægt (kg)
Brun	6 stk.	APU11000BR	0,3
sort	6 stk.	APU11000CR	0,3
grå	6 stk.	APU11000SZ	0,3

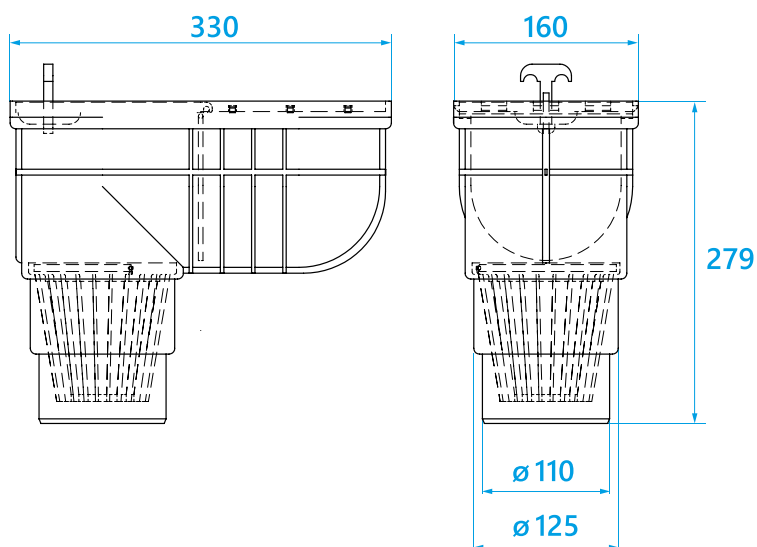

i 1 boks = 6 stk. i samme farve

VANDRET UDLØB

Farve	Stk. / boks	Varenr.	Vægt (kg)
Brun	5 stk.	APO11000BR	0,3
sort	5 stk.	APO11000CR	0,3
grå	5 stk.	APO11000SZ	0,3

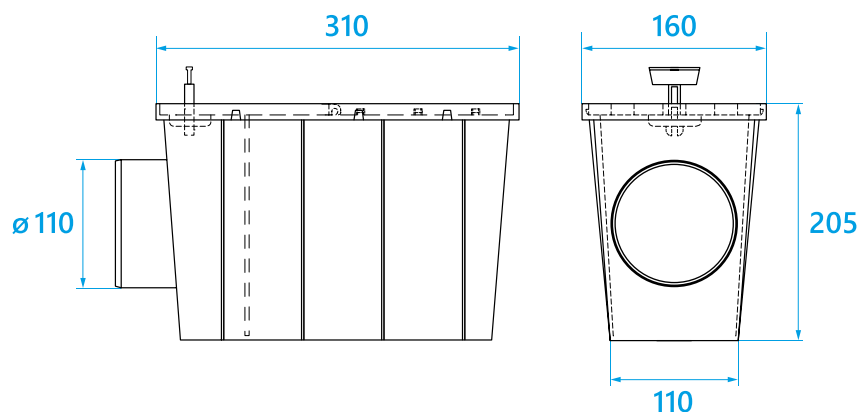

i 1 boks = 6 stk. i samme farve



02

STORA-DRAIN

HOME

AFVANDINGSRENDER I POLYMERBETON

02

STORA-DRAIN

HOME

A15



AFVANDINGSRENDER I POLYMERBETON

Banebrydende system til afvanding af private fodgængerarealer. **STORA HOME** – en kombination af den lave vægt, praktiske anvendelser og moderne design. Systemet består af:





- standard- afvandingsrende el. afvandingsrende med studs
- gavl med el. uden studs
- sandfang

Derudover tilbyder vi 0,5 m afvandingsrender i standard-el. krydsudgave (til krydssamlere). Systemet suppleres med dørmåtter og udendørs afløb, som anvendes i haver under vandhaner og sandfang til bortledning af regnvand fra tagrende.

Standard **STORA HOME** afvandingsrende

STORA HOME kanal med studs

STORA HOME krydskanal

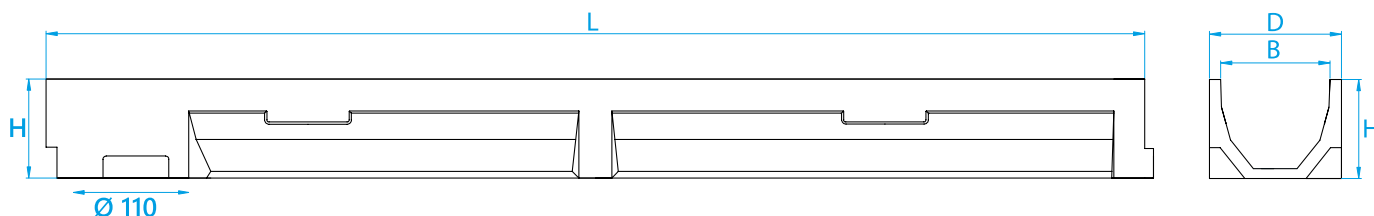

STORA-DRAIN

HOME

100

RENDE + RIST

A15



- monteres vha. cliplås, galvaniseret rist, spaltebredde 10mm

A15




- monteres vha. cliplås, galvaniseret rist, spaltebredde 6mm

B=100, D=125	H	Lodret udløb	Varenr.	Vægt (kg)	Varenr.	Vægt (kg)
Kanal 1,0m	90	Ø 110*	SE10091100S	7,0	SE10091102S	7,1
Kanal 0,5m standard	90	–	SE10095101S	3,7	SE10095103S	3,8
Kanal 0,5 m krydskanal	90	Ø 110	SE10095101U	3,9	SE10095103U	4,0
Kanal 1,0m med studs Ø 110	90	Ø 110	SE10091100P	7,5	SE10091102P	7,6

* Det er muligt at lave udløb på halvdelen af en palle

SANDFANG 100


L	H	Lodret udløb	spaltebredde	Varenr.	Vægt (kg)
500	250	Ø 110	10 mm	AU10011101	12,7
500	250	Ø 110	6 mm	AU10011103	12,7

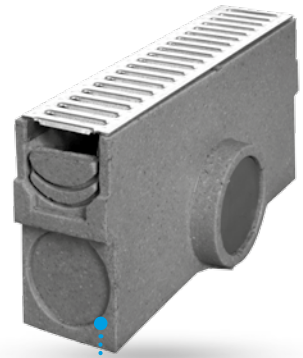


Sandfang + kasse + galvaniseret rist

GAVLE 100

H	Vandret udløb	Varenr.	Vægt (kg)
90	–	AE10072000	0,6
90	Ø 110	AE10082000	0,8
90	Ø 50 *	AE10142000	0,2



Gavl uden udløb

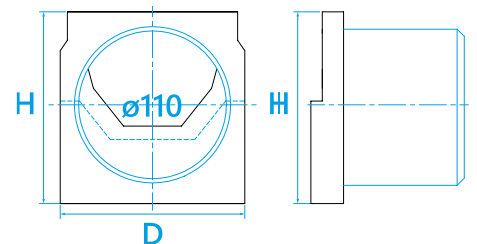

Gavl med studs

* Universal gavl i PE

VANDLÅS 100

Typ	Diameter	Varenr.	Vægt (kg)
Dobbelt, lodret vandlås; Mulighed for at montere i kanalen med studs.	Ø 110	AS10400000	0,3



TÆTNINGSMIDDEL



Type	Farve	Indhold (vægt)	Varenr.	Vægt (kg)
Polyuretanlim til tætning af samlinger	hvid	310 ml	PUP0000310	0,3




DØRMÅTTER

NYHED

L	D	H	Varenr.	Vægt (kg)
600	400	80	SW60401804	18,0
750	500	80	SW75501805	33,0
1000	500	80	SW10501806	35,8

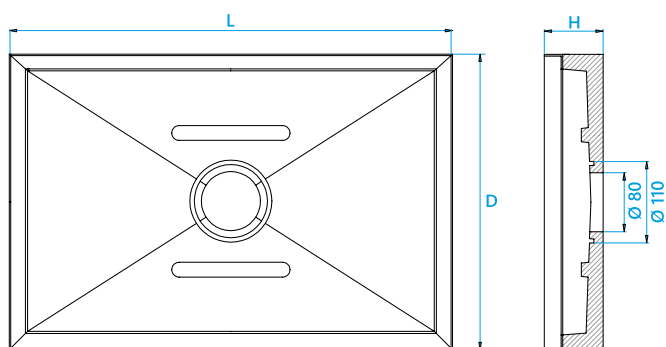
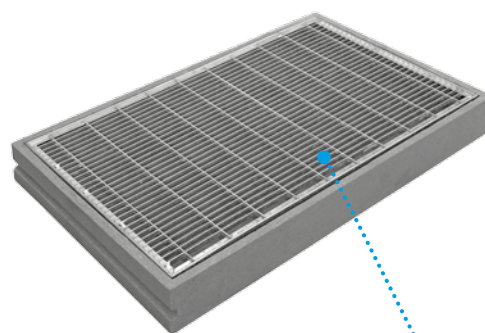


Dørmatte med gitterrist

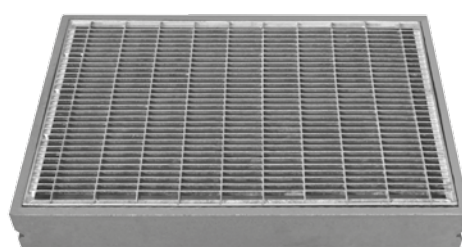

UDENDØRS AFLØB

D	H	Varenr.	Vægt (kg)
270x270	367	SG25251711	16,0


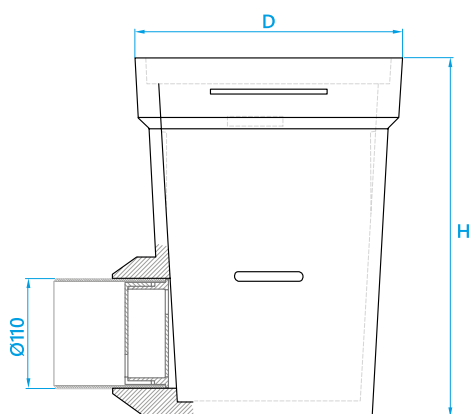
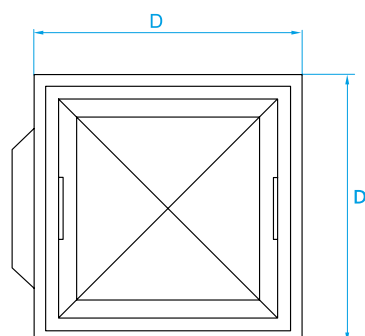


Udendørs afløb

Duktilt jerngitter

Vandret udløb Ø 110

Galvaniseret kasse

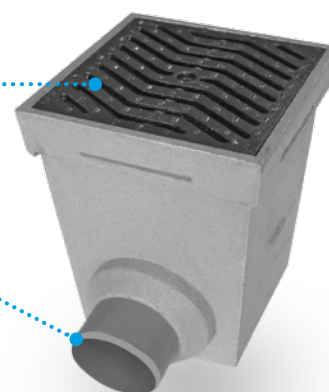



03

STORA-DRAIN

SELF

AFVANDINGSRENDER I POLYMERBETON

03

STORA-DRAIN










SELF

A15 / B125




AFVANDINGSRENDER I POLYMERBETON

Takket være den høje holdbarhed og lave vægt er **STORA SELF** afvandingsrender den perfekte løsning til bortledning af regnvand omkring huse, foran garageindkørsler og omkring terrasser og alleer. Afvandingsrenderne fås i forskellige bredder og længder: 1 og 0,5 løbmeter. Systemets elementer samles vha. en not og fer samling. Risttype vælges ikke kun ud fra den ønskede funktionalitet, men også æstetiske egenskaber. **STORA SELF** render fås i styrkeklasser A15 - B125.

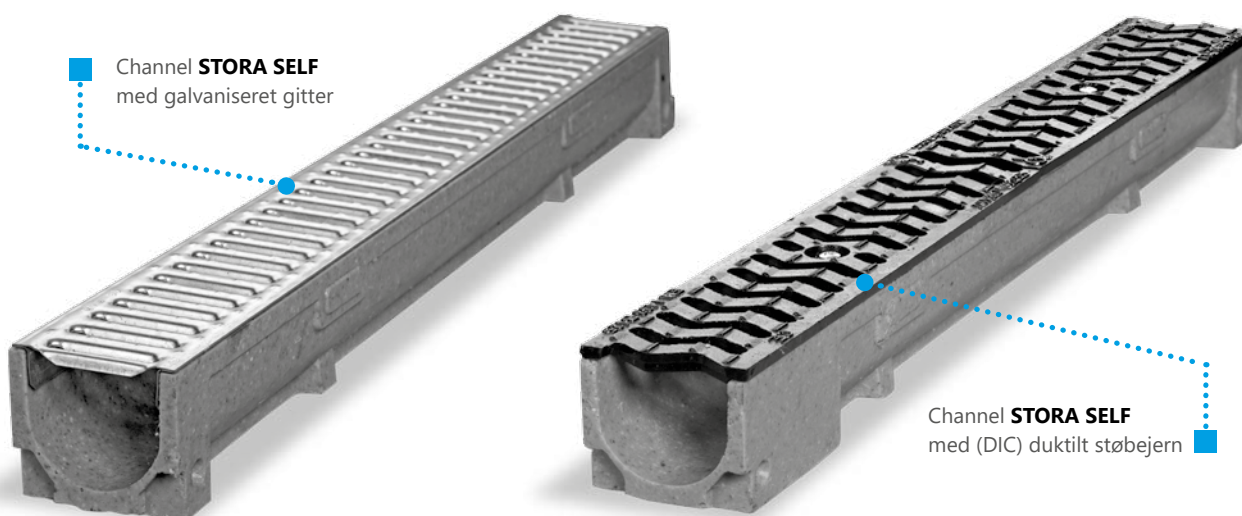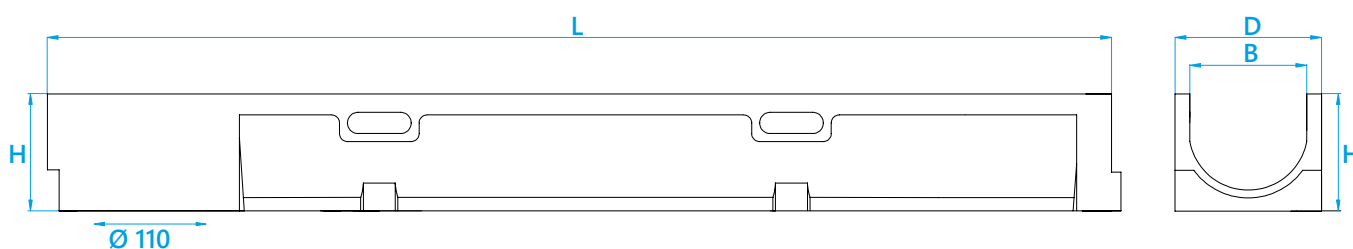Krydselement **STORA SELF** L=500


STORA-DRAIN

SELF**100****RENDE + RIST****A15**

■ monteres vha. cliplås, galvaniseret rist, spaltebredde 10mm

A15


■ monteres vha. cliplås, galvaniseret rist, spaltebredde 6mm

B125


■ monteres vha. skrue, galvaniseret gitterrist 33x22

B=100 D=125	H	Lodret udløb	Varenr.	Vægt (kg)	Varenr.	Vægt (kg)	Varenr.	Vægt (kg)
Kanal 1,0m	60	Ø 110	SE10061100	7,0	SE10061102	7,1	–	–
Kanal 1,0m	80	Ø 110	SE10081100	7,2	SE10081102	7,3	–	–
Kanal 1,0m	100	Ø 110*	SE10101100S	7,8	SE10101102S	7,9	SE10101204S	10,3
Kanal 0,5m krydskanal	100	Ø 110	SE10105101	5,3	SE10105103	5,4	SE10105205	6,0
Kanal 1,0m m. studs Ø 110	100	Ø 110	SE10101100P	8,0	SE10101102P	8,1	SE10101204P	11,0
Kanal 1,0m	120	Ø 110	SE10121100	9,4	SE10121102	9,5	SE10121204	11,1
Kanal 1,0m	160	Ø 110	SE10161100	10,5	SE10161102	10,6	SE10161204	12,2

STORA-DRAIN

SELF**100****RENDE + RIST****B125**


■ monteres vha. skrue, støbejernsrist, spaltebredde "S"

B125

■ monteres vha. skrue, gitterrist i støbejern 10x30

B125

KTL belægning



■ monteres vha. skrue, gitterrist i støbejern 10x30

B=100 D=125	H	Lodret udløb	Varenr.	Vægt (kg)	Varenr.	Vægt (kg)	Varenr.	Vægt (kg)
Kanal 1,0m	60	Ø 110	SE10061324	11,3	SE10061334	11,3	SE10061335	11,3
Kanal 1,0m	100	Ø 110*	SE10101324S	12,1	SE10101334S	12,1	SE10101335S	12,1
Kanal 0,5m krydskanal	100	Ø 110	SE10105324	7,4	SE10105334	7,4	SE10105335	7,4
Kanal 1,0m m. studs Ø 110	100	Ø 110	SE10101324P	12,1	SE10101334P	12,1	SE10101335P	12,1
Kanal 1,0m	120	Ø 110	SE10121324	13,5	SE10121334	13,5	SE10121335	13,5
Kanal 1,0m	160	Ø 110	SE10161324	15,4	SE10161334	15,4	SE10161335	15,4

* Det er muligt at lave udløb på halvdelen af en palle

SELF

i Alle dimensioner **B, D, L, H** > er i **mm**.

STORA-DRAIN

SELF

RENDE + RIST


150

A15



■ monteres vha. cliplås, galvaniseret rist, spaltebredde 10mm

B125



■ monteres vha. skrue, støbejernsrist, spaltebredde "S"

B125



■ monteres vha. skrue, galvaniseret gitterrist 33x22

B=150 D=190	H	Lodret udløb	Varenr.	Vægt (kg)	Varenr.	Vægt (kg)	Varenr.	Vægt (kg)
Kanal 1,0m	120	Ø 160	SE15121110	16,6	SE15121327	24,8	SE15121206	19,0
Kanal 1,0m	195	Ø 160	SE15191110	21,8	SE15191327	27,0	SE15191206	23,9
Kanal 0,5m krydskanal	195	390 x 125	SE15195111	16,2	SE15195327	19,4	SE15195207	17,6

STORA-DRAIN

SELF

RENDE + RIST


200

A15




■ monteres vha. skrue, galvaniseret gitterrist 33x22

B125



■ monteres vha. skrue, støbejernsrist, spaltebredde "S"

B=200 D=245	H	Lodret udløb	Varenr.	Vægt (kg)	Varenr.	Vægt (kg)
Kanal 1,0m	130	Ø 200	SE20131210	26,0	SE20131326	30,2
Kanal 1,0m	240	Ø 200	SE20241210	21,3	SE20241326	35,7
Kanal 0,5m krydskanal	240	390 x 125	SE20245211	20,9	SE20245326	23,1

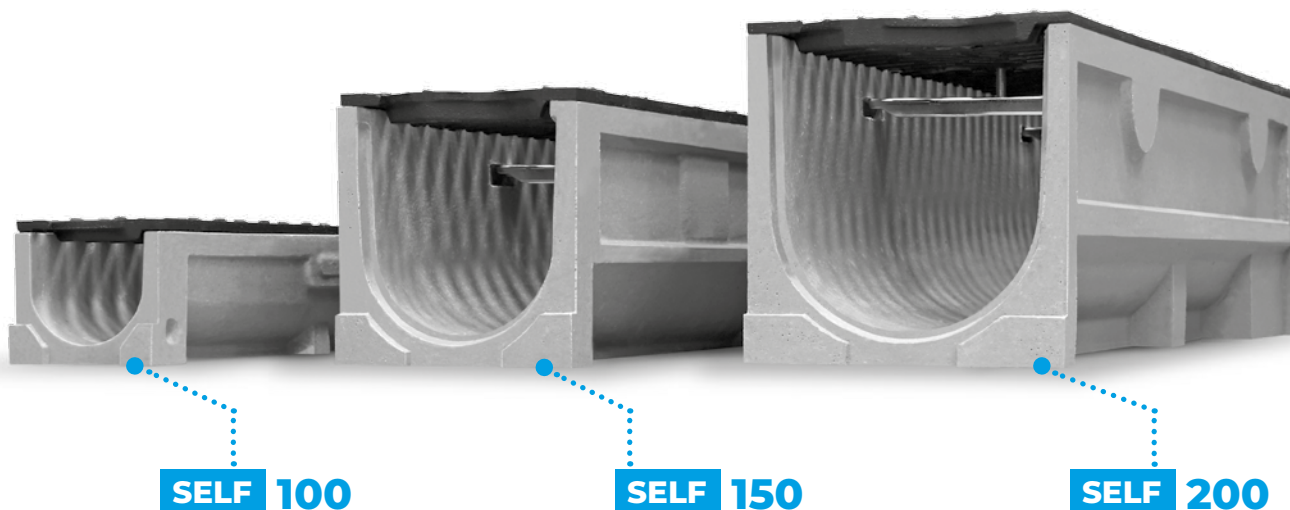


SELF 100


SELF 150

SELF 200

SANDFANG 100



A15



- Enkelt sandfang
+ kasse + galv. rist
spaltebredde 10 mm

A15



- Enkelt sandfang
+ kasse + galv. rist
spaltebredde 6 mm


B125




- Enkelt sandfang
+ kasse + galv.
gitterrist 33x22

L	500		500		500	
H	250		250		250	
Lodret udløb	Ø 110		Ø 110		Ø 110	
Varenr.	AU10011101 do H=60-100	AU11301101 do H=120-160	AU10011103 do H=60-100	AU11301103 do H=120-160	AU10011205 do H=60-100	AU11301205 do H=120-160
Vægt (kg)	12,7		12,8		13,4	

SANDFANG 100



B125



- Enkelt sandfang
+ kasse + støbejernsrist
spaltebredde "S"


B125



- Enkelt sandfang
+ kasse + gitterrist
i støbejern 10x30

B125


KTL belægning



- Enkelt sandfang
+ kasse + gitterrist
i støbejern 10x30

L	500		500		500	
H	250		250		250	
Lodret udløb	Ø 110		Ø 110		Ø 110	
Varenr.	AU10011324 do H=60-100	AU11301324 do H=120-160	AU10011334 do H=60-100	AU11301334 do H=120-160	AU10011335 do H=60-100	AU11301335 do H=120-160
Vægt (kg)	14,7		14,7		14,7	

SANDFANG 150*

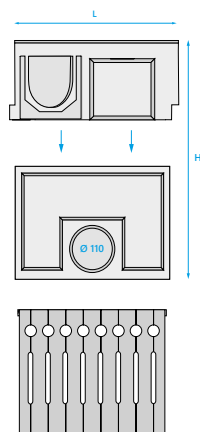


A15



■ Todelt sandfang
+ kasse + galv. rist
spaltebredde 10 mm

B125



■ Todelt sandfang
+ kasse + støbejernsrist
spaltebredde "S"


B125



■ Todelt sandfang
+ kasse + galv.
gitterrist 33x33

L	500	500	500
H	545	545	545
Lodret udløb	Ø 110/160/200	Ø 110/160/200	Ø 110/160/200
Varenr.	AU10401111	AU10401327	AU10401207
Vægt (kg)	40,0	43,2	41,4

SANDFANG 200*

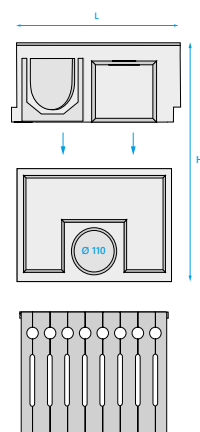


A15



■ Todelt sandfang
+ kasse + galv.
gitterrist 33x33

B125




■ Todelt sandfang
+ kasse + støbejernsrist
spaltebredde "S"

L	500	500
H	590	590
Lodret udløb	Ø 110/160/200	Ø 110/160/200
Varenr.	AU10401211	AU10401326
Vægt (kg)	46,9	44,7

KASKADE- SAMLESTYKKE 100/150/200


Type	Monteres i for- el. bagenden	Varenr.	Vægt (kg)
100	H 100/120/160	AL10000101	0,5
150	H 120/195	AL15000101	0,6
200	H 130/245	AL20000101	0,7




* For at forbinde afvandingsrenderne **SELF 150 / H=120** og **SELF 200 / H=130** med sandfang er det nødvendigt at købe kaskade-samlestykke

GAVLE 100/150/200

Type	H	Vandret udløb	Varenr.	Vægt (kg)
100	60	–	AE10062000	0,6
100	80	–	AE10012000	0,6
100	100	Ø 50, 70, 80*	AE10002000	0,2
100	100	–	AE10072000	0,6
100	100	Ø 110	AE10112000	0,9
100	110**	–	AE10152000	0,7
100	120	–	AE10022000	0,9
100	120	Ø 110	AE10032000	0,9
100	160	–	AE10042000	1,2
100	160	Ø 110	AE10052000	1,5
150	120	–	AE15022000	1,2
150	195	–	AE15002000	1,3
150	195	Ø 110	AE15012000	1,5
200	130	–	AE20022000	3,0
200	240	–	AE20002000	3,3
200	240	Ø 160	AE20012000	3,6




Gavl uden udløb

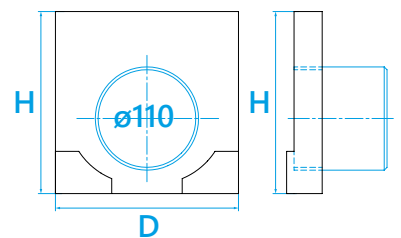

Gavl med studs

* * Til render hvor H=100 med jerngitter

* Universal gavl i PE



VANDLÅS 100

Type	For rende	Varenr.	Vægt (kg)
Dobbelt, lodret vandlås; Mulighed for at montere i kanalen B=100 med studs.	Ø 110	AS10400000	0,3
Bøjle af polymerbeton til vandlås. Mulighed for at montere vandlåsen inkl. bøjlen i kanalen med et hul i bunden.	Ø 110	ASR0000000	0,1



TÆTNINGSMIDDEL

Type	Farve	Indhold (vægt)	Varenr.	Vægt (kg)
Polyuretanlim til tætning af samlinger	hvid	310 ml	PUP0000310	0,3




KASKADE- SAMLESTYKKE

STORA-DRAIN

SELF

100/150/200



STORA-DRAIN

OPTIMA


100



STORA-DRAIN

OPTIMA


150



STORA-DRAIN

PARKING/SUPER



S1 100



STORA-DRAIN

SUPER



S2 150



STORA-DRAIN

SUPER


S1 150



STORA-DRAIN

SUPER



S2 200



STORA-DRAIN

SUPER


S1 200



STORA-DRAIN

SUPER



S2 300



STORA-DRAIN

SUPER

S1 300





04 STORA-DRAIN TOP

HOME

AFVANDINGSRENDER I POLYMERBETON
M. FORSTÆRKET KANT

04 STORA-DRAIN

TOP


A15 / B125 / C250



AFVANDINGSRENDER I POLYMERBETON M. FORSTÆRKET KANT



STORA TOP afvandringsrender i polymerbeton har – takket være den lave vægt og den høje styrke – mange anvendelsesmuligheder. Renderne fås udelukkende som 100 mm brede. En enkel og omkostningseffektiv løsning, selv til de mest krævende kunder. Som standardudgave fås spalteriste og gitterriste. Takket være muligheden for at anvende CENTRIC rist er **STORA TOP** afvandringsrenden med forstærkede kanter i polymerbeton den perfekte løsning til brug alle de steder, hvor der er behov for at anvende en linjeafvanding med samtidig bevaring af de æstetiske egenskaber af det givne areal el. på specialoverflader (fx sportsbaner).

STORA TOP
standardkanal

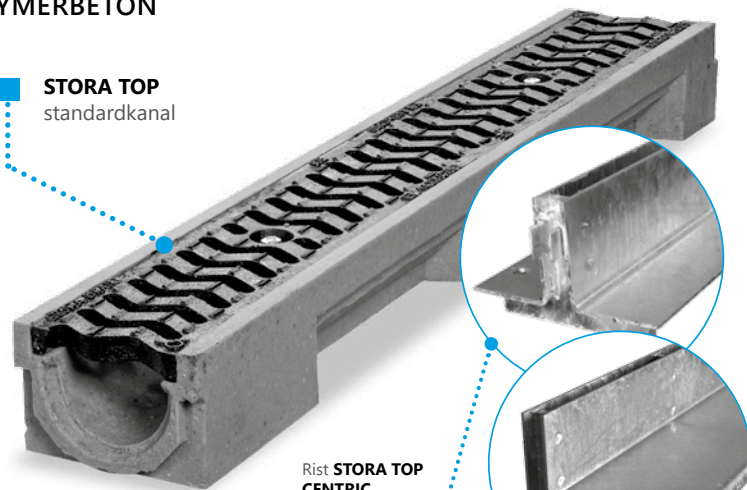


Rist **STORA TOP
CENTRIC**


Rist **STORA TOP
EXCENTRIC**



monteres vha. skrue



monteres vha. skrue

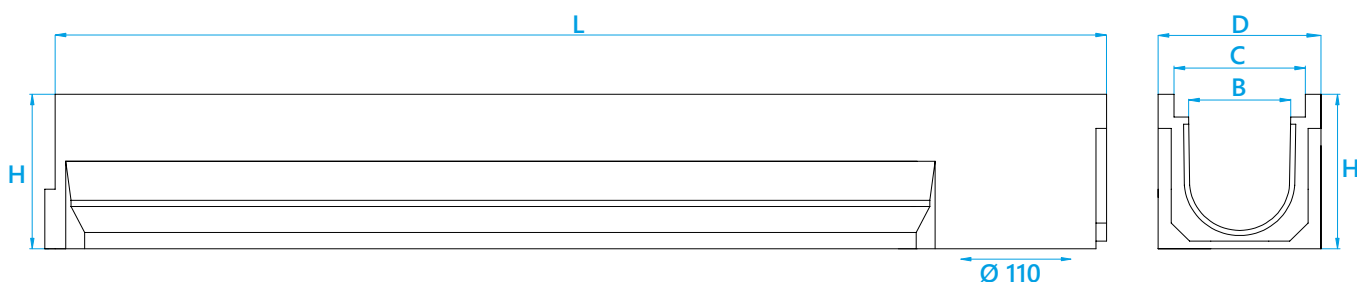

STORA-DRAIN

TOP

RENDE + RIST


100

A15




■ monteres vha. cliplås,
galvaniseret rist,
spaltebredde 10mm

B125



■ monteres vha. skrue,
støbejernsrist,
spaltebredde "S"


C250




■ monteres vha. skrue,
støbejernsrist,
spaltebredde "S"

B=100, C=125 D=155	H	Lodret udløb	Varenr.	Vægt (kg)	Varenr.	Vægt (kg)	Varenr.	Vægt (kg)
Kanal 1,0m	65	Ø 110	ST10061104	9,1	ST10061324	16,5	ST10061321	15,6
Kanal 1,0m	100	Ø 110	ST10101104	12,4	ST10101324	19,7	ST10101321	18,9
Kanal 0,5m	100	–	ST10105105	9,5	ST10105324	11,8	ST10105321	10,9
Kanal 1,0m	150	Ø 110	ST10151104	14,8	ST10151324	22,1	ST10151321	21,5
Kanal 1,0m	200	Ø 110	ST10201104	16,8	ST10201324	24,0	ST10201321	23,2

SANDFANG 100

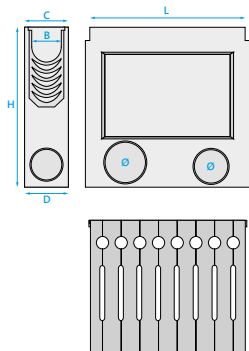


A15




■ Enkelt sandfang
+ kasse + galv. rist
spaltebredde 10mm

B125



■ Enkelt sandfang
+ kasse + rist i støbejern,
spaltebredde "S"

C250




■ Enkelt sandfang
+ kasse + rist i støbejern,
spaltebredde "S"

L	500	500	500
H	590	590	590
Lodret udløb	Ø 110, 160*	Ø 110, 160*	Ø 110, 160*
Varenr.	AU10101105	AU10101324	AU10101321
Vægt (kg)	34,4	36,6	36,6


* Klart side udløb med gummi og hætte Ø110, side udløb Ø110 og Ø160 og front udløb Ø110

GAVLE 100

Nr	H	Vandret udløb	Varenr.	Vægt (kg)
06	65	–	AE10003000	0,5
06A	65	Ø 50	AE10013000	0,6
010	100	–	AE10023000	0,8
010A	100	Ø 110	AE10033000	1,4
015	150	–	AE10043000	1,2
015A	150	Ø 110	AE10053000	1,5
020	200	–	AE10063000	1,4
020A	200	Ø 110	AE10073000	1,6

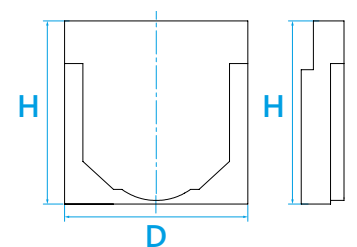

Gavl uden udløb

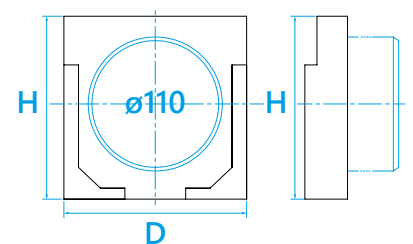

Gavl med studs

TÆTNINGSMIDDEL

Type	Farve	Indhold (vægt)	Varenr.	Vægt (kg)
Polyuretanlim til tætning af samlinger	hvid	310 ml	PUP0000310	0,3



STORA-DRAIN

TOP

RENDE + RIST


100

B125



- galvaniseret rist CENTRIC
- nyttehøjde 120 mm

B125



- galvaniseret rist EXCENTRIC
- nyttehøjde 120 mm


B=100, C=125 D=155	Nr	H	Lodret udløb	Varenr.	Vægt (kg)	Varenr.	Vægt (kg)
Kanal 1,0m	06	65	Ø 110	ST10061705	16,5	ST10061712	16,5
Kanal 1,0m	10	100	Ø 110	ST10101705	19,7	ST10101712	19,7
Kanal 0,5m	10	100	–	ST10105706	11,8	ST10105713	11,8
Kanal 1,0m	15	150	Ø 110	ST10151705	22,1	ST10151712	22,1
Kanal 1,0m	20	200	Ø 110	ST10201705	24,0	ST10201712	24,0

SANDFANG 100

B125




- Enkelt sandfang + kasse
- + galv. rist CENTRIC/EXCENTRIC

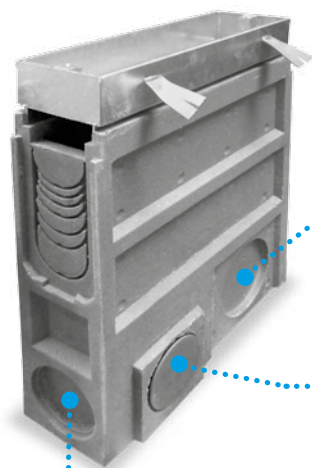

Sideudløb til udboring
Ø 110, Ø 160

Færdiglavede
sideudløb m. pakning
og prop Ø 110

Frontudløb til
udboring Ø 110




L	500
H	590
Front- / sideud- gange	Ø 110, 160*
Varenr.	AU10101711
Vægt (kg)	36,6


* Klart side udløb med gummi og hætte Ø110, side udløb Ø110 og Ø160 og front udløb Ø110




Galvaniseret rist **CENTRIC** på
STORA TOP afvandingsrende



Galvaniseret rist
CENTRIC installeret
med klinker



uden
forankring



uden
forankring

04

STORA-DRAIN

TOP LINE

C250



NYHED

AFVANDINGSRENDER I POLYMERBETON
MED FORSTÆRKET KANT

STORA-DRAIN


TOP LINE

RENDE

150



NYHED

C250

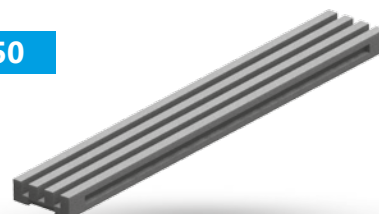


D=150	L	H	Lodret udløb	Varenr.	Vægt (kg)
Standardkanal 1,0m	1000	50	–	ST15051000	11,4
Standardkanal 0,5	500	50	–	ST15055000	5,7
Kanal 0,5m med rør	500	50	Ø 110	ST15055000P	4,0
Tilslutningselement "L"	L=D 150	50	–	AL15001000	2,0
Tilslutningselement "T"	L=D 150	50	–	AL15002000	2,0
Gavle	30	50	–	AE15003000	0,5


D = bygningsbredde, H = bygningshøjde

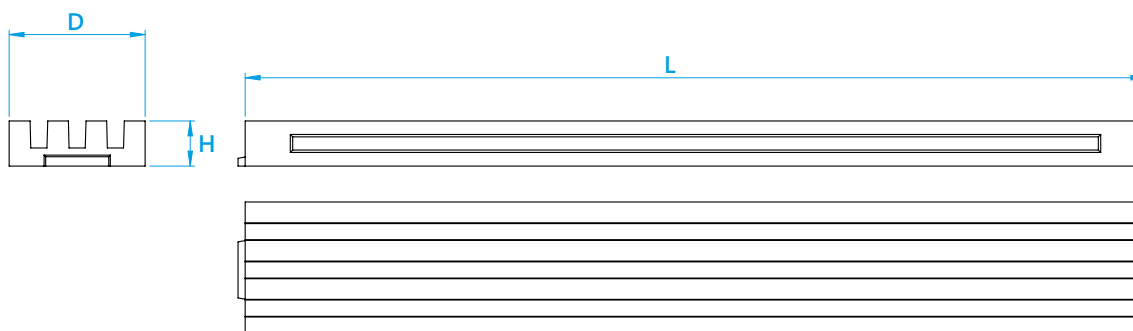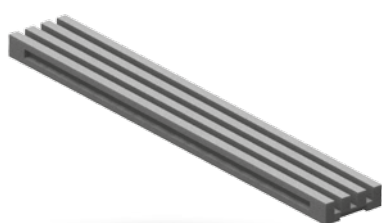

standardkanal 1,0m



standardkanal 0,5m





kanal 0,5m med rør



TOP LINE





Alle dimensioner **B, D, L, H** > er i mm.




Krydsforbindelse



T-forbindelse



Gavle

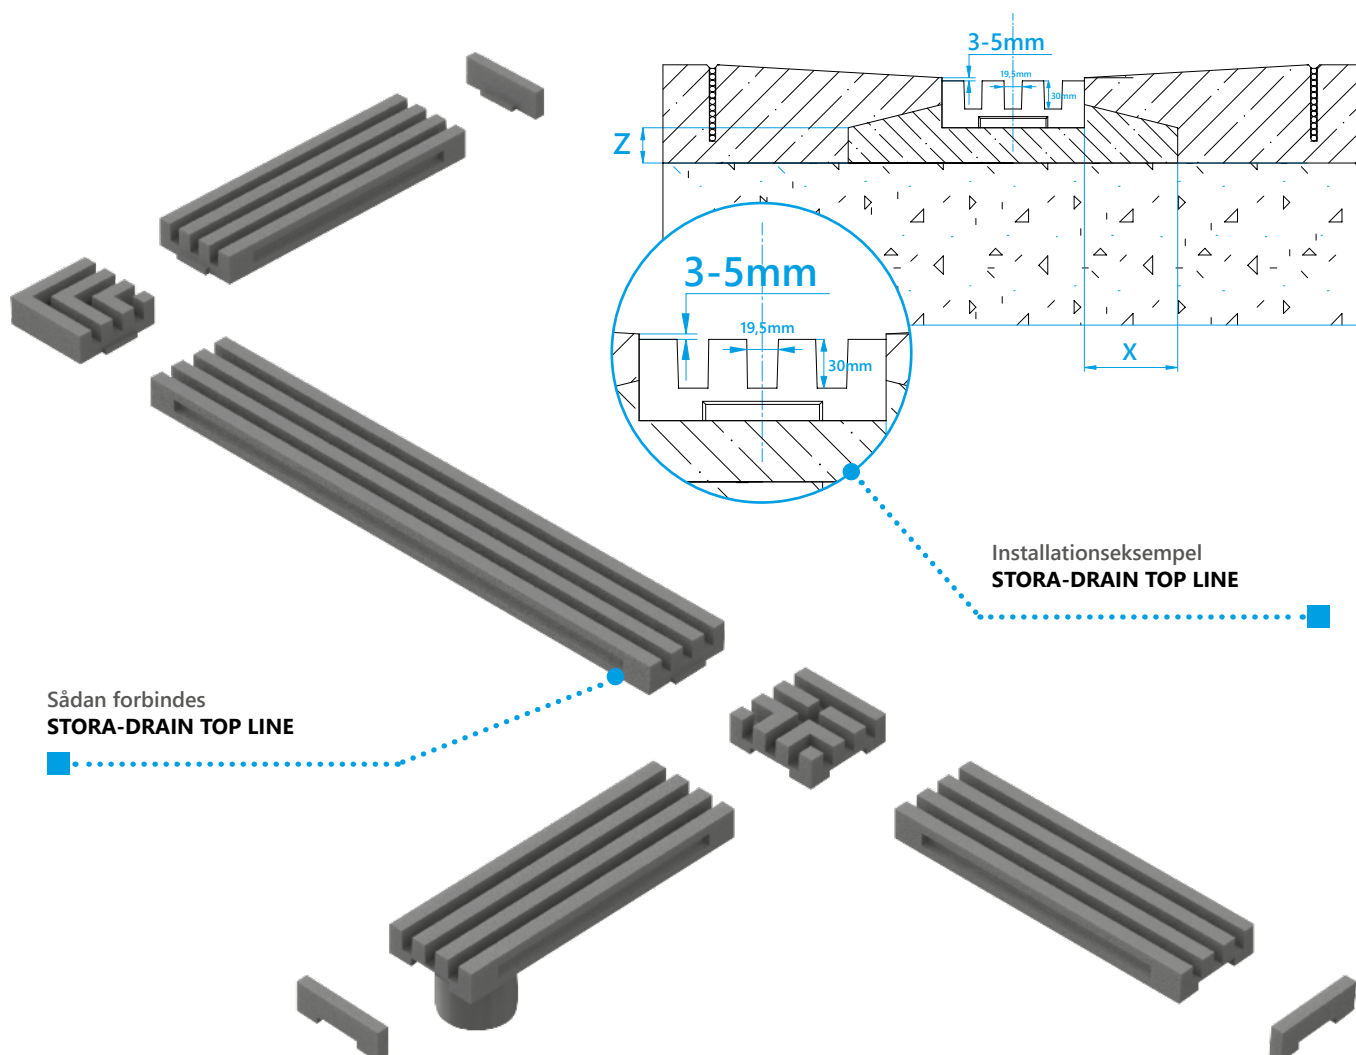



05

STORA-DRAIN

PARKING

AFVANDINGSRENDER I POLYMERBETON
MED GALVANISERET KANT

05


STORA-DRAIN

PARKING A15 / B125 / C250





AFVANDINGSRENDER I POLYMERBETON MED GALVANISERET KANT

Takket være den lave vægt, den høje mekaniske styrke, kemiske modstandsdygtighed og den integrerede sikkerhedsprofil i galvaniseret el. rustfrit stål udgør **STORA PARKING** render i polymerbeton den perfekte løsning til bortledning af nedbørsvand fra områder med middelstor trafikbelastning. **STORA PARKING** afvandingsrender er beregnet til afvandning af parkeringspladser, veje på kommercielle områder og fortove. **100mm** brede **STORA PARKING** afvandingsrender fås med el. uden fald. **150, 200** og **300mm** brede afvandingsrender fås uden fald. Den forholdsvis lave vægt og not og fer samling gør monteringen nemmere. Det store udvalg af riste gør det nemmere at vælge den rette afvandning til alle terræntyper. **STORA PARKING** afvandingsrender fås i udgaver fra klasse **A15** til og med klasse **C250**. Kvaliteten af afvandingsrender og riste garanteres af KIWA forskningsinstituttet i overensstemmelse med krav i henhold til PN-EN 1433.

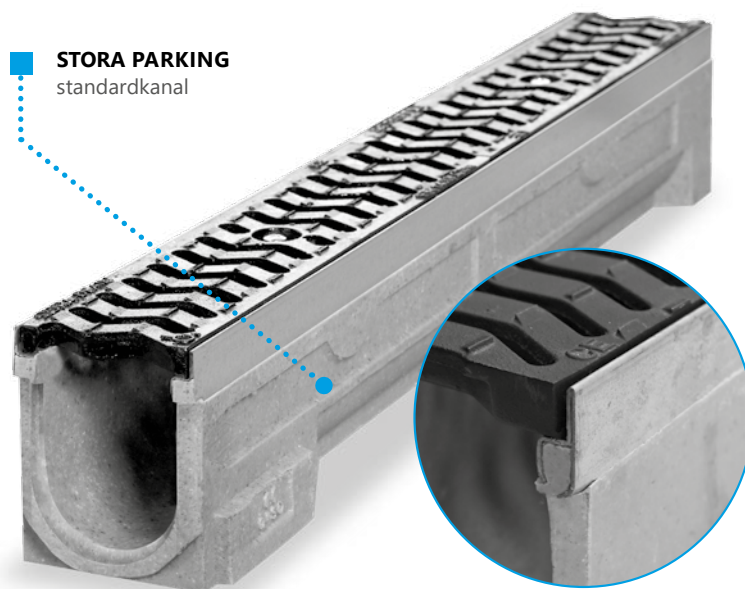


STORA PARKING
standardkanal


STORA PARKING kanal
med galvaniseret profil





Monteres
vha. skrue




Monteres
vha. skrue



Monteres
vha. skrue

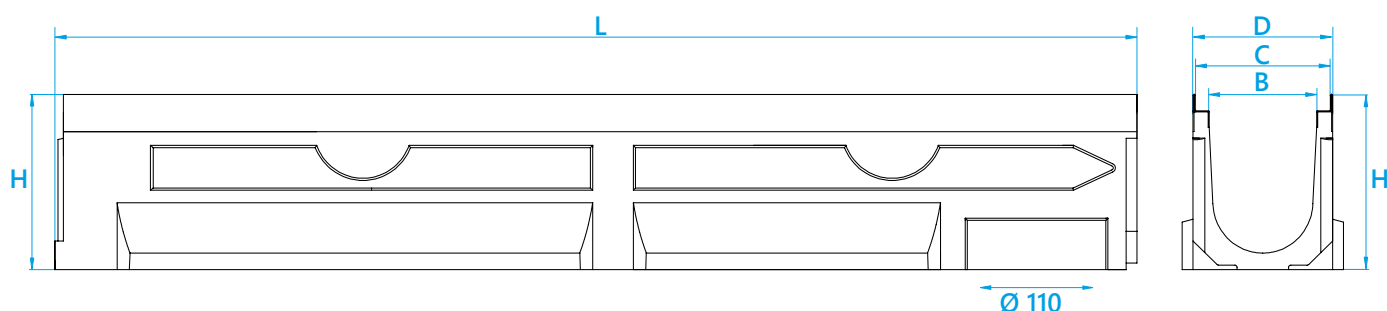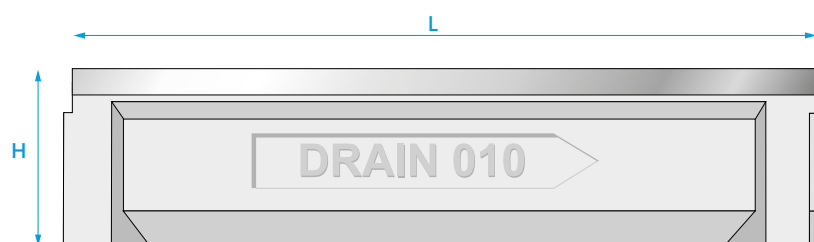

STORA PARKING kanalen, B=100 mm bred (nr. 010)

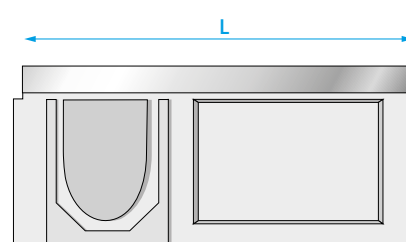


krydselement L=0,5m

STORA-DRAIN

PARKING 100

RENDE + RIST

A15




- monteres vha. skrue
- galvaniseret rist
- spaltebredde 10mm

B125



- monteres vha. skrue
- galvaniseret gitterrist 33x15

C250



- monteres vha. skrue
- støbejernsrist
- spaltebredde "S"

B=100 C=125 D=130	NR	H	Lodret udløb	Krydsele- ment	Varenr.	Vægt (kg)	Varenr.	Vægt (kg)	Varenr.	Vægt (kg)
Kanal 1,0m	-	80	Ø 110	–	SP10081104	8,4	SP10081200	9,8	SP10081321	18,2
Kanal 1,0m	0	100	Ø 110	–	SP10101104	10,1	SP10101200	11,5	SP10101321	19,9
Kanal 0,5m	0	100	–	–	SP10105105	9,4	SP10105201	10,0	SP10105321	10,7
Kanal 1,0m	03	160	Ø 110	–	SP10161104	12,9	SP10161200	14,3	SP10161321	21,5
Kanal 0,5m	03	160	Ø 110	ja	SP10165105	9,7	SP10165201	10,3	SP10165321	13,7
Kanal 1,0m	010	195	Ø 110	–	SP10191104	16,1	SP10191200	15,6	SP10191321	22,4
Kanal 0,5m	010	195	Ø 110	ja	SP10195105	10,3	SP10195201	10,9	SP10195321	13,5
Kanal 1,0m	020	245	Ø 110	–	SP10241104	18,5	SP10241200	18,1	SP10241321	24,9
Kanal 0,5m	020	245	Ø 110	ja	SP10245105	11,9	SP10245201	12,6	SP10245321	15,2
Kanal 1,0m	030	295	Ø 110	–	SP10291104	20,0	SP10291200	21,1	SP10291321	27,9
Kanal 0,5m	030	295	Ø 110	ja	SP10295105	14,0	SP10295201	14,6	SP10295321	17,9

STORA-DRAIN

PARKING 150


RENDE + RIST

B125



- monteres vha. skrue
- galvaniseret gitterrist 33x15

C250



- monteres vha. skrue
- støbejernsrist
- spaltebredde "S"

B=150 C=180 D=190	H	Lodret udløb	Krydselement	Varenr.	Vægt (kg)	Varenr.	Vægt (kg)
Kanal 1,0m	195	Ø 160	–	SP15191208	29,9	SP15191330	34,9
Kanal 0,5m	195	390x125	ja	SP15195209	18,1	SP15195330	22,9

PARKING


STORA-DRAIN

PARKING 200

RENDE + RIST

C250

- monteres vha. skrue
- galvaniseret gitterrist 33x15

C250

- monteres vha. skrue
- støbejernsrist
- spaltebredde "S"

B=200 C=230 D=240	H	Lodret udløb	Krydselement	Varenr.	Vægt (kg)	Varenr.	Vægt (kg)
Kanal 1,0m	240	Ø 200	–	SP20241212	37,2	SP20241331	47,1
Kanal 0,5m	240	390x125	ja	SP20245213	22,3	SP20245331	28,5


STORA-DRAIN

PARKING 300

RENDE + RIST


B125

- monteres vha. skrue
- galvaniseret gitterrist 33x15

C250

- monteres vha. skrue
- støbejernsrist
- spaltebredde "S"

B=300 C=328 D=338	H	Lodret udløb	Krydselement	Varenr.	Vægt (kg)	Varenr.	Vægt (kg)
Kanal 1,0m	295	Ø 200	–	SP30291214	70,3	SP30291336	71,3
Kanal 0,5m	295	390x210	ja	SP30295215	40,5	SP30295336	47,1

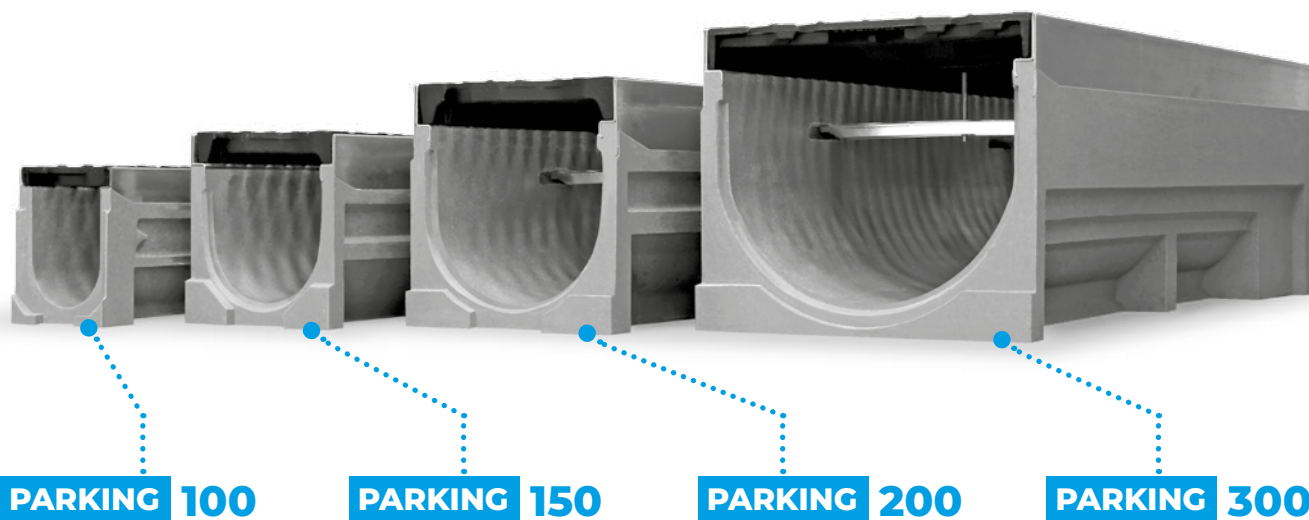


STORA-DRAIN

PARKING 100

RENDE + RIST


m. indbygget fald 0,5%

A15




- monteres vha. skrue
- galvaniseret rist
- spaltebredde 10mm

B125



- monteres vha. skrue
- galvaniseret gitterrist 33x15


C250



- monteres vha. skrue
- støbejernsrist
- spaltebredde "S"


B=100 C=125 D=130	Nr	H1	H2	Lodret udløb	Varenr.	Vægt (kg)	Varenr.	Vægt (kg)	Varenr.	Vægt (kg)
Kanal 1,0m	1	150	155	–	SP10001104	10,0	SP10001200	11,0	SP10001321	16,0
Kanal 1,0m	2	155	160	–	SP10002104	10,5	SP10002200	11,5	SP10002321	16,5
Kanal 1,0m	3	160	165	–	SP10003104	11,0	SP10003200	12,0	SP10003321	17,0
Kanal 1,0m	4	165	170	–	SP10004104	11,5	SP10004200	12,5	SP10004321	17,5
Kanal 1,0m	5	170	175	Ø 110	SP10005104	12,0	SP10005200	13,0	SP10005321	18,0
Kanal 1,0m	6	175	180	–	SP10006104	12,5	SP10006200	13,5	SP10006321	18,5
Kanal 1,0m	7	180	185	–	SP10007104	13,0	SP10007200	14,0	SP10007321	19,0
Kanal 1,0m	8	185	190	–	SP10008104	13,5	SP10008200	14,5	SP10008321	19,5
Kanal 1,0m	9	190	195	–	SP10009104	14,0	SP10009200	15,0	SP10009321	20,0
Kanal 1,0m	10	195	200	Ø 110	SP10010104	14,5	SP10010200	15,5	SP10010321	20,5
Kanal 1,0m	11	200	205	–	SP10011104	15,0	SP10011200	16,0	SP10011321	21,0
Kanal 1,0m	12	205	210	–	SP10012104	15,5	SP10012200	16,5	SP10012321	21,5
Kanal 1,0m	13	210	215	–	SP10013104	16,0	SP10013200	17,0	SP10013321	22,0
Kanal 1,0m	14	215	220	–	SP10014104	16,5	SP10014200	17,5	SP10014321	22,5
Kanal 1,0m	15	220	225	Ø 110	SP10015104	17,0	SP10015200	18,0	SP10015321	23,0
Kanal 1,0m	16	225	230	–	SP10016104	17,5	SP10016200	18,5	SP10016321	23,5
Kanal 1,0m	17	230	235	–	SP10017104	18,0	SP10017200	19,0	SP10017321	24,0
Kanal 1,0m	18	235	240	–	SP10018104	18,5	SP10018200	19,5	SP10018321	24,5
Kanal 1,0m	19	240	245	–	SP10019104	19,0	SP10019200	20,0	SP10019321	25,0
Kanal 1,0m	20	245	250	Ø 110	SP10020104	19,5	SP10020200	20,5	SP10020321	25,5

Afvandingsrende
STORA PARKING
m. 5% indbygget fald

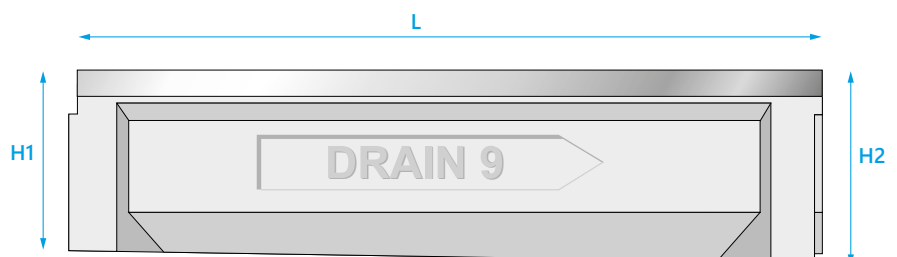
PARKING

i Alle dimensioner **B, D, L, H** > er i mm.

SANDFANG 100

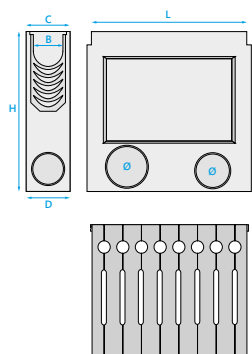

A15




■ Enkelt sandfang + kasse
+ galv. rist spaltebredde 10mm

B125



■ Enkelt sandfang + kasse
+ galv. gitterrist 33x15

C250




■ Enkelt sandfang
+ kasse + rist i støbejern
spaltebredde "S"

L	500	500	500	500	500	500
H	400*	590	400*	590	400*	590
Lodret udløb/ Sideudløb	Ø 110/160	Ø 110/160	Ø 110/160	Ø 110/160	Ø 110/160	Ø 110/160
Varenr.	AU11801105	AU10201105	AU11801201	AU10201201	AU11801321	AU10201321
Vægt (kg)	20,2	37,9	22,9	38,5	23,7	41,1

* Kun for afvandringsrender H=80/100/160/195

SANDFANG 150

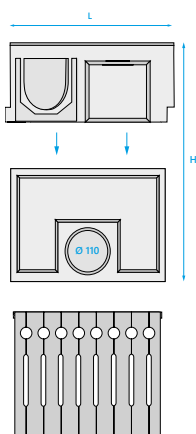


B125



■ Todelt sandfang + kasse
+ galv. gitterrist 22x33

C250




■ Todelt sandfang + kasse
+ rist i støbejern
spaltebredde "S"

L	500	500
H	545	545
Lodret udløb/Sideudløb	Ø 110/160/200	Ø 110/160/200
Varenr.	AU10401209	AU10401330
Vægt (kg)	42,0	46,8


KASKADE- SAMLESTYKKE 100

Type	Monteres i for- el. bagenden	Varenr.	Vægt (kg)
100	H 195/245/295	AL10000000	0,7




i Alle dimensioner **B, D, L, H** > er i **mm**.

SANDFANG 200

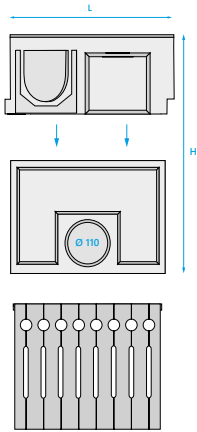


C250



■ Todelt sandfang + kasse
+ galv. gitterrist 22x33


C250



■ Todelt sandfang + kasse
+ rist i støbejern
spaltebredde "S"

L	500	500
H	590	590
Lodret udløb/Sideudløb	Ø 110/160/200	Ø 110/160/200
Varenr.	AU10401213	AU10401331
Vægt (kg)	50,2	52,3

SANDFANG 300

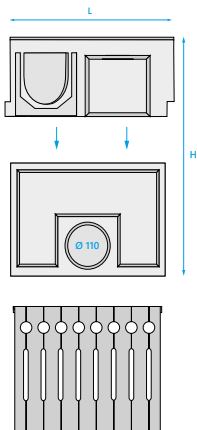


B125



■ Todelt sandfang + kasse
+ galv. gitterrist 22x33


C250



■ Todelt sandfang + kasse
+ rist i støbejern
spaltebredde "S"

L	500	500
H	645	645
Lodret udløb/Sideudløb	Ø 110/160/200/225/250	Ø 110/160/200/225/250
Varenr.	AU10601215	AU10601336
Vægt (kg)	68,3	75,0

Enkelt sandfang H=400
STORA PARKING

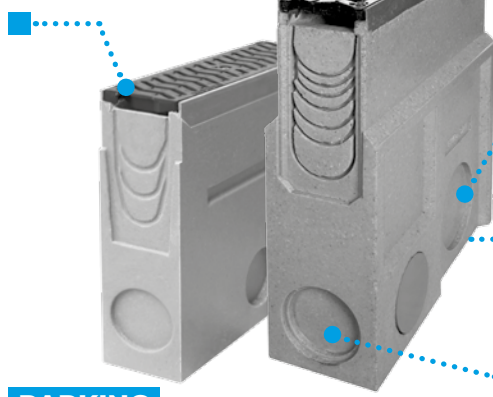

Sideudløb til udboring
Ø 110, Ø 160

Enkelt sandfang H=590
STORA PARKING

Frontudløb til
udboring Ø 110



PARKING






Todelt sandfang
**STORA
PARKING**

GAVLE 100/150/200/300

Type	Nr	H	Monteres i for- el. bagenden	Indbygget udløb m. pakning og PE prop	Varenr.	Vægt (kg)
100	–	80	–	u. udløb	AE10084000	0,8
100	0	100	nr 0	u. udløb	AE10004000	0,9
100	1-5/03	175	nr. 1 til 5 / nr 03	u. udløb	AE10074000	1,1
100	1-5/03	175	nr. 1 til 5 / nr 03	Ø 110	AE10014000	1,1
100	6-10/010	195	nr. 6 til 10 / nr 010	Ø 110	AE10024000	1,3
100	11-15	225	nr. 11 til 15	Ø 110	AE10034000	1,5
100	16-20/020	245	nr. 16 til 20 / nr 020	Ø 110	AE10044000	1,7
100	030	295	nr 030	Ø 110	AE10054000	2,0
150	150	195	–	Ø 110	AE15004000	2,5
200	200	240	–	Ø 160	AE20004000	3,5
300	300	295	–	Ø 200	AE30004000	4,5



Universal




U. udløb



TÆTNINGSMIDDEL

Type	Farve	Indhold (vægt)	Varenr.	Vægt (kg)
Polyuretanlim til tætning af samlinger	hvid	310 ml	PUP0000310	0,3



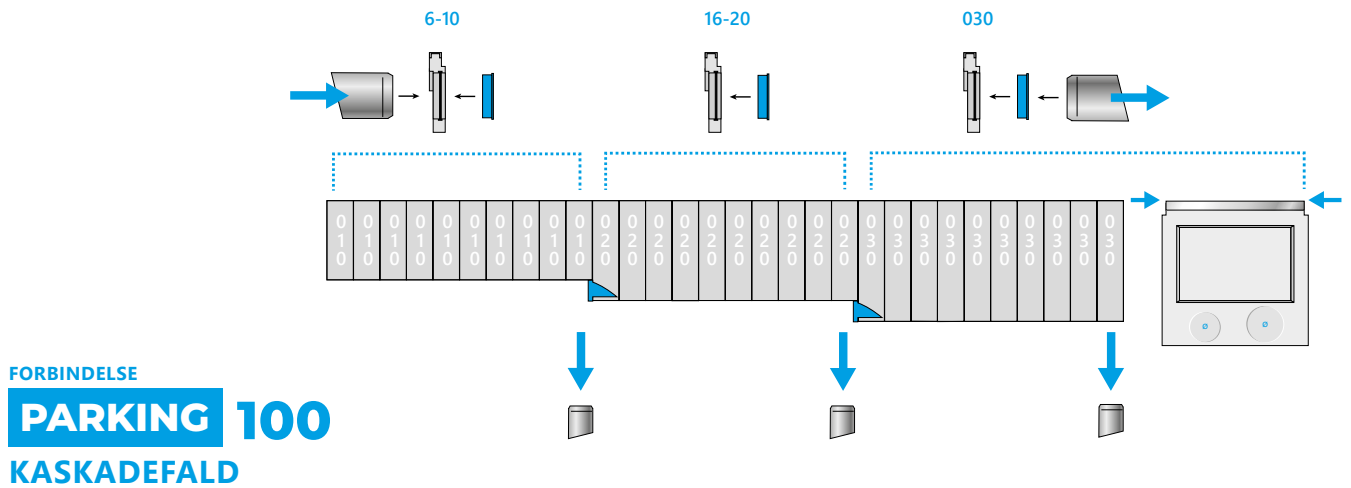

FORBINDELSE
PARKING 100/150/200/300
U. FALD

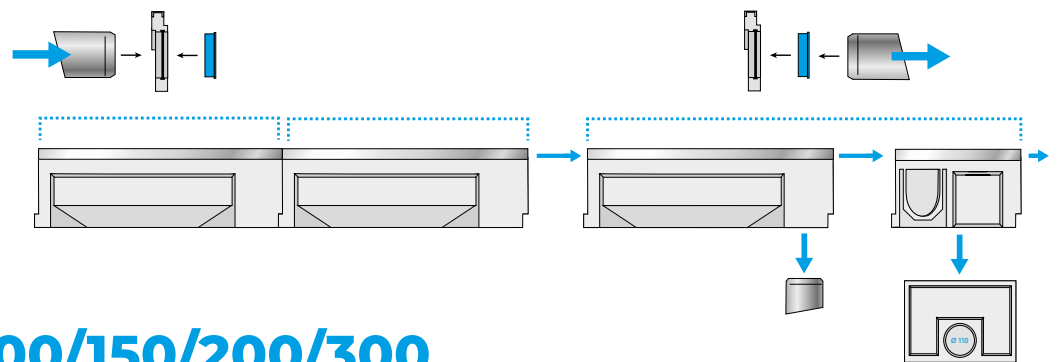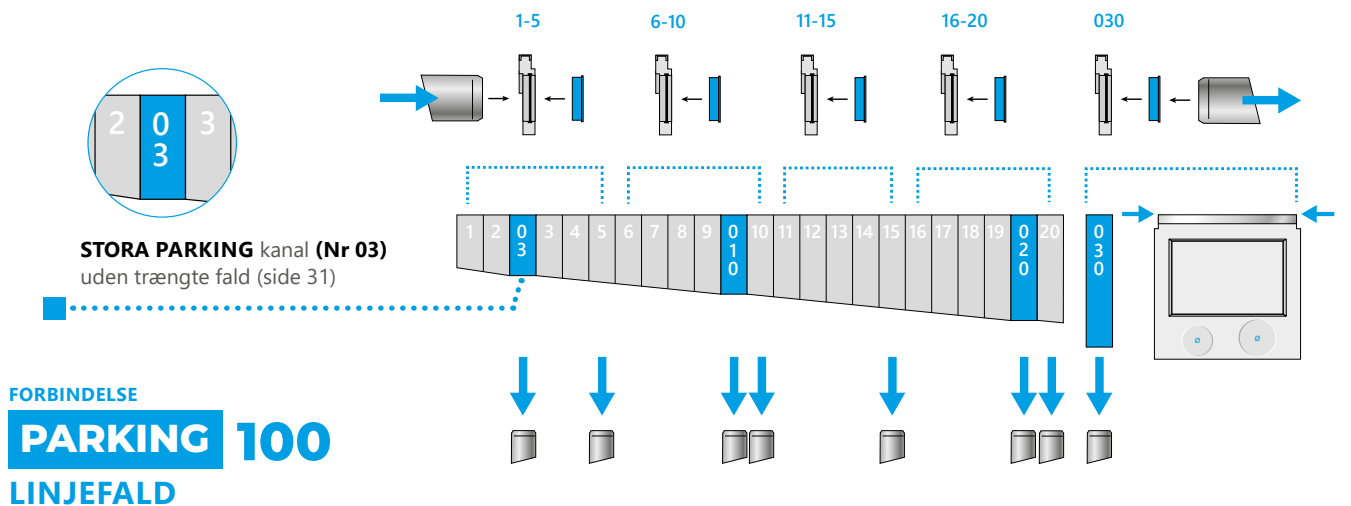


 STORA-DRAIN

STORA-DRAIN

BASE

*En god
BASE
er et must!*

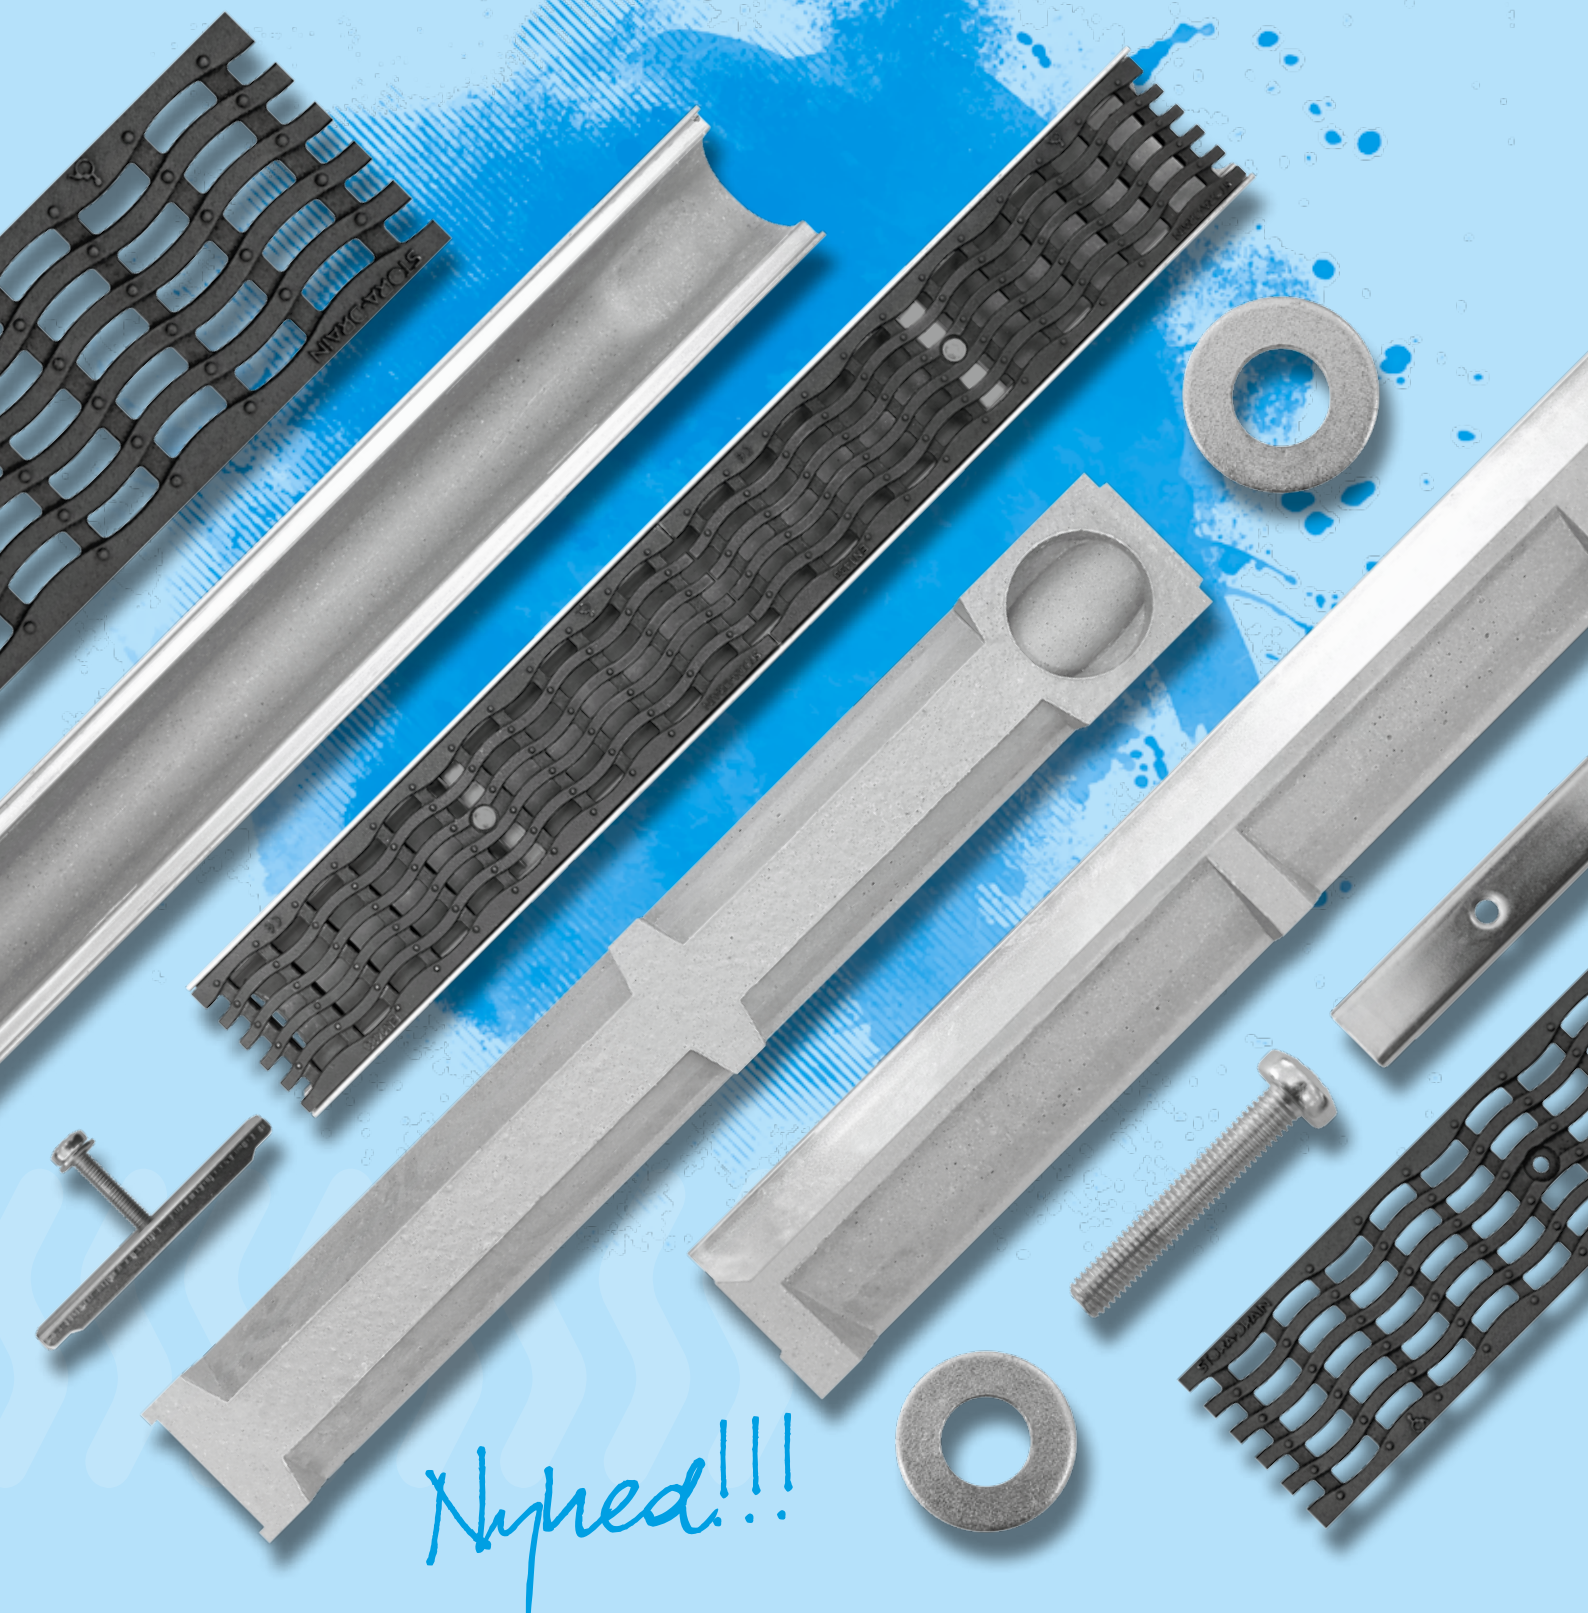

Nyhed!!!



06

STORA-DRAIN


BASE

AFVANDINGSRENDER I POLYMERBETON
M. GALVANISERET KANT








06 STORA-DRAIN

BASE


C250 / D400

AFVANDINGSRENDER I POLYMERBETON
M. GALVANISERET KANT



STORA BASE kanaler med galvaniseret beskyttelses kant er den ideelle løsning til overfladevand dræning i områder med mellemstore til store trafikbelastninger. **STORA BASE**-serien tilbyder løsninger til overfladevanddræning i områder som kantede sider, forretningsparker, industriområder og parkeringspladser, der kræver evnen til at modstå lejlighedsvis store belastninger. **STORA BASE**-kanalerne fås i **B=100, B=150, B=200, B=300mm** bredde. Den lave vægt af kanalerne samt tun- og sporforbindelsessystemet forenkler installationen. Højdeområdet af kanaler tillader tilslutning med trinvis faldsystem.

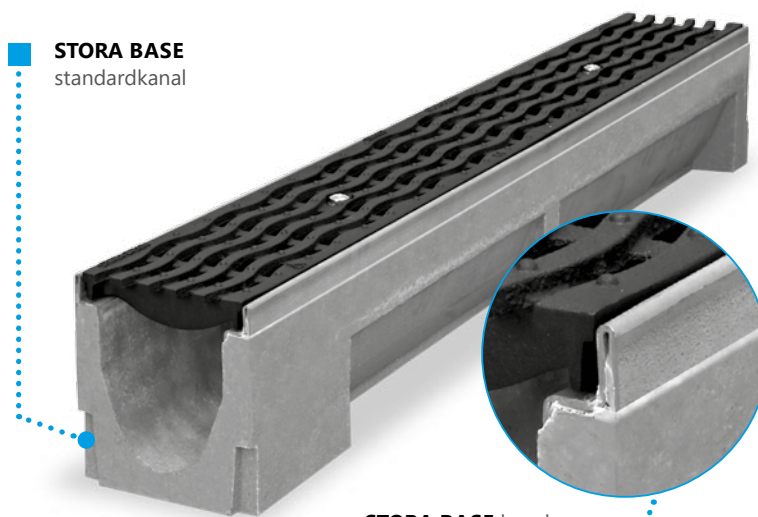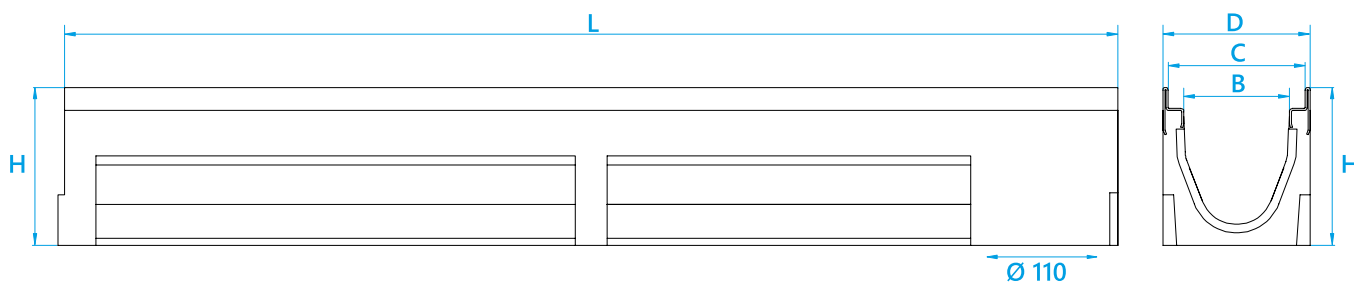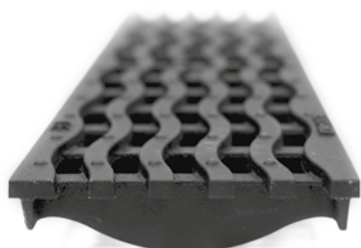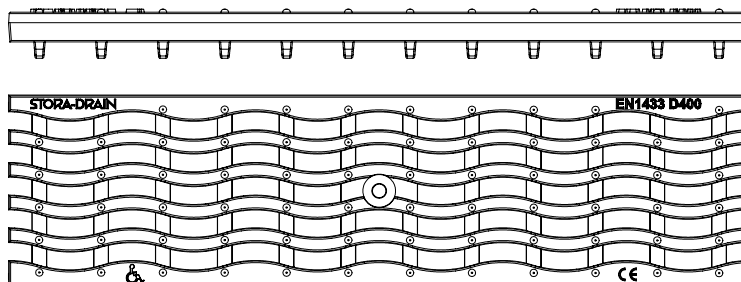STORA BASE
standardkanalSTORA BASE kanal
med galvaniseret profilMonteres
vha. skrue



Støbejernsrist STORA BASE – "WAVE"

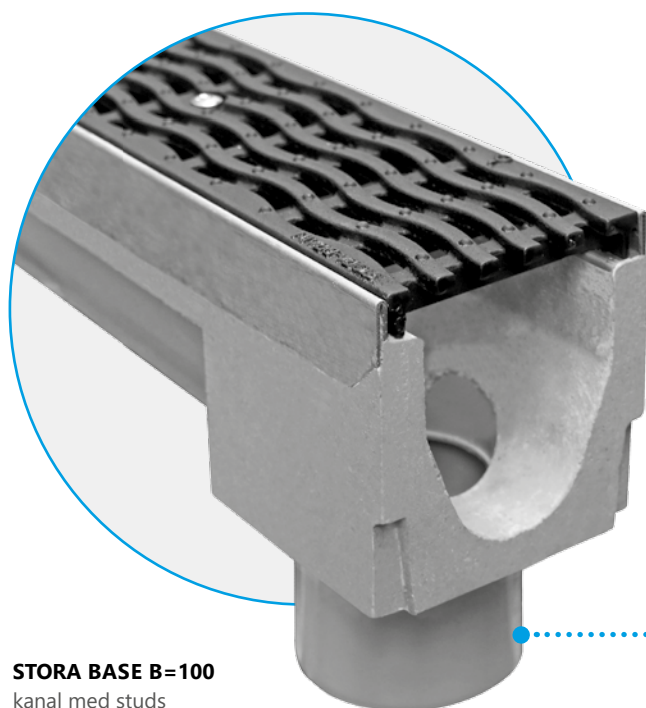

STORA BASE B=100
kanal med studs

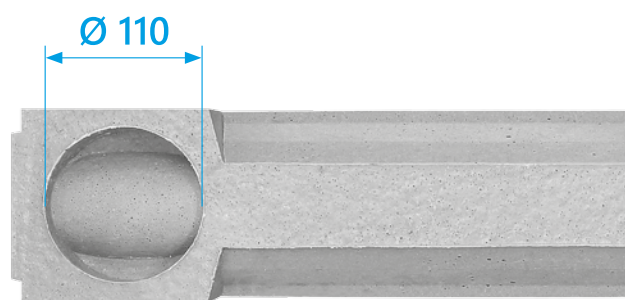

Dobbelt, lodret vandlås;
Mulighed for at montere
i kanalen B=100 med studs.

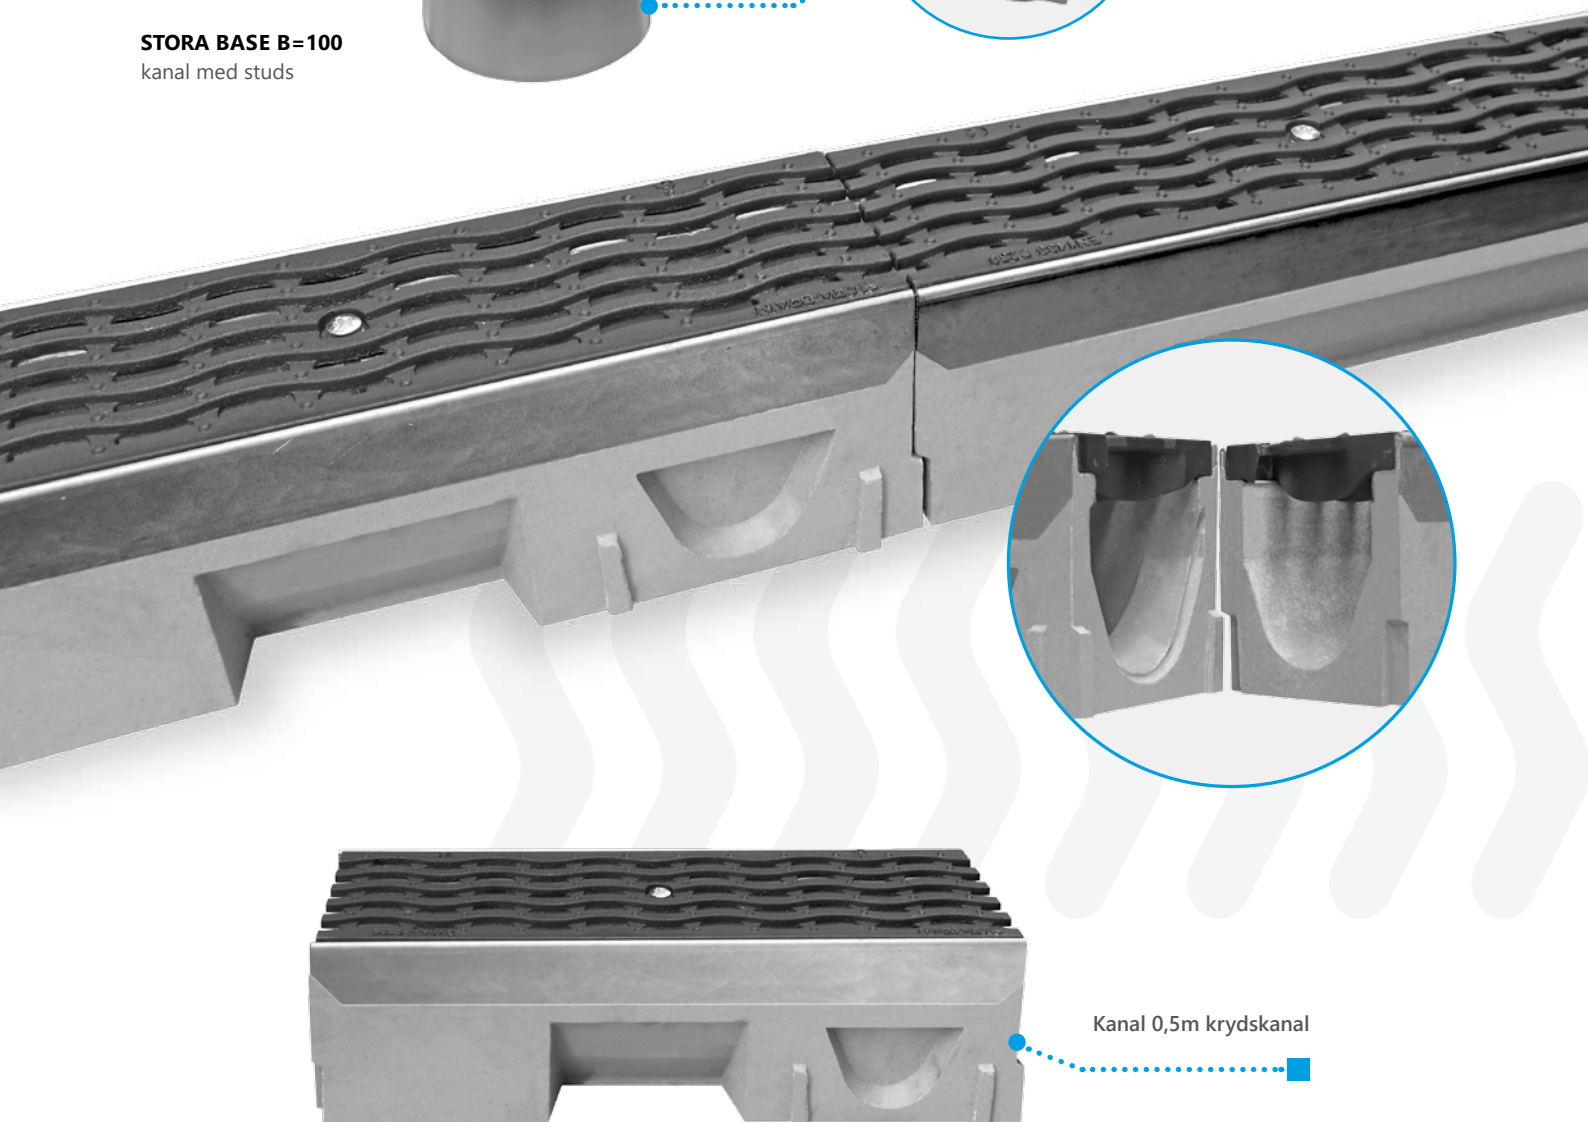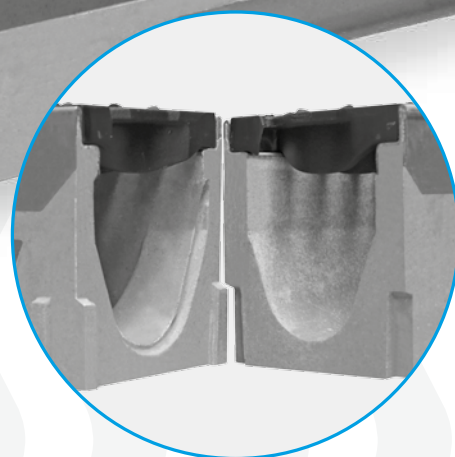

Kanal 0,5m krydskanal


STORA-DRAIN

BASE

100


RENDE + RIST

C250



- monteres vha. skrue
- støbejernsrist
- spaltebredde "WAVE"

D400



- monteres vha. skrue
- støbejernsrist
- spaltebredde "WAVE"

B=100 C=132 D=140	H	Lodret udløb	Krydsele- ment	Varenr.	Vægt (kg)	Varenr.	Vægt (kg)
Kanal 1,0m	150	Ø 110	–	SB10151352	22,2	SB10151356	23,2
Kanal 0,5m	150	Ø 110	ja	SB10155352	13,7	SB10155356	14,2
Kanal 1,0m	200	Ø 110	–	SB10201352	26,3	SB10201356	27,3
Kanal 0,5m	200	Ø 110	ja	SB10205352	16,3	SB10205356	16,8
Kanal 1,0m	250	Ø 110	–	SB10251352	31,3	SB10251356	32,3
Kanal 0,5m	250	Ø 110	ja	SB10255352	19,0	SB10255356	19,5

STORA-DRAIN

BASE

150

RENDE + RIST

C250



- monteres vha. skrue
- støbejernsrist
- spaltebredde "WAVE"


B=150 C=182 D=190	H	Lodret udløb	Krydselement	Varenr.	Vægt (kg)
Kanal 1,0m	195	Ø 160	-	SB15191353	35,5
Kanal 0,5m	195	Ø 160	ja	SB15195353	22,9
Kanal 1,0m	245	Ø 160	-	SB15241353	38,5
Kanal 0,5m	245	Ø 160	ja	SB15245353	26,9

Alla dimensioner **B, D, L, H** > är i **mm**.

STORA-DRAIN

BASE**200**

RENDE + RIST

C250


- monteres vha. skrue ■ støbejernsrist
- spaltebredde "WAVE"

B=200 C=232 D=240	H	Lodret udløb	Krydselement	Varenr.	Vægt (kg)
Kanal 1,0m	245	Ø 200	-	SB20241354	46,5
Kanal 0,5m	245	Ø 200	ja	SB2-245354	28,9

STORA-DRAIN


BASE**300**

RENDE + RIST


C250

- monteres vha. skrue ■ støbejernsrist
- spaltebredde "WAVE"


B=300 C=329 D=340	H	Lodret udløb	Krydselement	Varenr.	Vægt (kg)
Kanal 1,0m	295	Ø 200	-	SB30291355	63,2
Kanal 0,5m	295	Ø 200	ja	SB30295355	38,2

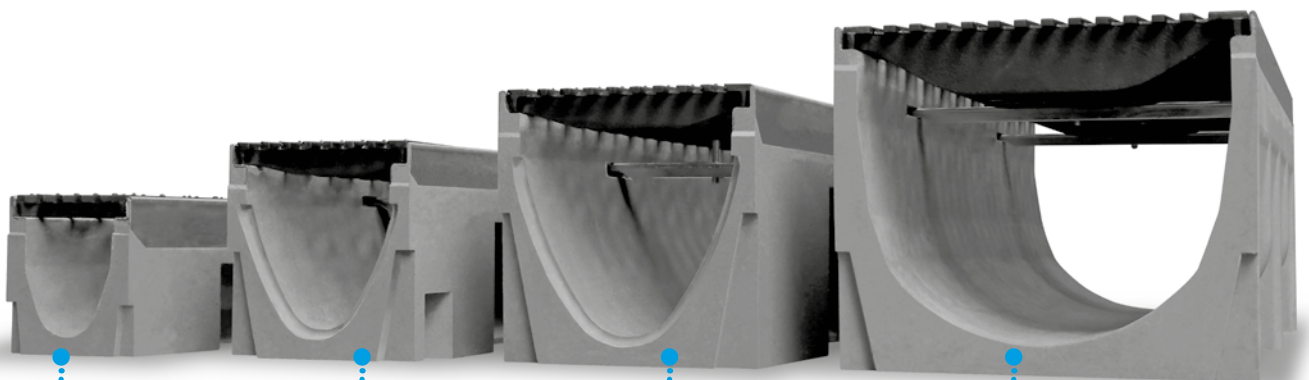**BASE 100****BASE 150****BASE 200****BASE 300**

SANDFANG 100

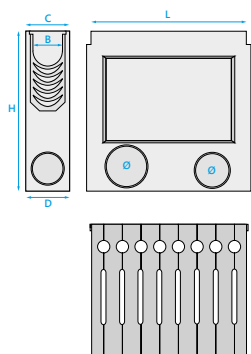


C250



■ Enkelt sandfang + kasse + rist
i støbejern spaltebredde "WAVE"


D400



■ Enkelt sandfang + kasse + rist
i støbejern spaltebredde "WAVE"

L	500	500
H	500	500
Lodret udløb/Sideudløb	Ø 110/160	Ø 110/160
Varenr.	AU11701352	AU11701356
Vægt (kg)	34,4	34,9

SANDFANG 150





C250




■ Todelt sandfang + kasse + rist
i støbejern spaltebredde "WAVE"


L	500
H	650
Lodret udløb/Sideudløb	Ø 110/160/200
Varenr.	AU10401353
Vægt (kg)	42,0

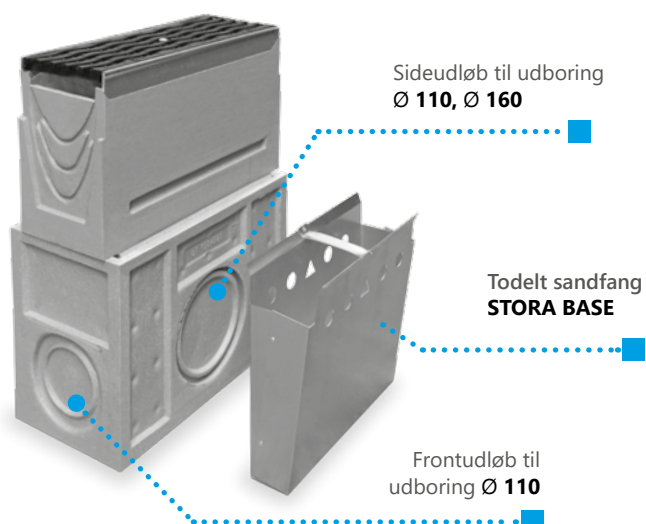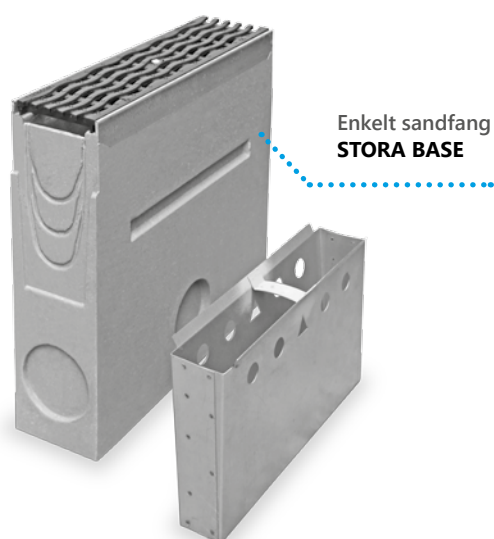

SANDFANG 200




C250




■ Todelt sandfang + kasse + rist
i støbejern spaltebredde "WAVE"

L	500
H	650
Lodret udløb/Sideudløb	Ø 110/160/200
Varenr.	AU10401354
Vægt (kg)	55,2

SANDFANG 300

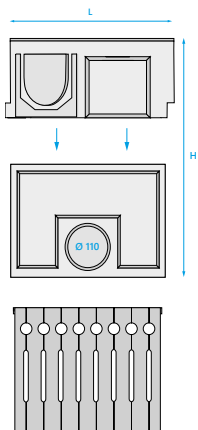

C250



■ Todelt sandfang + kasse + rist
i støbejern spaltebredde "WAVE"

L	500
H	700
Lodret udløb/Sideudløb	Ø 110/160/200
Varenr.	AU10601355
Vægt (kg)	72,8

KASKADE- SAMLESTYKKE 100/150

Type	Monteres i for- el. bagenden	Varenr.	Vægt (kg)
100	H 150/200/250	AL10000100	0,7
150	H 195/245	AL15000200	0,7




BASE



i Alle dimensioner **B, D, L, H** > er i **mm**.

GAVLE 100/150/200/300


Type	H	Indbygget udløb	Varenr.	Vægt (kg)
100	150	u. udløb	AE10018000	1,4
100	150	Ø 110 m. udløb	AE10028000	1,5
100	200	u. udløb	AE10038000	1,8
100	200	Ø 110 m. udløb	AE10048000	1,9
100	250	u. udløb	AE10058000	2,3
100	250	Ø 110 m. udløb	AE10068000	2,3
150	195	Ø 110 universal	AE15008000	2,5
150	245	Ø 110 universal	AE15018000	2,6
200	245	Ø 160 universal	AE20008000	2,9
300	295	Ø 200 universal	AE30008000	4,3



Tæt gavel

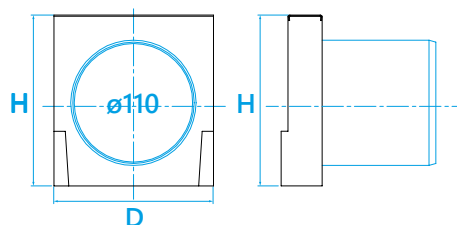

Utløpsgavel

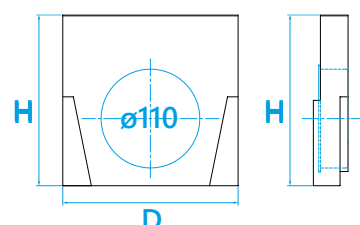

Universell

POLYURETANLIM

Type	Farve	Indhold (vægt)	Varenr.	Vægt (kg)
Polyuretanlim til tætning af samlinger	hvid	310 ml	PUP0000310	0,3





07

STORA-DRAIN

OPTIMA

AFVANDINGSRENDER I POLYMERBETON
M. GALVANISERET KANT

07


STORA-DRAIN

OPTIMA C250 / D400 / E600



AFVANDINGSRENDER I POLYMERBETON
M. GALVANISERET KANT

STORA OPTIMA afvandingsrender med tyk galvaniseret kant er beregnet til bortledning af regnvand fra industriområder med stor trafikbelastning (indkørsler, industriparkområder, store parkeringspladser mv.) med belastninger i klasse D400-E600. Vi tilbyder også afvandingsrender i klasse C250 med nominel bredde på **B=150**. **STORA OPTIMA** afvandingsrender uden fald fås med nominelle bredder **B=100/150/200**. Riste er fastgjort til renderen vha. en galvaniseret bro og skrue. Alle **STORA OPTIMA** render leveres i sæt med riste. Not og fer samlingssystemet gør montering nemmere, stabilt system til fastgørelse af riste vha. en tværgående bro og skrue, **STORA OPTIMA** afvandingsrender fremstilles og prøves i overensstemmelse med kravene iht. PN-EN 1433.



STORA OPTIMA
standardkanal

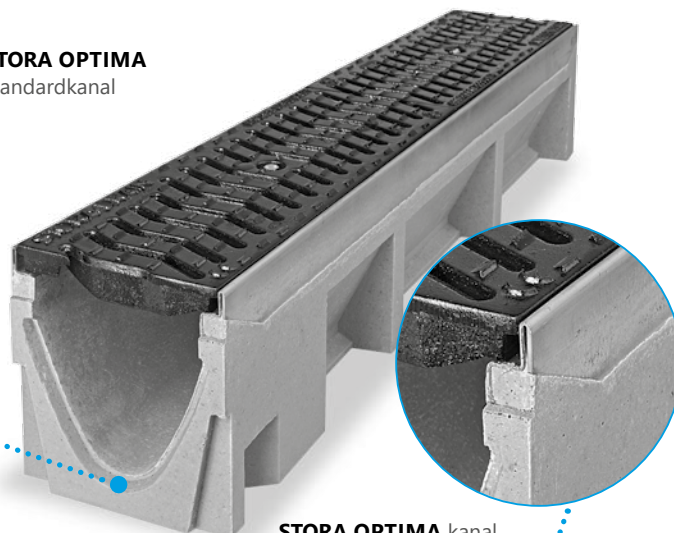

STORA OPTIMA kanal
med galvaniseret profil



Monteres
vha. skrue

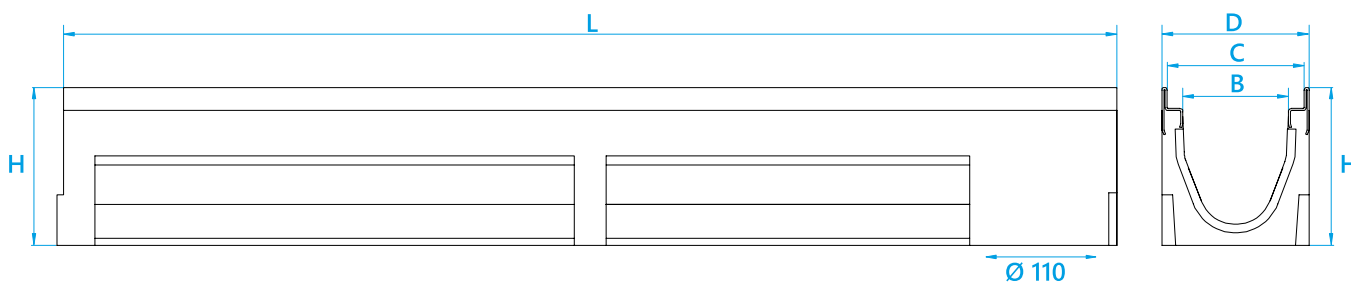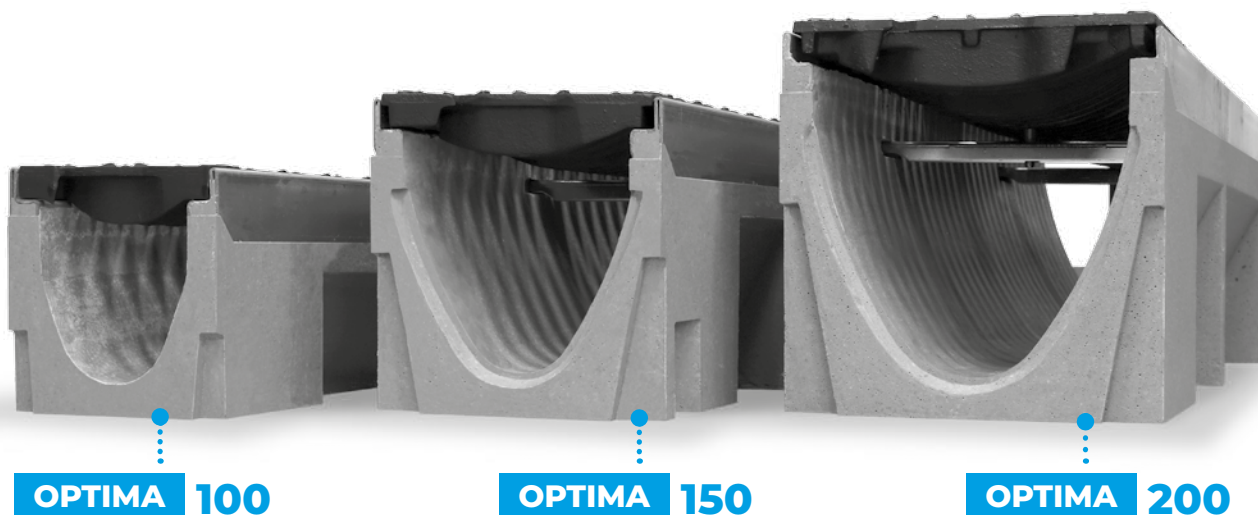

OPTIMA 100


OPTIMA 150

OPTIMA 200


STORA-DRAIN

OPTIMA**100**


RENDE + RIST

C250

- monteres vha. skrue
- støbejernsrist
- spaltebredde "S"

D400

- monteres vha. skrue
- støbejernsrist
- spaltebredde "S"

E600


- monteres vha. skrue
- støbejernsrist
- spaltebredde "S"

B=100 C=132 D=140	H	Lodret udløb	Krydsele- ment	Varenr.	Vægt (kg)	Varenr.	Vægt (kg)	Varenr.	Vægt (kg)
Kanal 1,0m	150	Ø 110	–	SO10151344	24,0	SO10151349	24,6	SO10151340	25,2
Kanal 0,5m	150	Ø 110	ja	SO10155344	14,6	SO10155349	14,9	SO10155340	15,2
Kanal 1,0m	200	Ø 110	–	SO10201344	28,1	SO10201349	28,7	SO10201340	29,3
Kanal 0,5m	200	Ø 110	ja	SO10205344	16,9	SO10205349	17,2	SO10205340	17,5
Kanal 1,0m	250	Ø 110	–	SO10251344	33,1	SO10251349	33,7	SO10251340	34,3
Kanal 0,5m	250	Ø 110	ja	SO10255344	19,9	SO10255349	20,2	SO10255340	20,5


STORA-DRAIN

OPTIMA**150**

RENDE + RIST

C250

- monteres vha. skrue
- støbejernsrist
- spaltebredde "S"

D400/E600

- monteres vha. skrue
- støbejernsrist
- spaltebredde "S"


B=150 C=182 D=190	H	Lodret udløb	Krydsele- ment	Varenr.	Vægt (kg)	Varenr.	Vægt (kg)
Kanal 1,0m	195	Ø 160	-	SO15191345	38,8	SO15191341	44,8
Kanal 0,5m	195	Ø 160	ja	SO15195345	24,5	SO15195341	27,5
Kanal 1,0m	245	Ø 160	-	SO15241345	45,3	SO15241341	51,3
Kanal 0,5m	245	Ø 160	ja	SO15245345	28,5	SO15245341	31,5

OPTIMAAlle dimensioner **B, D, L, H** > er i mm.


STORA-DRAIN

OPTIMA**200**

RENDE + RIST

C250


- monteres vha. skrue
- støbejernsrist
- spaltebredde "S"

D400/E600


- monteres vha. skrue
- støbejernsrist
- spaltebredde "S"

B=200 C=232 D=240	H	Lodret udløb	Krydsele- ment	Varenr.	Vægt (kg)	Varenr.	Vægt (kg)
Kanal 1,0m	245	Ø 200	-	SO20241346	51,0	SO20241342	60,6
Kanal 0,5m	245	Ø 200	ja	SO20245346	30,9	SO20245342	35,7


SANDFANG 100

C250


- Enkelt sandfang
+ kasse + rist i støbejern
spaltebredde "S"

D400



- Enkelt sandfang
+ kasse + rist i støbejern
spaltebredde "S"

E600

- Enkelt sandfang
+ kasse + rist i støbejern
spaltebredde "S"

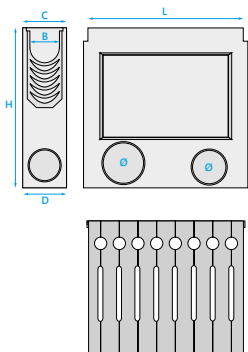


L	500	500	500
H	500	500	500
Lodret udløb/ Sideudløb	Ø 110/160	Ø 110/160	Ø 110/160
Varenr.	AU11701344	AU11701349	AU11701340
Vægt (kg)	34,4	34,7	35,0

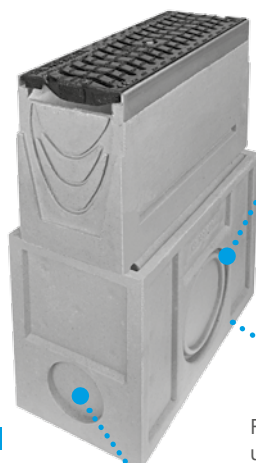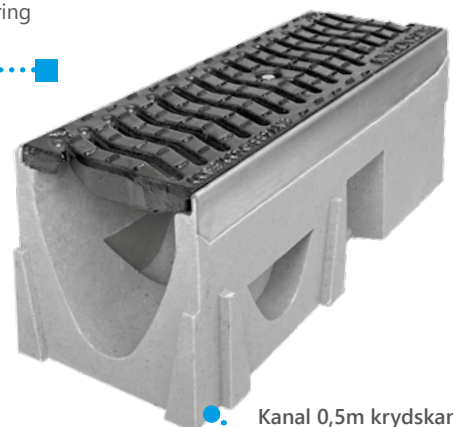
Enkelt sandfang
STORA OPTIMADelt sandfang
STORA OPTIMASideudløb til udboring
Ø 110, Ø 160Frontudløb til
udboring Ø 110

Kanal 0,5m krydskanal

SANDFANG 150

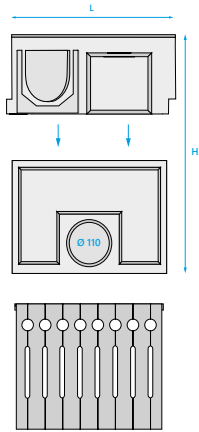


C250



■ Todelt sandfang + kasse
+ rist i støbejern
spaltebredde "S"


D400/E600




■ Todelt sandfang + kasse
+ rist i støbejern
spaltebredde "S"

L	500	500
H	650	650
Lødtet udløb/Sideudløb	Ø 110/160/200	Ø 110/160/200
Varenr.	AU10401345	AU10401341
Vægt (kg)	43,7	46,8

SANDFANG 200

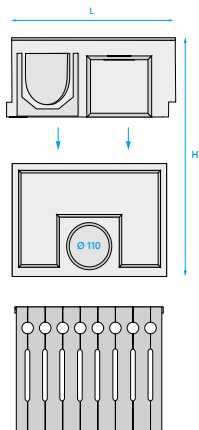


C250



■ Todelt sandfang + kasse
+ rist i støbejern
spaltebredde "S"

D400/E600




■ Todelt sandfang + kasse
+ rist i støbejern
spaltebredde "S"

L	500	500
H	650	650
Lødtet udløb/Sideudløb	Ø 110/160/200	Ø 110/160/200
Varenr.	AU10401346	AU10401342
Vægt (kg)	57,5	62,3


KASKADE- SAMLESTYKKE 100

Type	Monteres i for- el. bagenden	Varenr.	Vægt (kg)
100	H 150/200/250	AL10000100	0,7




KASKADE- SAMLESTYKKE 150

Type	Monteres i for- el. bagenden	Varenr.	Vægt (kg)
150	H 195/245	AL15000200	0,7





GAVLE 100/150/200


Type	H	Indbygget udløb	Varenr.	Vægt (kg)
100	150	u. udløb	AE10018000	1,4
100	150	Ø 110 m. udløb	AE10028000	1,5
100	200	u. udløb	AE10038000	1,8
100	200	Ø 110 m. udløb	AE10048000	1,9
100	250	u. udløb	AE10058000	2,3
100	250	Ø 110 m. udløb	AE10068000	2,3
150	195	Ø 110 universal	AE15008000	2,5
150	245	Ø 110 universal	AE15018000	2,6
200	245	Ø 160 universal	AE20008000	2,9



u. udløb

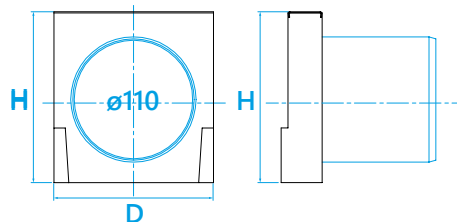

m. udløb

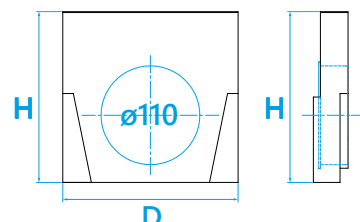

universal

TÆTNINGSMIDDEL

Type	Farve	Indhold (vægt)	Varenr.	Vægt (kg)
Polyuretanlim til tætning af samlinger	hvid	310 ml	PUP0000310	0,3





08 STORA-DRAIN SUPER

AFVANDINGSRENDER I POLYMERBETON
M. SIKKERHEDSPROFILER I STØBEJERN

08 STORA-DRAIN

SUPER

D400 / F900




AFVANDINGSRENDER I POLYMERBETON M. SIKKERHEDSPROFILER I STØBEJERN



Pga. den robuste finish, den høje mekaniske styrke, kemiske modstandsdygtighed og integrerede sikkerhedsprofiler i støbejern er **STORA SUPER** afvandingsrender den perfekte løsning til bortledning af overfladevand fra industriområder og tungt trafikerede veje. 100 mm brede afvandingsrender **STORA SUPER** fås med el. uden fald. **150mm**, **200mm** og **300mm** brede afvandingsrender fås uden fald, med tre højder, hvorved opnås, at renderne kan lægges i kaskade-system. Alle **STORA SUPER** render leveres i sæt med rist, der sikrer den rette belastning. **STORA SUPER** har mange fordele, både når det gælder montering og vedligeholdelse:

- fabriksmonterede riste, not og fer samlingssystemet gør montering nemmere,
- unikt forankringssystem garanterer stabilitet og sikkerhed, selv ved største belastninger,
- brugervenligt system m. bredder på 100 mm, **150mm** og **200mm** - kun 1 skrue pr. rist.



STORA SUPER kanaler kan tåle belastninger fra klasse D400 til og med klasse F900. Kvaliteten af afvandingsrender og kompatibilitet af riste garanteres af KIWA forskningsinstituttet i overensstemmelse med kravene iht. PN-EN 1433.

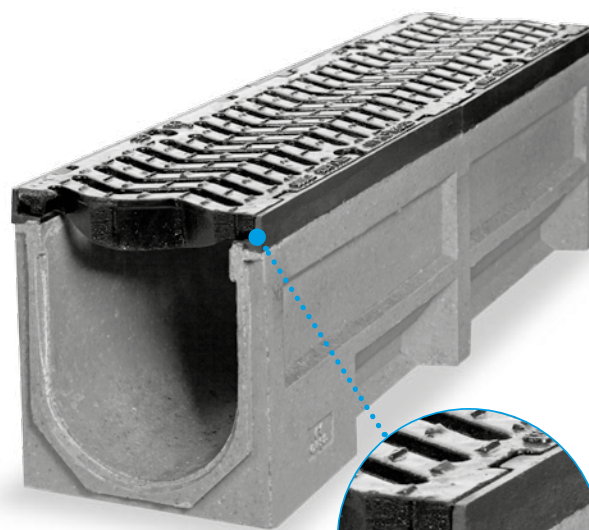


STORA SUPER
standardkanal



Rustfrit stålbolte
(med skjult fastgørelse)

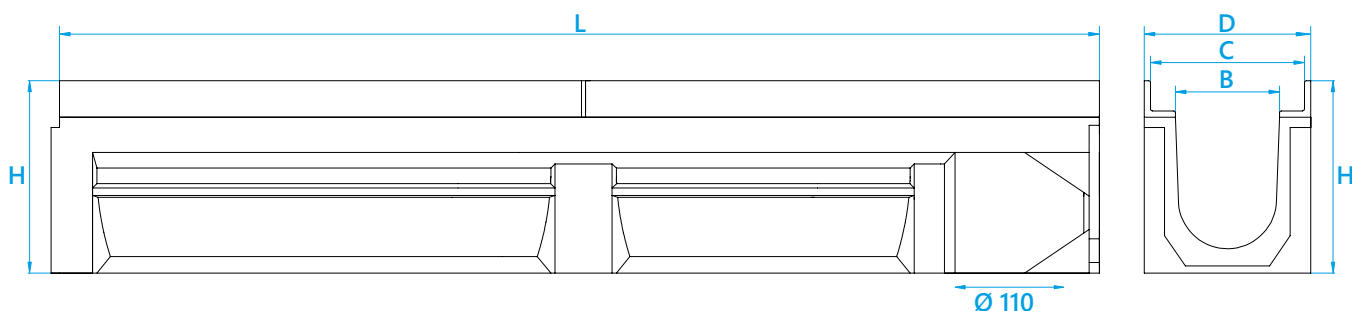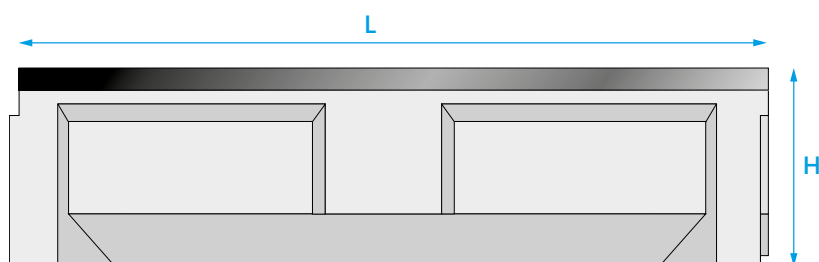

STORA SUPER standardkanal L=1,0m

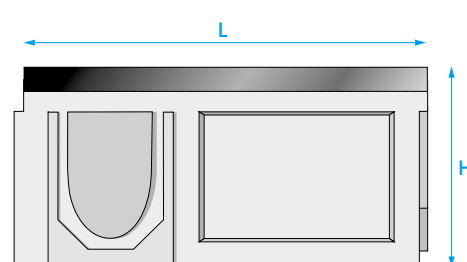


Krydselement L=0,5m


STORA-DRAIN

SUPER

RENDE + RIST

100**D400**

- monteres vha. skrue
- støbejernsrist
- spaltebredde "S"

F900

- monteres vha. skrue
- støbejernsrist
- spaltebredde "S"


B=100 C=147 D=160	NR	H	Lodret udløb	Krydsele- ment	Varenr.	Vægt (kg)	Varenr.	Vægt (kg)
Kanal 1,0m	S1	185	Ø 110	–	SU10181322	33,1	SU10181337	38,4
Kanal 0,5m	S1	185	Ø 110	ja	SU10185322	20,1	SU10185337	22,7
Kanal 1,0m	S2	235	Ø 110	–	SU10231322	39,6	SU10231337	44,8
Kanal 0,5m	S2	235	Ø 110	ja	SU10235322	23,7	SU10235337	25,3
Kanal 1,0m	S3	287	Ø 110	–	SU10281322	44,6	SU10281337	49,8
Kanal 0,5m	S3	287	Ø 110	ja	SU10285322	25,5	SU10285337	28,1

i Klasse D400 er ikke beregnet til tværgående afvanding af motorveje og motorveje


STORA-DRAIN

SUPER

RENDE + RIST

150**D400**

- monteres vha. skrue
- støbejernsrist
- spaltebredde "S"

F900

- monteres vha. skrue
- støbejernsrist
- spaltebredde "S"

B=150 C=197 D=210	H	Lodret udløb	Krydsele- ment	Varenr.	Vægt (kg)	Varenr.	Vægt (kg)
Kanal 1,0m	170	Ø 160	–	SU15171320	46,5	SU15171328	54,1
Kanal 1,0m	220	Ø 160	–	SU15221320	50,7	SU15221328	58,3
Kanal 1,0m	270	Ø 160	–	SU15271320	55,5	SU15271328	63,1
Kanal 0,5m	270	390x125	ja	SU15275320	39,0	SU15275328	42,8

i Klasse D400 er ikke beregnet til tværgående afvanding af motorveje og motorveje


SUPER

i Alle dimensioner **B, D, L, H** > er i mm.


STORA-DRAIN

SUPER**200**

RENDE + RIST

D400

- monteres vha. skrue
- støbejernsrist
- spaltebredde "S"

F900

- monteres vha. skrue
- støbejernsrist
- spaltebredde "S"


B=200 C=247 D=260	H	Lodret udløb	Krydsele- ment	Varenr.	Vægt (kg)	Varenr.	Vægt (kg)
Kanal 1,0m	130	Ø 160	–	SU20131329	51,7	SU20131325	54,0
Kanal 0,5m	130	–	–	SU20135329	25,3	SU20135325	27,6
Kanal 1,0m	180	Ø 200	–	SU20181329	63,3	SU20181325	67,9
Kanal 0,5m	240	Ø 200	–	SU20241329	66,8	SU20241325	71,5
Kanal 1,0m	300	Ø 200	–	SU20301329	69,6	SU20301325	74,2
Kanal 0,5m	300	390x130	ja	SU20305329	43,5	SU20305325	45,8

i Klasse D400 er ikke beregnet til tværgående afvandning af motorveje og motorveje


STORA-DRAIN

SUPER**300**

RENDE + RIST

D400

- monteres vha. skrue
- støbejernsrist

F900


- monteres vha. skrue
- støbejernsrist
- spaltebredde "S"

B=300 C=347 D=360	H	Lodret udløb	Krydsele- ment	Varenr.	Vægt (kg)	Varenr.	Vægt (kg)
Kanal 1,0m	245	Ø 200	–	SU30241364	87,6	SU30241333	119,9
Kanal 1,0m	305	Ø 200	–	SU30301364	90,6	SU30301333	122,8
Kanal 1,0m	365	Ø 200	–	SU30361364	90,6	SU30361333	128,9
Kanal 0,5m	365	390x210	ja	SU30365364	84,4	SU30365333	71,6


i Klasse D400 er ikke beregnet til tværgående afvandning af motorveje og motorveje

i Alle dimensioner **B, D, L, H** > er i **mm**.

STORA-DRAIN

SUPER**100****RENDE + RIST**
m. indbygget fald 0,5%**D400**

- monteres vha. skrue
- støbejernsrist
- spaltebredde "S"


F900

- monteres vha. skrue
- støbejernsrist
- spaltebredde "S"


B=100 C=147 D=160	NR	H1	H2	Lodret udløb	Varenr.	Vægt (kg)	Varenr.	Vægt (kg)
Kanal 1,0m	1	131	137	–	SU10001322	35,5	SU10001337	40,5
Kanal 1,0m	2	137	143	–	SU10002322	36,0	SU10002337	41,0
Kanal 1,0m	3	143	149	–	SU10003322	36,5	SU10003337	41,5
Kanal 1,0m	4	149	155	–	SU10004322	37,0	SU10004337	42,0
Kanal 1,0m	5	155	161	Ø 110	SU10005322	37,5	SU10005337	42,5
Kanal 1,0m	6	161	167	–	SU10006322	38,0	SU10006337	43,0
Kanal 1,0m	7	167	173	–	SU10007322	38,5	SU10007337	43,5
Kanal 1,0m	8	173	179	–	SU10008322	39,0	SU10008337	44,0
Kanal 1,0m	9	179	185	–	SU10009322	39,5	SU10009337	44,5
Kanal 1,0m	10	185	190	Ø 110	SU10010322	40,0	SU10010337	45,0
Kanal 1,0m	11	190	195	–	SU10011322	40,5	SU10011337	45,5
Kanal 1,0m	12	195	200	–	SU10012322	41,0	SU10012337	46,0
Kanal 1,0m	13	200	205	–	SU10013322	41,5	SU10013337	46,5
Kanal 1,0m	14	205	210	–	SU10014322	42,0	SU10014337	47,0
Kanal 1,0m	15	210	215	Ø 110	SU10015322	42,5	SU10015337	47,5
Kanal 1,0m	16	215	220	–	SU10016322	43,0	SU10016337	48,0
Kanal 1,0m	17	220	225	–	SU10017322	43,5	SU10017337	48,5
Kanal 1,0m	18	225	230	–	SU10018322	44,0	SU10018337	49,0
Kanal 1,0m	19	230	235	–	SU10019322	44,5	SU10019337	49,5
Kanal 1,0m	20	235	240	Ø 110	SU10020322	45,0	SU10020337	50,0

i Klasse D400 er ikke beregnet til tværgående afvanding af motorveje og motorveje


STORA SUPER kanal
m. indbygget fald 0,5%

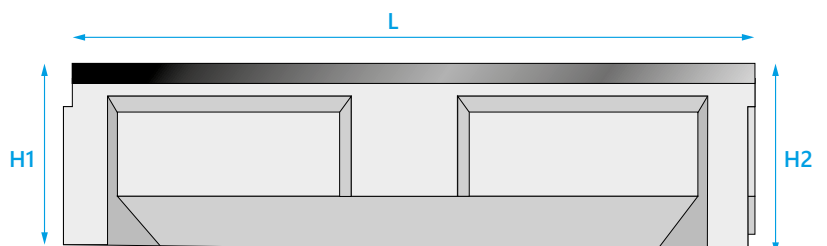**SUPER**

SANDFANG 100

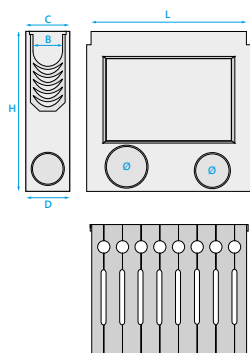


D400



■ Enkelt sandfang
+ kasse + rist i støbejern
spaltebredde "S"


F900




■ Enkelt sandfang
+ kasse + rist i støbejern
spaltebredde "S"

L	500	500
H	590	590
Vert. utlopp/sidoutlopp	Ø 110/160	Ø 110/160
Varenr.	AU10301322	AU10301337
Vægt (kg)	48,5	51,0

SANDFANG 150*



D400



■ Todelt sandfang + kasse
+ rist i støbejern
spaltebredde "S"

F900





■ Todelt sandfang + kasse
+ rist i støbejern
spaltebredde "S"

L	500	500
H	620	620
Vert. utlopp/sidoutlopp	Ø 110/160/200	Ø 110/160/200
Varenr.	AU10401320	AU10401328
Vægt (kg)	62,8	66,6


KASKADE- SAMLESTYKKE 100/150

Type	Nr	Monteres i for- el. bagenden	Varenr.	Vægt (kg)
100	S1	H=185, 235, 287	AL10000000	0,7
150	S1	H=170-220, 220-270	AL15000000	2,3
150	S2	H=170 til 270	AL15010000	1,0



* For at forbinde afvandringsrenderne **SUPER 150/H=170** og **SUPER 200/H=220** med SANDFANG er det nødvendigt at købe KASKADE-SAMLESTYKKE


SANDFANG 200*

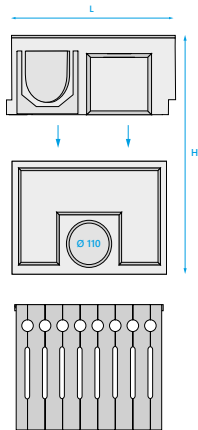

	D400	F900
	■ Todelt sandfang + kasse + rist i støbejern spaltebredde "S"	■ Todelt sandfang + kasse + rist i støbejern spaltebredde "S"
L	500	500
H	650	650
Vert. utlopp/sidoutlopp	110/160/200/225/250	110/160/200/225/250
Varenr.	AU10601329	AU10601325
Vægt (kg)	71,4	73,7

SANDFANG 300*


- * For at forbinde afvandingsrenderne **SUPER 200**, H=180/240 og **SUPER 300**, H=245/305, med SANDFANG er det nødvendigt at købe KASKADE-SAMLESTYKKE

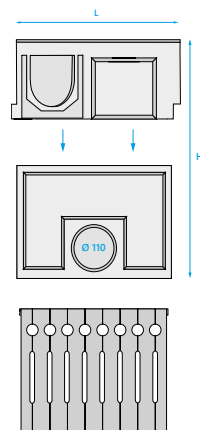

	D400	F900
	■ Todelt sandfang + kasse + støbejernrist	■ Todelt sandfang + kasse + rist i støbejern spaltebredde "S"
L	500	500
H	715	715
Vert. utlopp /sidoutlopp	Ø 110/160/200/225/250	Ø 110/160/200/225/250
Varenr.	AU10601364	AU10601333
Vægt (kg)	84,4	99,5

KASKADE- SAMLESTYKKE 200/300

Type	Nr	Monteres i for- el. bagenden	Varenr.	Vægt (kg)
200	S1	H=180-240, 240-300	AL20000000	2,3
200	S2	H=180 til 300	AL20001000	1,5
300	S1	H=245-305, 305-365	AL20002000	3,8
300	S2	H=245 til 365	AL20003000	2,5


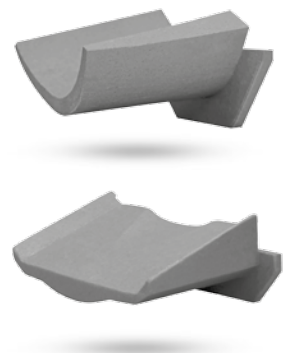


SUPER


i Alle dimensioner **B, D, L, H** > er i mm.

GAVLE 100/150/200/300

Type	Nr	H	Monteres i for- el. bagenden	Indbygget udløb	Varenr.	Vægt (kg)
100	1-5	161	nr 1 til 5	Ø 110	AE10005000	0,9
100	6-10/S1	185	nr 6 til 10, S1	u. udløb	AE10055000	1,3
100	6-10/S1	185	nr 6 til 10, S1	Ø 110	AE10015000	1,3
100	11-15	215	nr 11 til 15	Ø 110	AE10025000	1,4
100	16-20/S2	235	nr 16 til 20, S2	Ø 110	AE10035000	1,7
100	S3	287	S3	Ø 110	AE10045000	2,3
150	150	170	H=170	Ø 110	AE15005000	1,6
150	150	220	H=220	Ø 110	AE15015000	1,9
150	150	270	H=270	Ø 160	AE15025000	2,2
200	200	130	H=130	u. udløb	AE20005000	2,5
200	200	180	H=180	Ø 110	AE20015000	3,0
200	200	240	H=240	Ø 160	AE20025000	3,5
200	200	300	H=300	Ø 160	AE20035000	4,0
300	300	245	H=245	Ø 200	AE30005000	4,5
300	300	305	H=305	Ø 200	AE30015000	5,5
300	300	365	H=365	Ø 200	AE30025000	6,0

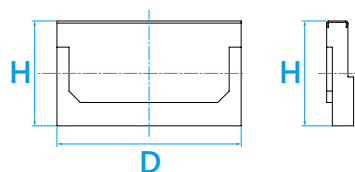

u. udløb

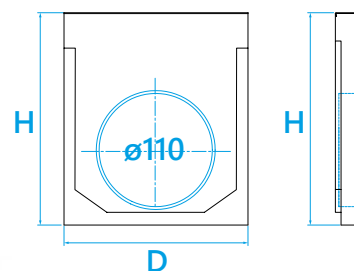


universal

TÆTNINGSMIDDEL


Type	Farve	Indhold (vægt)	Varenr.	Vægt (kg)
Polyuretanlim til tætning af samlinger	hvid	310 ml	PUP0000310	0,3



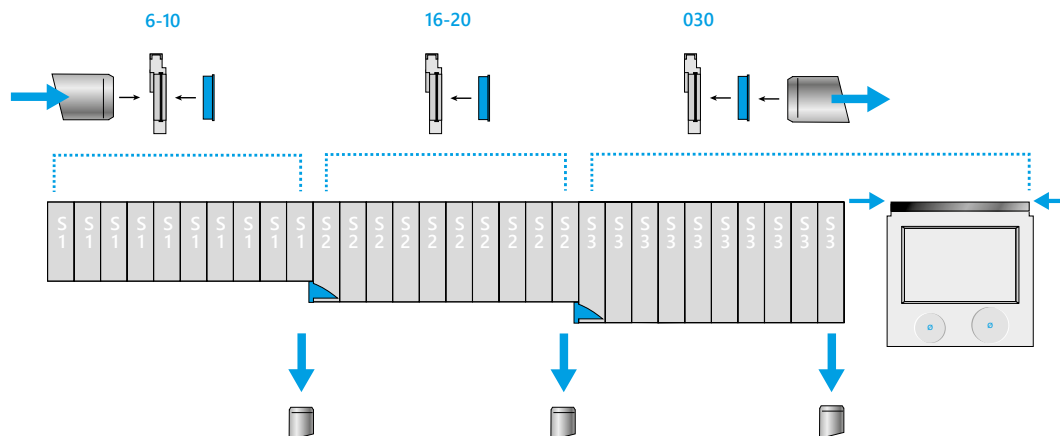



FORBINDELSE

SUPER 100 KASKADEFALD

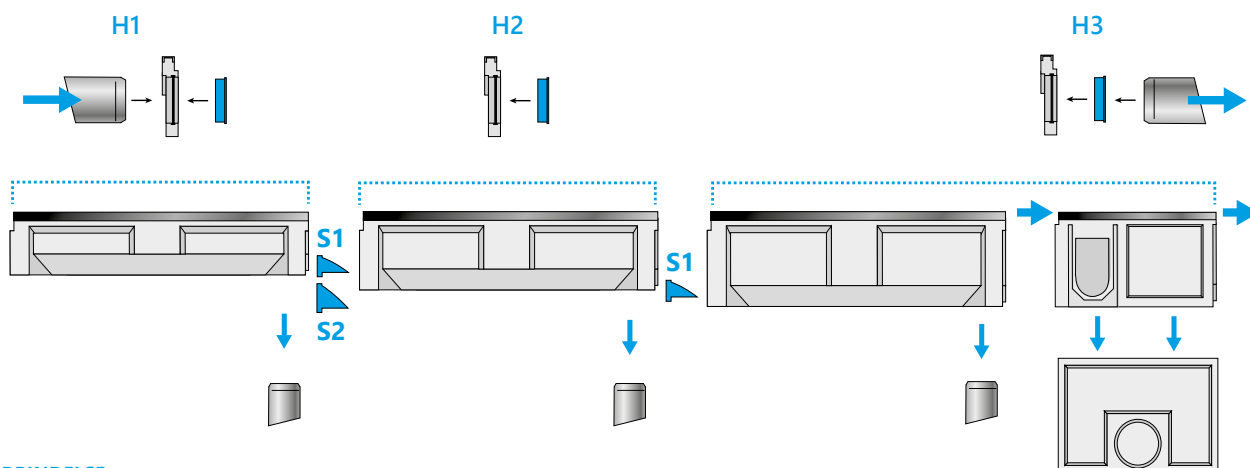

FORBINDELSE

SUPER 150/200/300 KASKADEFALD

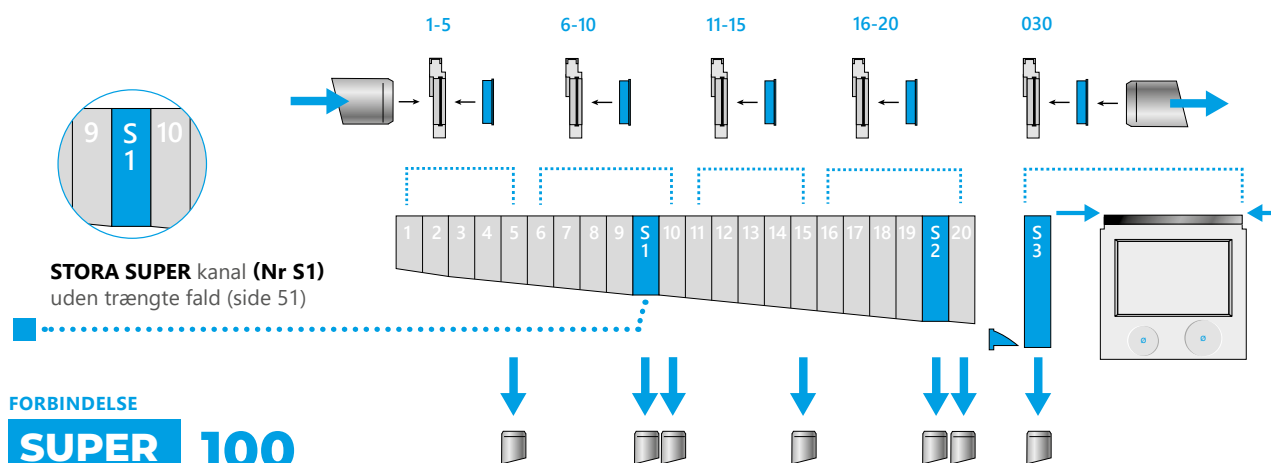

STORA SUPER kanal (Nr S1)
uden trængte fald (side 51)

FORBINDELSE

SUPER 100 LINJEFALD


SUPER

i Alle dimensioner **B, D, L, H** > er i mm.

INSTALLATIONSEKSEMPEL: ASFALT

KLASSE A15 / B125 / C250


Klassificering iht. PN-EN 1433.		A15	B125	C250
Min. betonstyrke iht.	DIN 1045-2	B15	B15	B25
	DIN EN 206-01	C12/15	C12/15	C20/25
Dimensioner	X (mm)	≥ 100	≥ 100	≥ 150
	Y (mm)	Øvre del af ankerlommen		
	Z (mm)	≥ 100	≥ 100	≥ 150

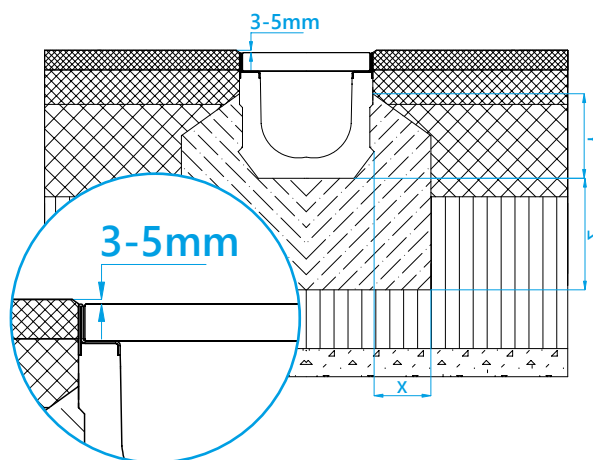

INSTALLATIONSEKSEMPEL: BETON

KLASSE A15 / B125 / C250


Klassificering iht. PN-EN 1433.		A15	B125	C250
Min. betonstyrke iht.	DIN 1045-2	B15	B15	B25
	DIN EN 206-01	C12/15	C12/15	C20/25
Dimensioner	X (mm)	≥ 100	≥ 100	≥ 150
	Y (mm)	Øvre del af ankerlommen		
	Z (mm)	≥ 100	≥ 100	≥ 150

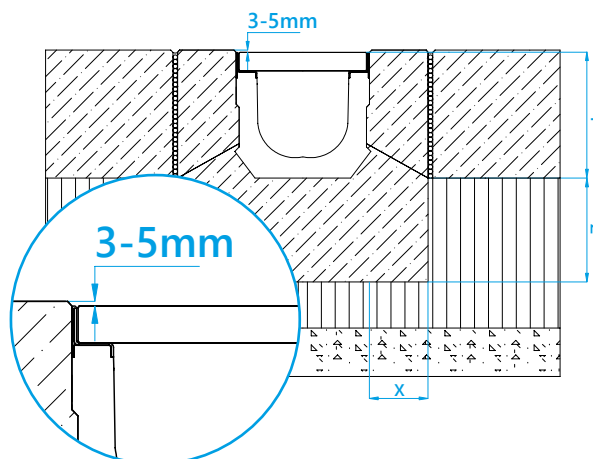

INSTALLATIONSEKSEMPEL: KLINKER


KLASSE A15 / B125 / C250

Klassificering iht. PN-EN 1433.		A15	B125	C250
Min. betonstyrke iht.	DIN 1045-2	B15	B15	B25
	DIN EN 206-01	C12/15	C12/15	C20/25
Dimensioner	X (mm)	≥ 100	≥ 100	≥ 150
	Y (mm)	Øvre del af ankerlommen		
	Z (mm)	≥ 100	≥ 100	≥ 150

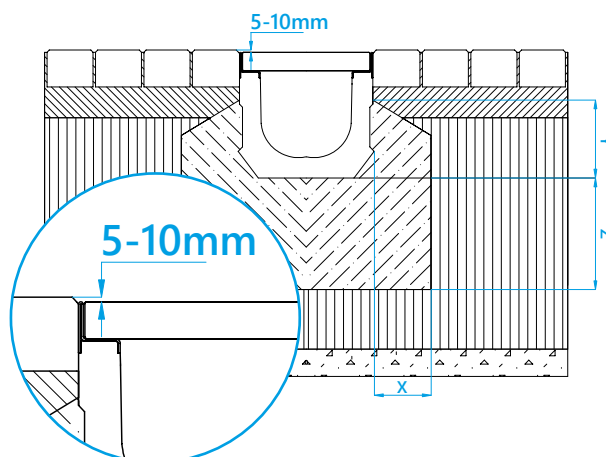


INSTALLATIONSEKSEMPEL: ASFALT**KLASSE D400 / E600 / F900**


Klassificering iht. PN-EN 1433.		D400	E600	F900
Min. betonstyrke iht.	DIN 1045-2	B25	B25	B25
	DIN EN 206-01	C20/25	C20/25	C20/25
Dimensioner	X (mm)	≥ 200	≥ 200	≥ 200
	Y (mm)	Fuld konstruktionshøjde		
	Z (mm)	≥ 200	≥ 200	≥ 200

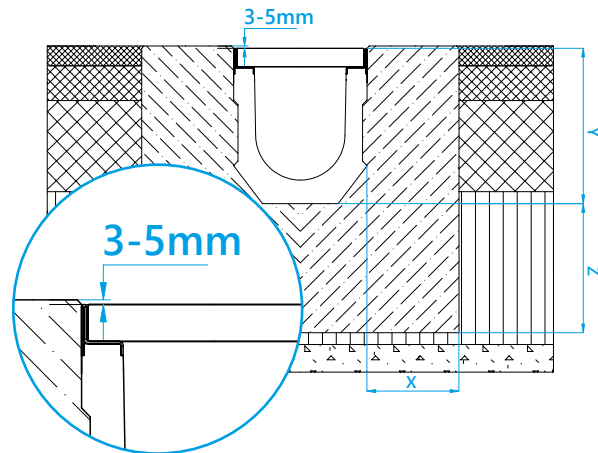**INSTALLATIONSEKSEMPEL: BETON****KLASSE D400 / E600 / F900**


Klassificering iht. PN-EN 1433.		D400	E600	F900
Min. betonstyrke iht.	DIN 1045-2	B25	B25	B25
	DIN EN 206-01	C20/25	C20/25	C20/25
Dimensioner	X (mm)	≥ 200	≥ 200	≥ 200
	Y (mm)	Fuld konstruktionshøjde		
	Z (mm)	≥ 200	≥ 200	≥ 200

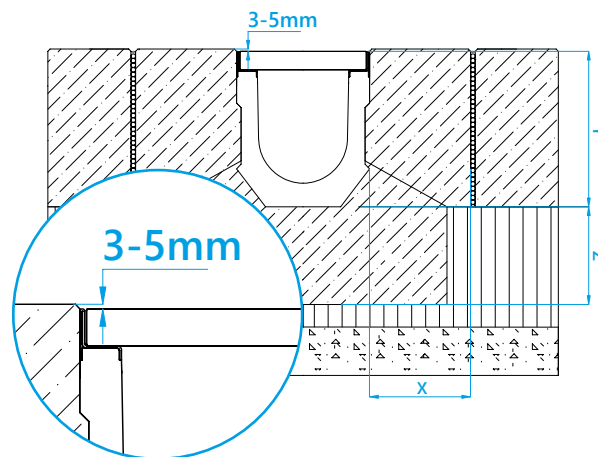**INSTALLATIONSEKSEMPEL: KLINDER****KLASSE D400 / E600 / F900**

Klassificering iht. PN-EN 1433.		D400	E600	F900
Min. betonstyrke iht.	DIN 1045-2	B25	B25	B25
	DIN EN 206-01	C20/25	C20/25	C20/25
Dimensioner	X (mm)	≥ 200	≥ 200	≥ 200
	Y (mm)	Fuld konstruktionshøjde		
	Z (mm)	≥ 200	≥ 200	≥ 200

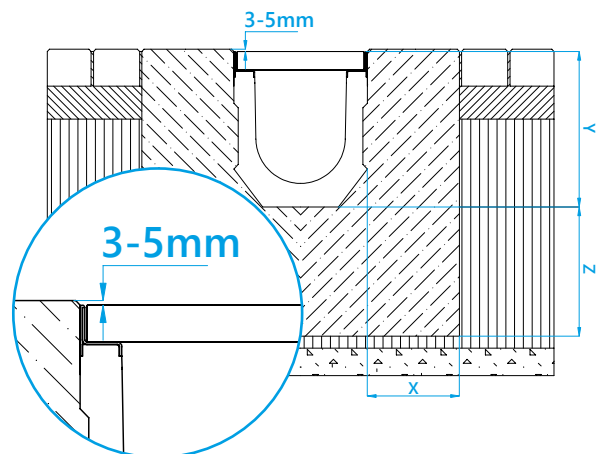

RENGØRINGSSKOVL

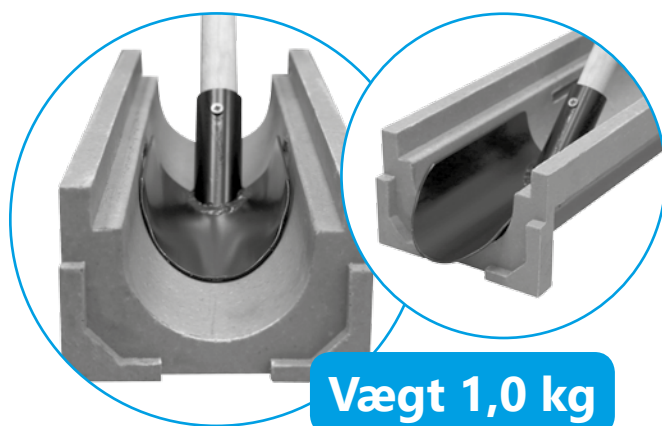

ASFALTMALING

Type	Farve	Indhold (vægt)	Varenr.	Vægt (kg)
Sort asfaltmaling	hvid	500 ml	PFA0000002	0,5



i MULIGE OPTIONER PÅ ANMODNING:

- JERNRIST MED KLT-BELÆGNING KTL belægning
- RIST I RUSTFRIT STÅL
- RENDER MED FORSTÆRKET KANT I RUSTFRIT STÅL
- FORANKRING (BRO + SKRUE) I RUSTFRIT STÅL
- KLART, LODRET UDLØB (RØRSTYKKER) PÅ RENDEN


For nærmere detaljer, ring på tlf. 57 84 90 23



Katalog- / prisliste Det er informativt og udgør ikke et tilbud i henhold til borgerloven. Produktets farver og finish kan være forskellige fra dem, der vises i billederne.

© STORA-DRAIN May 2018


VI ER certificerede

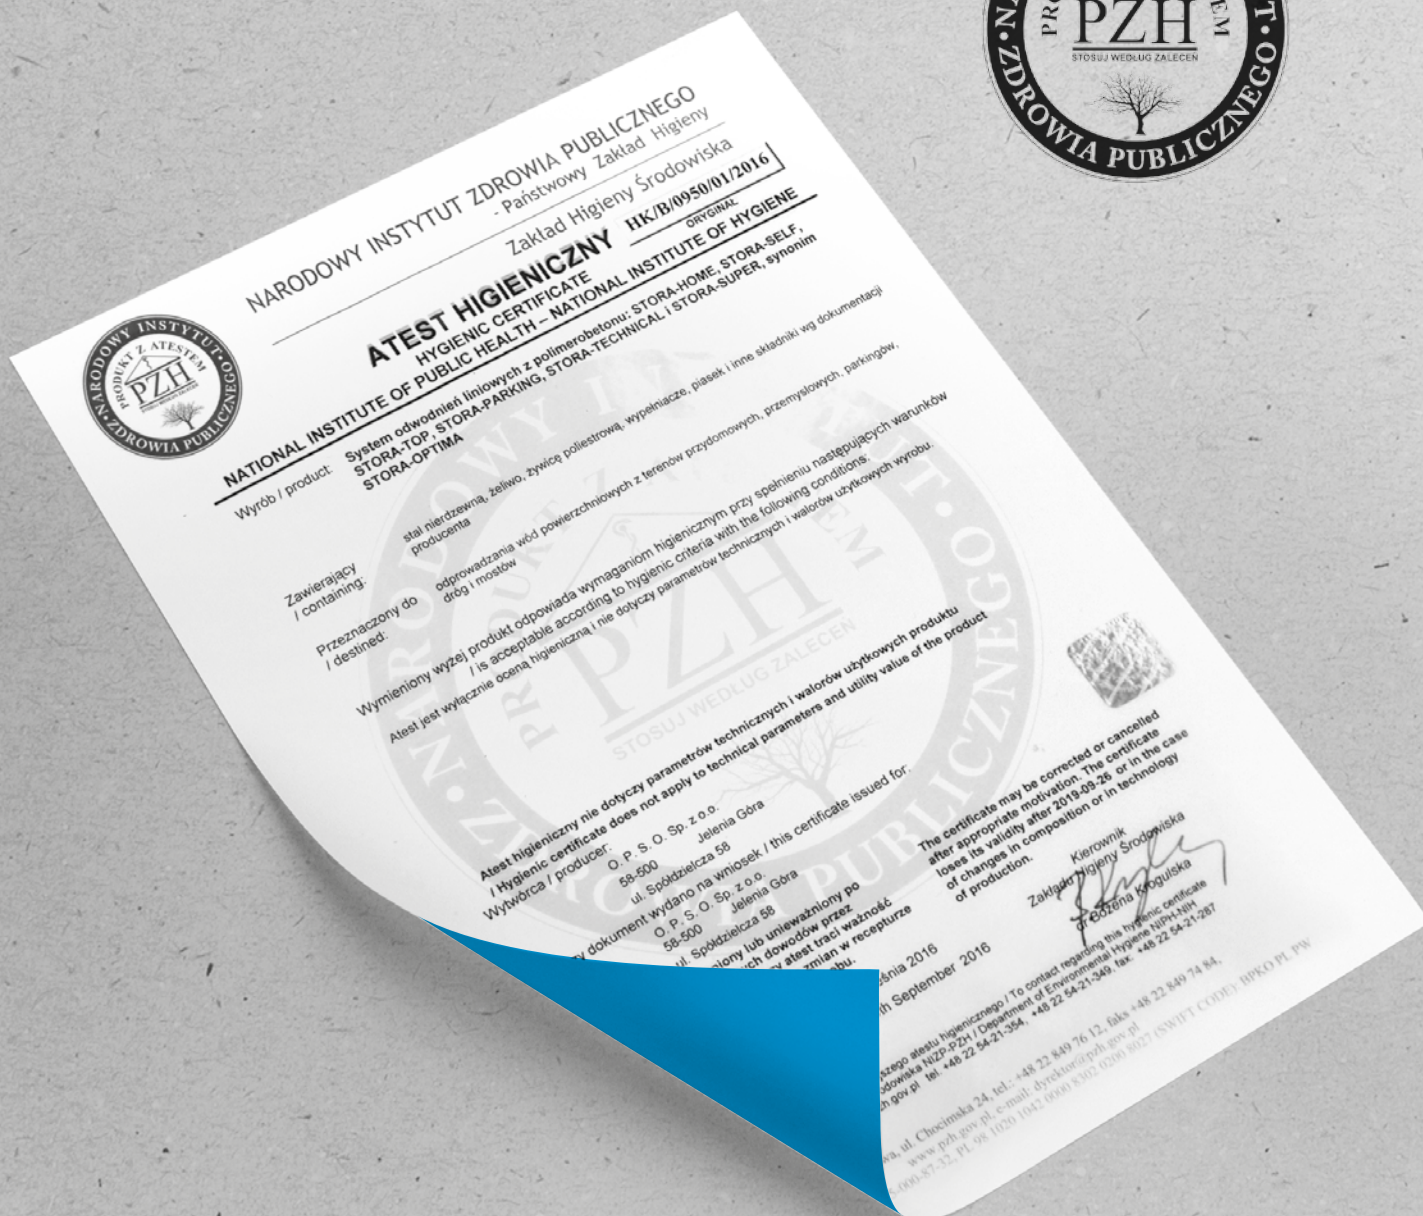

Produceret

iht. EN 1433:2005

STANDARDEN

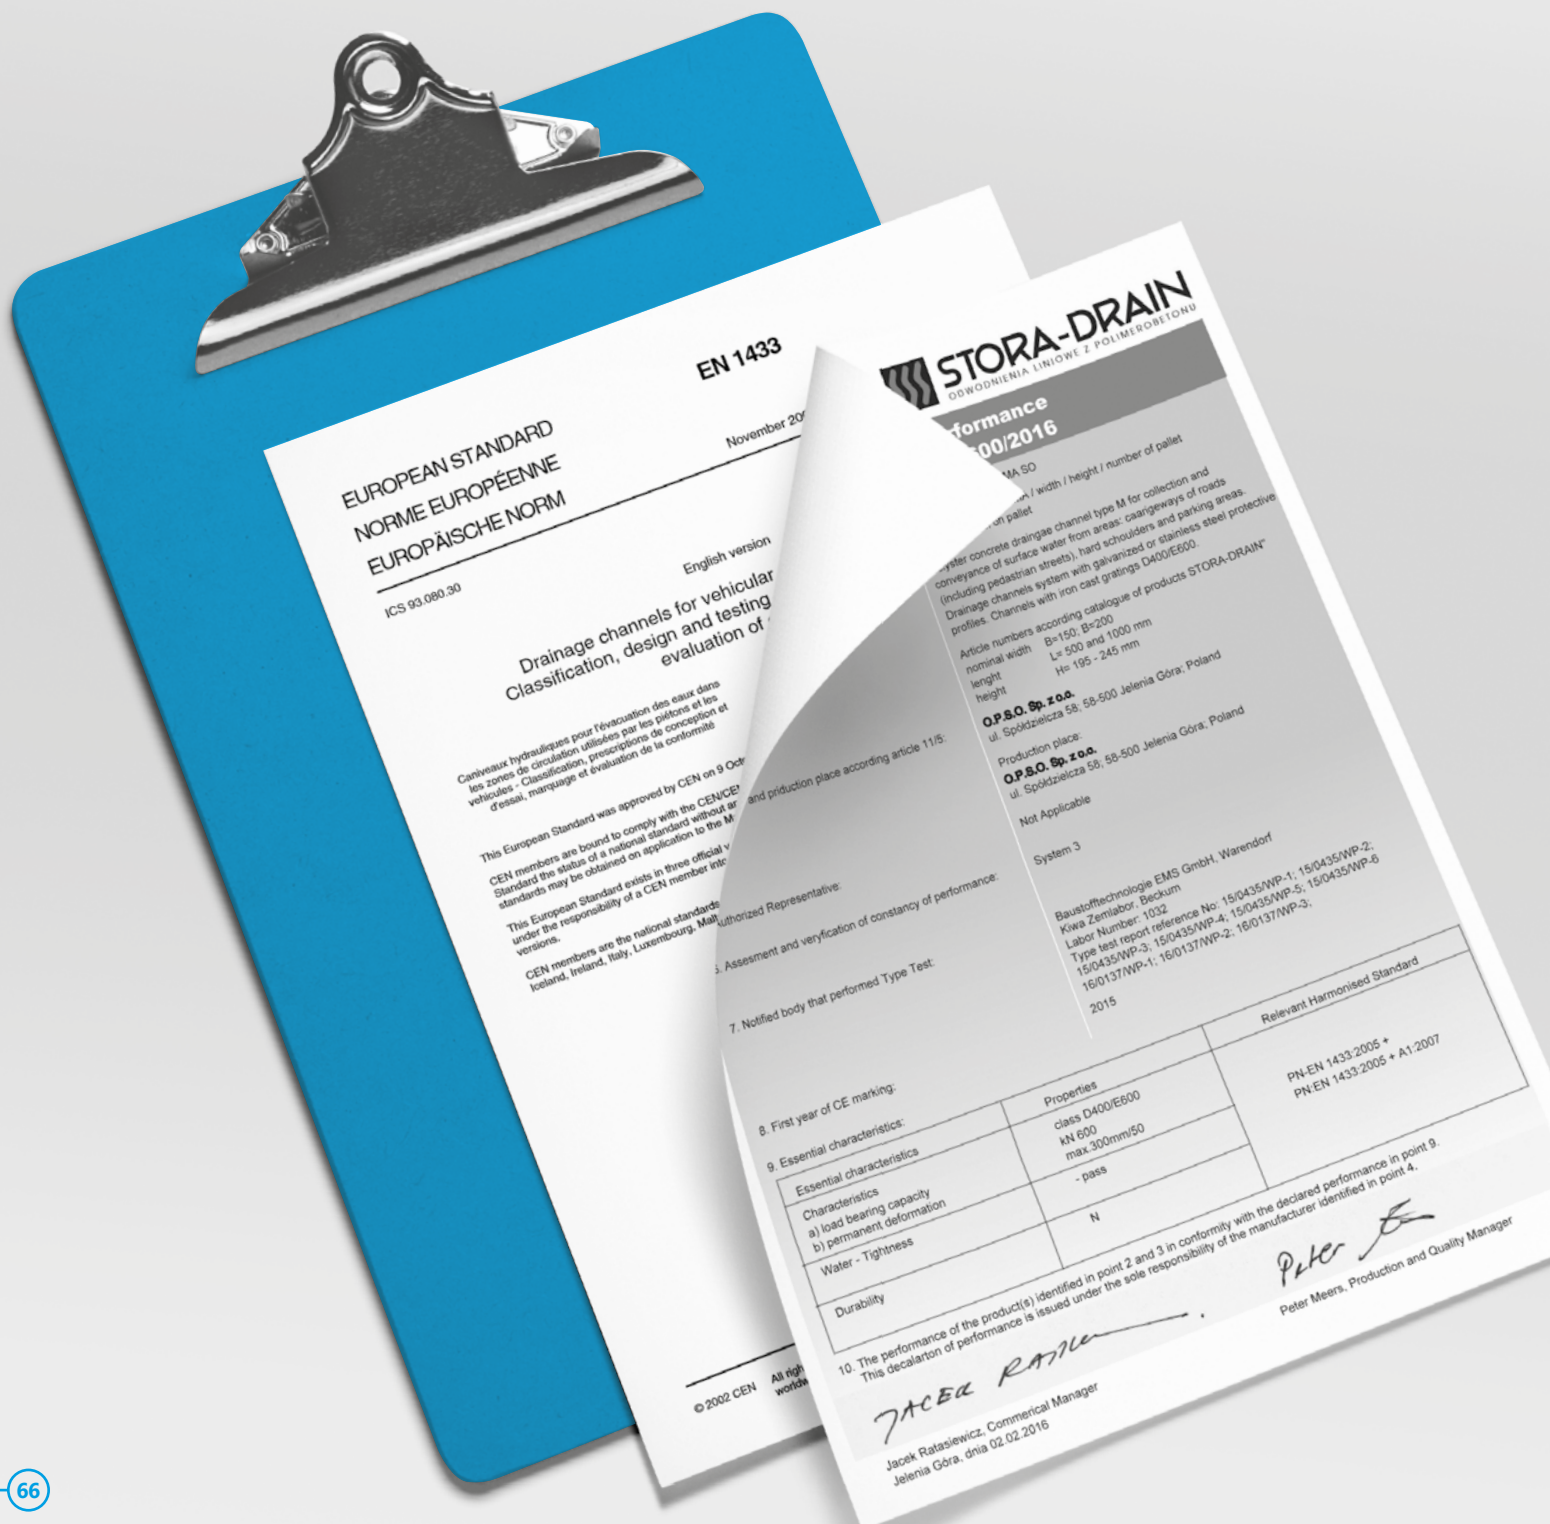

EN ISO 14001:2015





OLDEBJERG

OLDEBJERG AS

Sjælland: Industrivej 2

4180 Sorø

Jylland: Elkjærvej 8

8230 Åbyhøj

tel. +45 57849023

info@oldebjerg.dk



 STORA-DRAIN



You 



www.oldebjerg.dk