



OLDEBJERG

Alt til dine VA projekter


# Oldebjerg click-in skybrudssikring / højvandslukke

## Type 1 - med mulighed for manuel permanent lukning

### Testet af Teknologisk institut - Godkendt til sort spildevand

Varenummer	112400
Mærke :	Oldebjerg
Produkt :	Højvandslukke
Diameter :	315mm
Tilslutning :	110mm
Medie :	Sort spildevand, Gråt spildevand, Regnvand
Passer til brønde fra:	Oldebjerg, Uponor, Wavin og kaczmarek
Testet:	Teknologisk Institut
Godkendt til :	Fækalieholdigt spildevand (med alarm monteret)

**Højvandslukke type 1 til sort (fækalieholdigt) spildevand. Forhindrer tilbageløb og opstuvning af kloakvand i forbindelse med f.eks. skybrud. Passer til 315 mm brønde. Kan monteres og serviceres fra terræn. Med monteret alarm er højvandslukket godkendt til sort spildevand.**

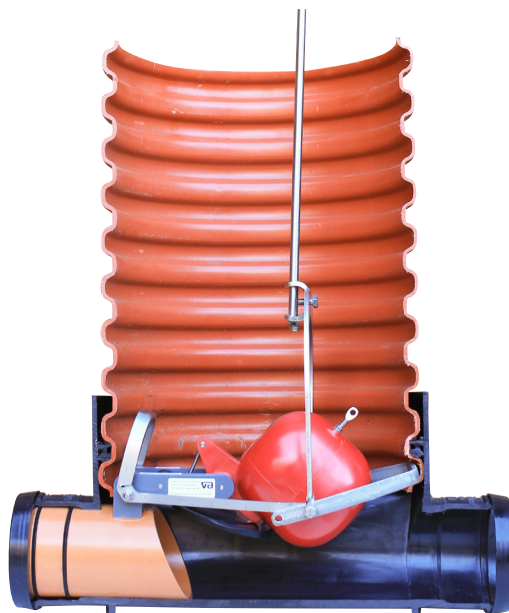

#### Højvandslukkets 2 lukkefunktioner:

Oldebjerg skybrudssikring / højvandslukke har 2 lukkefunktioner: I normalt tilstanden er højvandslukket åbent. Ved tilbageløb i afløbssystemet vil højvandslukkets klap lukke automatisk, når svømmeren løftes af den stigende vandstand.

Desuden kan klappen tvangs lukkes ved brug af en manuel lukkeanordning, som kan hæve svømmeren og lukke højvandslukket. Anordningen består af en krog, der via et kabel eller en kæde er fastgjort til svømmeren. Krogen kan fastgøres i et beslag som monteres foroven i brønden.


Denne funktion gør det muligt at fastlåse højvandslukket i lukket position. Dette giver ekstra tryghed mod oversvømmelse som følge af tilbageløb, hvis man f.eks. er bortrejst i længere perioder. I denne tilstand fungerer højvandslukket samtidigt som rottestop.

#### Type 1 MK [ Monteringskit ] til montering i dybe brønde:


Type 1 MK er udviklet specielt til montering i brønde, der er så dybe, at højvandslukket ikke kan repareres eller rengøres, mens det sidder i brønden. Monteringsanordningen muliggør montering og demontering for eftersyn af højvandslukket i dybe brønde med diameter 315mm.

Se særskilt monteringsvejledning for Type 1 MK

#### 112400 Oldebjerg højvandslukke leveres med:

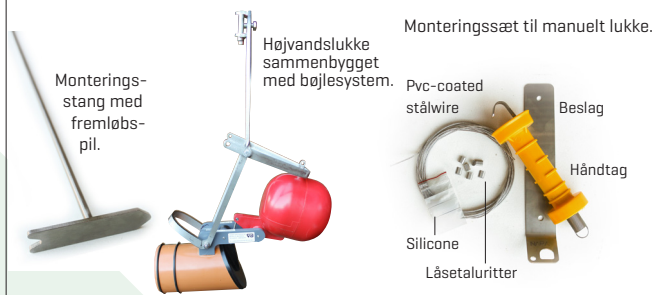

#### Permanent lukning



Håndtaget placeres i beslaget monteret i brøndens top så kablet strammes op, hvilket svarer til at flyderen er i øverste position, og klappen i højvandslukket lukkes permanent.

Når håndtaget frigøres vil højvandslukket indtaget normal driftfunktion med svømmerpåvirket lukkemekanisme.

**Bestil på telefon 57 84 90 23 eller på [www.oldebjerg.dk](http://www.oldebjerg.dk)**

Åbent alle hverdage mellem 6.30-16.00

Oldebjerg A/S · Industrivej 2 · 4180 Sorø